Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bāzes stacija, Harmony eXLhoist, kompakts, Uztvērējs, 10 releju izejas, iepriekš pieslēgts 1,5 m kabelis, 48...240V AC

ZARB10WSP

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony eXLhoist
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bāzes stacija
Ierīces īsais nosaukums	ZARB
Produktam specifisks pielietojums	Pacelšanas lietojumprogrammas Materiālu apstrāde

Papildinošs

Kabeļa ievads	Iepriekš pieslēgts kabelis
Materiāls	ABS + PC
[Us] nominālais barošanas spriegums	48...240 V AC
Nodrošināts aprīkojums	Iekšējā antena
Nominālā izejas strāva	0,5 Apie 48 V AC atbilst IEC 60947-5-1
Releju skaits	10
Releja tips	kustība releju izejas ar 9 NO kontakts palīgierīce releju izejas ar 1 NO kontakts
Drošības izvadi	2 NC releju izejas
Maksimālā pārslēgšanas strāva	10 A
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	240 V AC (+/- 20 %)
Sakaru tīkla tips	bezvadu : Zigbee
pārraides frekvence	2,4 GHz
Maksimālais uztveršanas attālums	100 m brīvajā laukā
Fiksācijas režīms	4 caurumi
Elektriskā izturība	100000 cikli
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Platums	120 mm
Augstums	117 mm
Dziļums	51 mm
Neto svars	0,88 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66
Radio līgums	FCC IC

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	0…97 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Produkta sertifikācija	CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,600 cm
1. iepakojuma platums	18,800 cm
1. iepakojuma garums	22,200 cm
1. iepakojuma svars	1,035 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,596 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 122 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**35 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 086 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**D883e074-cde1-4d19-b501-68738b9779a0**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Dimensions Drawings

Dimensions

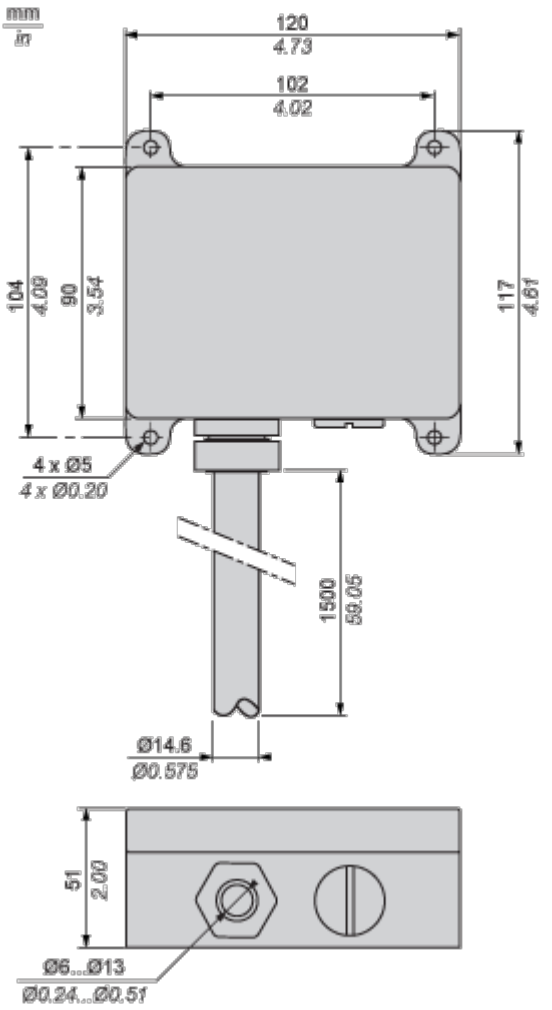

Connections and Schema

Wiring Diagram

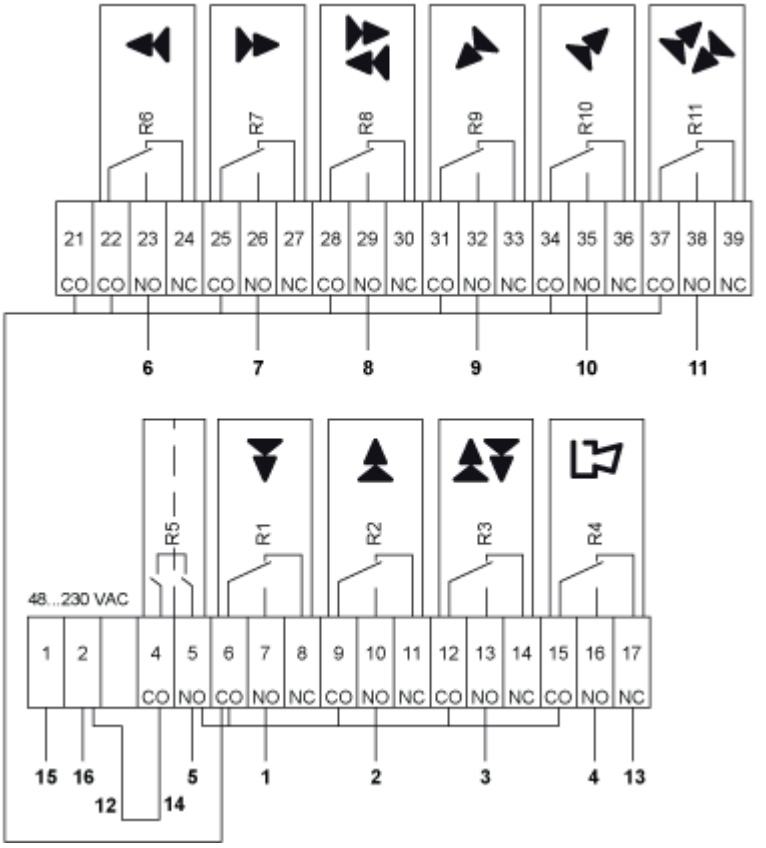

Signal		Pin number	Cable no.
Power supply / -		1	15
Power supply / +		2	16 & 12 (1)
Not connected		3	-
Stop relay R5	Common	4	14
	Output (NO type)	5	5
Relay R1	Common	6	-
	Output (NO type)	7	1
	Output (NC type)	8	-
Relay R2	Common	9	-
	Output (NO type)	10	2
	Output (NC type)	11	-
Relay R3	Common	12	-

Signal		Pin number	Cable no.
	Output (NO type)	13	3
	Output (NC type)	14	-
Relay R4	Common	15	-
	Output (NO type)	16	4
	Output (NC type)	17	13
Common		21	-
Relay R6	Common	22	-
	Output (NO type)	23	6
	Output (NC type)	24	-
Relay R7	Common	25	-
	Output (NO type)	26	7
	Output (NC type)	27	-
Relay R8	Common	28	-
	Output (NO type)	29	8
	Output (NC type)	30	-
Relay R9	Common	31	-
	Output (NO type)	32	9
	Output (NC type)	33	-
Relay R10	Common	34	-
	Output (NO type)	35	10
	Output (NC type)	36	-
Relay R11	Common	37	-
	Output (NO type)	38	11
	Output (NC type)	39	-

(1) : If power supply voltage EQUAL TO control voltage application: No changes needed.
If power supply voltage NOT EQUAL TO control voltage application:Remove jumper (between wires 12 and 14) , and use wire 14 to deliver control voltage application.

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa ZARB10WSP







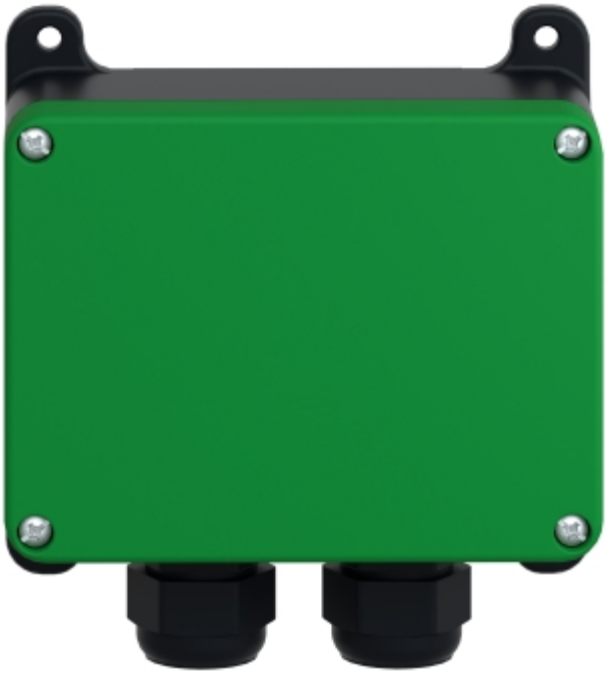


Image of product in real life situation

