Produkta datu lapa

Specifikācijas



Softstarteris asinhronajam motoram, Altistart 01, ATS01, 6A, 110 līdz 480 V, 0,75 līdz 3 kW

ATS01N106FT

Galvenā

Produktu klāsts	Altistart 01
Produkta galamērķis	Asinhronie motori
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mīkstais starteris
Produktam specifisks pielietojums	Vienkārša mašīna
Ierīces īsais nosaukums	ATS01
Tīkla fāžu skaits	1 fāze
[Us] nominālais barošanas spriegums	110...480 V - 10...10 %
Motora jauda kW	3 kW , 3 fāzes pie 400 V 0,75 kW , 3 fāzes pie 230 V 1,1 kW , 3 fāzes pie 230 V 2,2 kW , 3 fāzes pie 400 V 0,75 kW , 1 fāze pie 230 V
Motora jauda (zirgspēki)	1 hp , 3 fāzes pie 230 V 2 hp , 3 fāzes pie 460 V 3 hp , 3 fāzes pie 460 V 0,5 hp , 3 fāzes pie 210 V 1,5 hp , 3 fāzes pie 230 V
IcL startera vērtējums	6 A
Izmantošanas kategorija	AC-53B atbilst EN/IEC 60947-4-2
Pašreizējais patēriņš	30 A pie nominālās slodzes
Sākuma veids	Sākt ar sprieguma rampu
Jaudas izkliede W	1 W pie pilnas slodzes un starta beigās 31 W pārejošā stāvoklī

Papildinošs

Montāžas stils	Ar radiatoru
Pieejamā funkcija	Integrēts apvedceļš
Barošanas sprieguma ierobežojumi	99…528 V
Piegādes biežums	50...60 Hz - 5...5 %
Tīkla frekvence	47,5...63 Hz
Izejas spriegums	<= barošanas spriegums
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110 V AC +/- 10 % pie 30 mA 24 V AC/DC +/- 10 % pie 25 mA 240 V AC +/- 10 % pie 65 mA
Sākuma laiks	1 s / 100 5 s / 20 regulējams no 1 līdz 5 s
Starta griezes moments	30...80 % no motora palaišanas momenta, kas pieslēgts tieši pie līnijas barošanas

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Diskrētā izejas strāva	2 A DC-13 3 A AC-15
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm
Elektrības pieslēgums	būra tipa savienotājs - stingrs 1 2.5 mm² AWG 14 vadības ķēde būra tipa savienotājs - stingrs ar kabeļa galu 1 2.5 mm² AWG 14 strāvas ķēde būra tipa savienotājs - stingrs bez kabeļa gala 2 1 mm² AWG 17 vadības ķēde būra tipa savienotājs - stingrs bez kabeļa gala 2 1 mm² AWG 17 strāvas ķēde būra tipa savienotājs - elastīgs ar kabeļa galu 1 2.5 mm² AWG 14 vadības ķēde būra tipa savienotājs - elastīgs ar kabeļa galu 1 2.5 mm² AWG 14 strāvas ķēde būra tipa savienotājs - elastīgs bez kabeļa gala 1 2.5 mm² AWG 14 vadības ķēde būra tipa savienotājs - elastīgs bez kabeļa gala 1 2.5 mm² AWG 14 strāvas ķēde būra tipa savienotājs - elastīgs ar kabeļa galu 2 0,75 mm² AWG 18 vadības ķēde būra tipa savienotājs - elastīgs ar kabeļa galu 2 0,75 mm² AWG 18 strāvas ķēde būra tipa savienotājs - elastīgs bez kabeļa gala 2 1 mm² AWG 17 vadības ķēde būra tipa savienotājs - elastīgs bez kabeļa gala 2 1 mm² AWG 17 strāvas ķēde
Marķējums	CE
Darba pozīcija	Vertikāli +/- 10 grādi
Augstums	100 mm
Platums	23 mm
Dziļums	100 mm
Neto svars	0,16 kg
Saderības kods	ATS01N1
Motora jaudas diapazons AC-3	0,55…1 kW pie 200…240 V 3 fāzes 1,1…2 kW pie 380…440 V 3 fāzes 0,55…1 kW pie 200…240 V 1 fāze 1,1…2 kW pie 200…240 V 3 fāzes 2,2…3 kW pie 380…440 V 3 fāzes
Motora startera tips	Mīkstais starteris

Vide

Elektromagnētiskā saderība	Vadītās un izstarotās emisijas līmenis B atbilst CISPR 11 Vadītās un izstarotās emisijas līmenis B atbilst IEC 60947-4-2 Slāpēti svārstību viļņi 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-12 Elektrostatiskā izlāde 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 EMC imunitāte 3. līmenis atbilst EN 50082-1 EMC imunitāte līmenis B atbilst EN 50082-2 Harmonikas 3. līmenis atbilst IEC 1000-3-2 Harmonikas 3. līmenis atbilst IEC 1000-3-4 Imunitāte pret vadītiem traucējumiem, ko izraisa radioelektriskie lauki 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-6 Imunitāte pret elektriskām pārejām 4. līmenis atbilst IEC 61000-4-4 Imunitāte pret izstarotiem radioelektriskiem traucējumiem 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-3 Mikrogriezumi un sprieguma svārstības atbilst IEC 61000-4-11 Sprieguma/strāvas impulss 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-5
Standarti	EN/IEC 60947-4-2
Produkta sertifikācija	C-Tick CCC CSA UL GOST
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN/IEC 60947-4-2
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…150 Hz) atbilst EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst EN/IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst EN/IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta vai ūdens pilēšanas atbilst EN/IEC 60068-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…40 °C (bez pazemināšanas) 40…50 °C (ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C)

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C atbilst EN/IEC 60947-4-2
Darbības augstums	<= 1000 m bez pazemināšanas > 1000 m ar strāvas samazinājumu 2,2 % uz papildu 100 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	10,3 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	178,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,715 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions

Mounting on Symetrical (35 mm) Rail or Asymetrical Rail with Adaptor RHZ 66

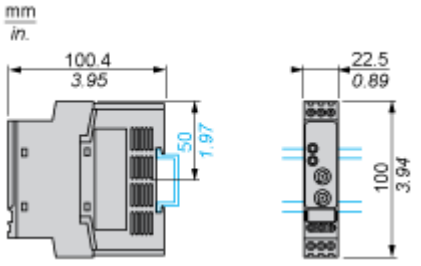

Connections and Schema

Example of 3-phase Power Supply Connection

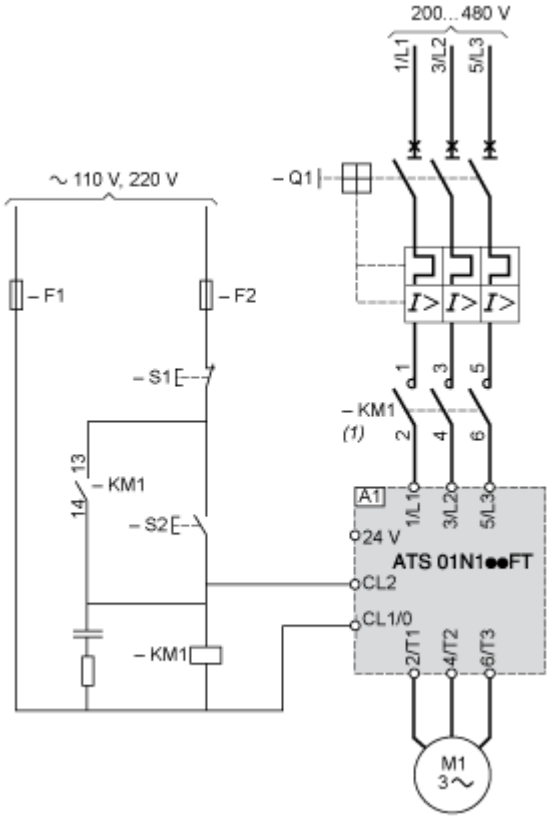

(1) A line contactor must be used in the sequence.

A1 : Soft starter

Q1 : Motor circuit-breaker


KM1 : Contactors

F1, F2 : Control protection fuses

S1, S2 : Pushbuttons

Technical Description

Function Diagram

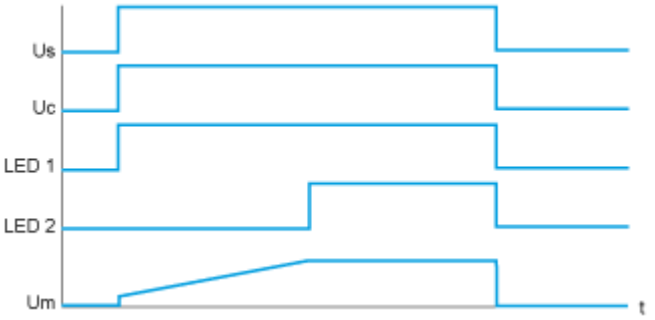

Us : Power supply voltage

Uc : Control supply voltage

LED 1 : Green LED

LED 2 : Yellow LED

Um : Motor voltage

Image of product / Alternate images

Alternative

