Produkta datu lapa

Specifikācijas



sakaru interfeiss, Zelio Logic SR2 SR3, Ethernet, SR3 24V DC, viedais relejs

SR3NET01BD

Galvenā

Produktu klāsts	Zelio Logic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet sakaru modulis

Papildinošs

Produktu saderība	Visi moduļi ar 24 V barošanu SR3 B...BD
Komunikācijas porta protokols	Ethernet
Komunikācijas porta atbalsts	10/100BASE-T
Elektrības pieslēgums	1 savienotājs RJ45
Programmēšanas valoda	FBD
Savienojumi - terminālī	skrūvju spailes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) pusciets skrūvju spailes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) ciets skrūvju spailes , 2 x 0,25...2 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 16) ciets skrūvju spailes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spailes , 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm
Vietējā signalizācija	pie komunikācija (LK/ACT 10/100) 1 LED pie statuss (STS) 1 LED
Neto svars	0,11 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA C-Tick GOST UL
Standarti	IEC 61000-4-4 3. līmenis IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 3. līmenis IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (spaiļu bloks) IP40 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
Vides raksturojums	EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-2 EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-3 EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-4 EMC direktīva atbilst IEC 61131-2 B zona Zemsprieguma direktīva atbilst IEC 61131-2
Traucējumi izstaroti/vadīti	B klase atbilst EN 55022-11 1. grupa
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…40 °C atbilst IEC 60068-2-1 un IEC 60068-2-2 -20…55 °C atbilst IEC 60068-2-1 un IEC 60068-2-2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Darbības augstums	2000 m
Transports maksimālajā augstumā	3048 m
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta vai ūdens pilēšanas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	109,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,780 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**53 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**39 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**202de045-3c3c-409f-8d41-7ce9daf50c7c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Communication Modules

Rail Mounting

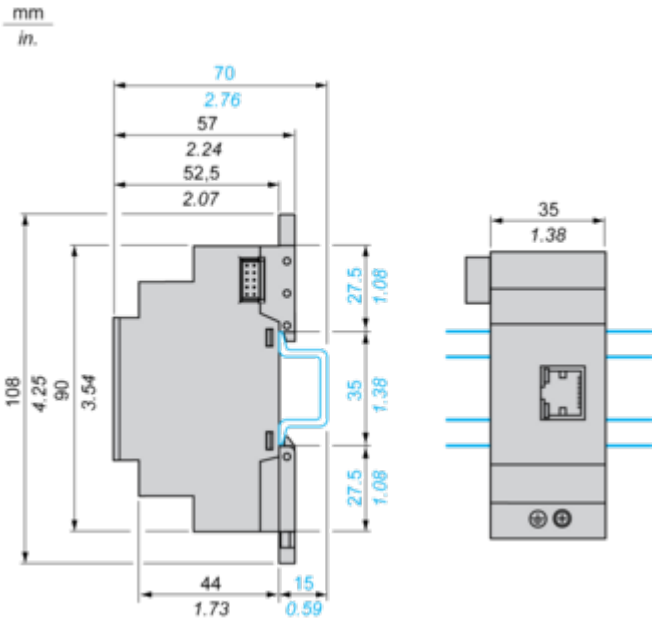

Screw Mounting (Retractable Lugs)

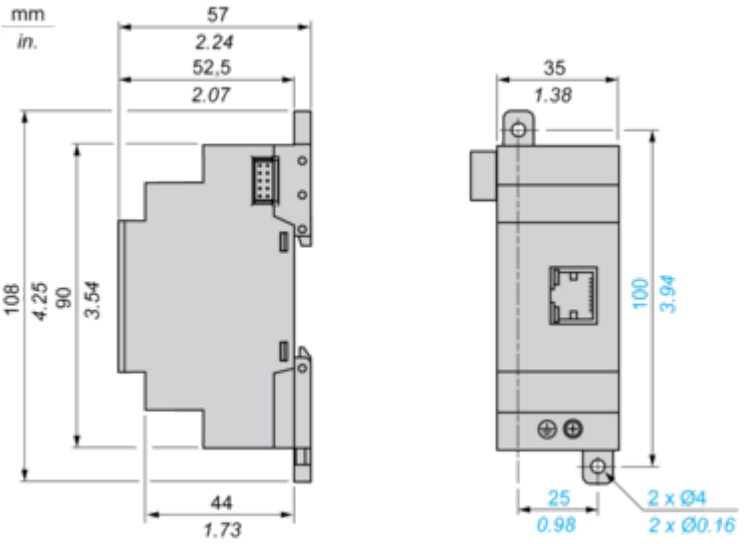


Image of product / Alternate images

Alternative






SR3 NET01BD
LK/ACT 10/100
STS

