# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

## Frequenzumrichter ATV212, 22kW, 480V, 3-ph., EMV Klasse C30, IP55

ATV212WD22N4C

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2027

**EAN Code: 3606480322754**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | ATV212 |
| **Produktbestimmung** | Asynchronmotoren |
| **Anzahl der Netzphasen** | 3 Phasen |
| **Motorleistung (kW)** | 22 kW |
| **Motorleistung (HP)** | 30 hp |
| **Versorgungsspannungsgrenzen** | 323…528 V |
| **Versorgungsfrequenz** | 50 - 60 Hz -5 - 5 % |
| **Netzstrom** | 33,1 A bei 480 V<br>41,1 A bei 380 V |
| **Baureihe** | Altivar 212 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Antrieb mit variabler Geschwindigkeit |
| **Produktspezifische Anwendung** | Pumpen und Lüfter in HVAC |
| **Kommunikationsprotokoll** | Modbus<br>METASYS N2<br>BACnet<br>LonWorks<br>APOGEE FLN |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 380 - 480 V -15 - +10 % |
| **EMV-Filter** | Klasse C1, integrierter EMV-Filter |
| **Schutzart (IP)** | IP55 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Scheinleistung** | 33,2 kVA bei 380 V |
| **Ausgangs Bemessungsstrom** | 43,5 A bei 380 V<br>43,5 A bei 460 V |
| **maximaler Spitzenstrom** | 47,9 A für 60 s |
| **Ausgangsfrequenz des Drehzahlreglers** | 0,5…200 Hz |
| **Drehzahlstellbereich** | 1…10 |
| **Drehzahlgenauigkeit** | +/- 10 % des Nennschlupfs 0,2 Mn zu Mn |
| **Lokale Signalisierung** | 1 LED (rot) für DC-Bus aktiviert |
| **Ausgangsspannung** | = Versorgungsspannung |
| **Isolierung** | Elektrisch zwischen Leistungs- und Steuerungsteil |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Kabeltyp** | Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 90 °C / XLPE/EPR<br>Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 70 °C / PVC<br>Mit UL-Bausatz Typ 1: 3 KabelUL 508 Kabel bei 40 °C, Kupfer 75 °C / PVC |
| **elektrische Verbindung** | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: Klemme 2,5 mm² / AWG 14<br>L1/R, L2/S, L3/T: Klemme 25 mm² / AWG 3<br>U/T1, V/T2, W/T3: Klemme 50 mm² / AWG 1/0 |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 0,6 Nm (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)<br>4,3 Nm, 38 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)<br>24 Nm, 212 lb.in (U/T1, V/T2, W/T3) |
| **Versorgung** | Interne Stromversorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 A, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz<br>Interne Versorgung: 24 V DC (21…27 V), <200 A, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz |
| **Abtastdauer** | 2 ms +/- 0,5 ms F diskret<br>2 ms +/- 0,5 ms R diskret<br>2 ms +/- 0,5 ms RES diskret<br>3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analog<br>22 ms +/- 0,5 ms VIB analog |
| **Reaktionszeit** | FM 2 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für analog Ausgänge<br>FLA, FLC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für diskret Ausgänge<br>FLB, FLC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für diskret Ausgänge<br>RY, RC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für diskret Ausgänge |
| **Genauigkeit** | +/- 0,6 % (VIA) bei Temperaturschwankung von 60 °C<br>+/- 0,6 % (VIB) bei Temperaturschwankung von 60 °C<br>+/-1 % (FM) bei Temperaturschwankung von 60 °C |
| **Linearitätsfehler** | VIA: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Eingang<br>VIB: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Eingang<br>FM: +/- 0,2 % für Ausgang |
| **Typ des Analogausgangs** | FM konfigurierbarer Spannung über Schalter 0 - 10 V DC, Impedanz: 7620 Ohm, Auflösung 10 Bit<br>FM konfigurierbarer Strom über Schalter 0 - 20 mA, Impedanz: 970 Ohm, Auflösung 10 Bit |
| **Digitaler Ausgang** | Konfigurierbare Relaislogik: (FLA, FLC) nein - 100000 Zyklen<br>Konfigurierbare Relaislogik: (FLB, FLC) Öffner (Ö) - 100000 Zyklen<br>Konfigurierbare Relaislogik: (RY, RC) nein - 100000 Zyklen |
| **Min. Schaltstrom** | 3 mA bei 24 V DC für konfigurierbare Relaislogik |
| **maximaler Schaltstrom** | 5 A bei 250 V AC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)<br>5 A bei 30 V DC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)<br>2 A bei 250 V AC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)<br>2 A bei 30 V DC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R) |
| **Digitaler Eingang** | F programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm<br>R programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm<br>RES programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm |
| **Diskrete Eingangslogik** | Positive Logik (Quelle) (F, R, RES), = 5 V (Stellung 0), >= 11 V (Stellung 1)<br>Negative Logik (Senke) (F, R, RES), >= 16 V (Stellung 0), <= 10 V (Stellung 1) |
| **Durchschlagfestigkeit** | 3535 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen<br>5092 V DC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen |
| **Isolationswiderstand** | >= 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute |
| **Frequenzauflösung** | Anzeigeeinheit: 0,1 Hz<br>Analogeingang: 0,024/50 Hz |
| **Kommunikationsdienst** | Überwachung deaktivierbar<br>Lesen Geräte-Identifikation (43)<br>Schreiben Single Register (06)<br>E-Out einstellbar von 0,1 s-100 s<br>Lesen Holding Registers (03), maximal 2 Worte<br>Schreiben Multiple Registers (16), maximal 2 Worte |
| **Optionskarte** | Kommunikationskarte für LonWorks |
| **Spezielle Anwendung** | HLK |
| **Anzahl diskrete Ausgänge** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Analogeingänge** | 2 |
| **Analoger Eingangstyp** | VIA konfigurierbarer Spannung über Schalter: 0 - 10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 10 Bit<br>VIB konfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 10 Bit<br>VIB einstellbare PTC-Fühler: 0-6 PTC Fühler, Impedanz: 1500 Ohm<br>VIA konfigurierbarer Strom über Schalter: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 10 Bit |
| **Anzahl der Analogausgänge** | 1 |
| **Physikalische Schnittstelle** | 2-Draht- RS 485 |
| **Anschlusstyp** | 1 RJ45<br>1 offene Ausführung |
| **Übertragungsgeschwindigkeit** | 9.600 bps oder 19.200 bps |
| **Übertragungsrahmen** | RTU |
| **Anzahl der Adressen** | 1…247 |
| **Datenformat** | 8 Bit, 1 Stoppbit, ungerade, gerade oder nicht konfigurierbare Parität |
| **Polarisierungsart** | Keine Impedanz |
| **Profil der Asynchronmotorsteuerung** | U/f-Kennlinie, 5 Punkte<br>U/f-Kennlinie, automatsche IR-Kompensation (U/f + auto. Uo)<br>U/f-Kennlinie - Energiesparmodus, quadratische U/f-Kennlinie<br>Vektororientierte Flussregelung ohne Geber, Standard<br>U/f-Kennlinie, 2 Punkte |
| **Drehmomentgenauigkeit** | +/- 15 % |
| **Vorübergehendes Überdrehmoment** | 120 % des Motor Bemessungsmoment ± 10 % für 60 s |
| **Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen** | Linear getrennt einstellbar von 0,01-3200 s<br>Lastabhängige Anpassung |
| **Motorschlupfkompensation** | Automatisch, unabhängig von der Last<br>Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien<br>Einstellbar |
| **Taktfrequenz** | 6 - 16 kHz einstellbar<br>8 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor |
| **Nennschaltfrequenz** | 8 kHz |
| **Bremsen bis Stillstand** | Durch Gleichstromeinspeisung |
| **Netzwerkfrequenz** | 47,5 - 63 Hz |
| **Potenziallinie Isc** | 22 kA |
| **Schutzart** | Überhitzungsschutz: Antrieb<br>Thermische Leistungsstufe: Antrieb<br>Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb<br>Netzphasenunterbrechung: Antrieb<br>Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb<br>Überspannungen auf dem DC-Bus: Antrieb<br>Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb<br>Gegen Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung: Antrieb<br>Leitungsversorgung Überspannung + Unterspannung: Antrieb<br>Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb<br>Schutz gegen Netzphasenverlust: Antrieb<br>Thermischer Schutz: Motor<br>Motorphasenausfall: Motor<br>Mit PTC-Messfühlern: Motor |
| **Breite** | 284 mm |
| **Höhe** | 720 mm |
| **Tiefe** | 315 mm |
| **Produktgewicht** | 58,5 kg |

# Montage

| | |
|---|---|
| **Verschmutzungsgrad** | 3 entspricht IEC 61800-5-1 |
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 61800-5-1<br>IP55 entspricht IEC 60529 |
| **Vibrationsfestigkeit** | 1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6<br>1 Gn (f= 13…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-8 |
| **Stoßfestigkeit** | 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27 |
| **Umgebungseigenschaften** | Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3<br>Klasse 3S2 entspricht IEC 60721-3-3 |
| **Geräuschpegel** | 59,9 dB entspricht 86/188/EEC |
| **Aufstellungshöhe** | 1000 - 3000 m begrenzt auf 2000 m für phasengeerdetes Leitungsnetz mit Stromreduzierung 1 % pro 100 m<br>= 1.000 m ohne Leistungsreduzierung |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3<br>5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -10…40 °C (ohne Leistungsreduzierung)<br>40…50 °C (mit Leistungsminderungsfaktor) |
| **Betriebsposition** | Senkrecht +/- 10 Grad |
| **Produktzertifizierungen** | UL<br>NOM 117<br>C-Tick<br>CSA |
| **Beschriftung** | CE |
| **Normen** | IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C3<br>IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C1<br>IEC 61800-3<br>IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C1<br>IEC 61800-5-1<br>IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C1<br>EN 55011 Gruppe 1 Klasse B<br>IEC 61800-3<br>IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C2<br>IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C2<br>EN 61800-3 Kategorie C1<br>IEC 61800-3 Kategorie C1<br>IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C3<br>IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C2<br>IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C2<br>IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C3<br>IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C1<br>IEC 61800-5-1<br>IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C3 |
| **Bauweise** | Mit Kühlkörper |
| **Elektromagnetische Verträglichkeit** | Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2<br>Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3<br>Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4<br>1,2/50 µs - 8/20 µs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5<br>Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6<br>Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11 |
| **Regelkreis** | Einstellbarer PI-Regler |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -25…70 °C |

# Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Höhe** | 60,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 50,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 120,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 34,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **91c5351a-f7de-4fe3-98f9-eeb2cc54ad0d** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge | **Ja** |


## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

## Maßzeichnungen

### Abmessungen

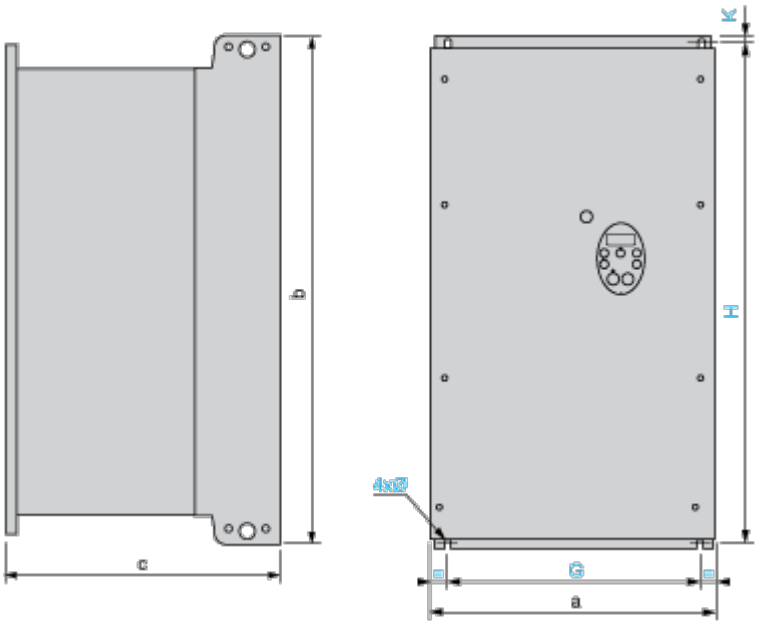


Abmessungen in mm

| ATV212W | a | b | c | G | H | K | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D11N4, D15N4<br>D11N4C, D15N4C | 290 | 560 | 315 | 250 | 544 | 8 | 6 |
| D18N4<br>D18N4C | 310 | 665 | 315 | 270 | 650 | 10 | 6 |
| D22N4, D30N4<br>D22N4C, D30N4C | 284 | 720 | 315 | 245 | 700 | 10 | 7 |
| D37N4, D45N4<br>D37N4C, D45N4C | 284 | 880 | 343 | 245 | 860 | 10 | 7 |
| D55N4, D75N4<br>D55N4C, D75N4C | 362 | 1000 | 364 | 300 | 975 | 10 | 9 |

Abmessungen in in.

| ATV212W | a | b | c | G | H | K | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D11N4, D15N4<br>D11N4C, D15N4C | 11.42 | 22.05 | 12.40 | 9.84 | 21.42 | 0.31 | 0.24 |
| D18N4<br>D18N4C | 12.20 | 26.18 | 12.40 | 10.63 | 25.59 | 0.39 | 0.24 |
| D22N4, D30N4<br>D22N4C, D30N4C | 11.18 | 28.35 | 12.40 | 9.65 | 27.56 | 0.39 | 0.27 |
| D37N4, D45N4<br>D37N4C, D45N4C | 11.18 | 34.65 | 13.50 | 9.65 | 33.86 | 0.39 | 0.27 |
| D55N4, D75N4<br>D55N4C, D75N4C | 14.25 | 39.37 | 14.33 | 11.81 | 38.39 | 0.39 | 0.35 |

## Montage und Abstand


### Montageempfehlungen

### Abstände

Je nach den vorgesehenen Betriebsbedingungen sind bei der Installation des Antriebs besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten und geeignete Werkzeuge zu verwenden.
Vertikale Installation des Geräts:

- Bauen Sie den Antrieb nicht in der Nähe von Wärmequellen ein.
- Lassen Sie genügend Abstand, damit die Luftzirkulation für die Kühlung von der Unter- zur Oberseite des Antriebs gewährleistet ist.


**Montagetyp A**

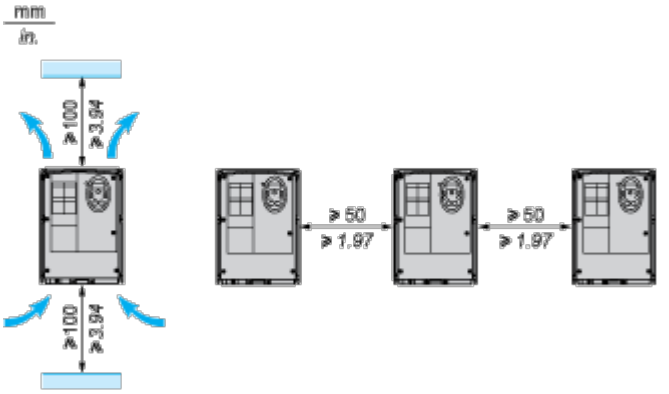

Anschlüsse und Schema

## Verdrahtungsempfehlungen

### 3-phasige Spannungsversorgung

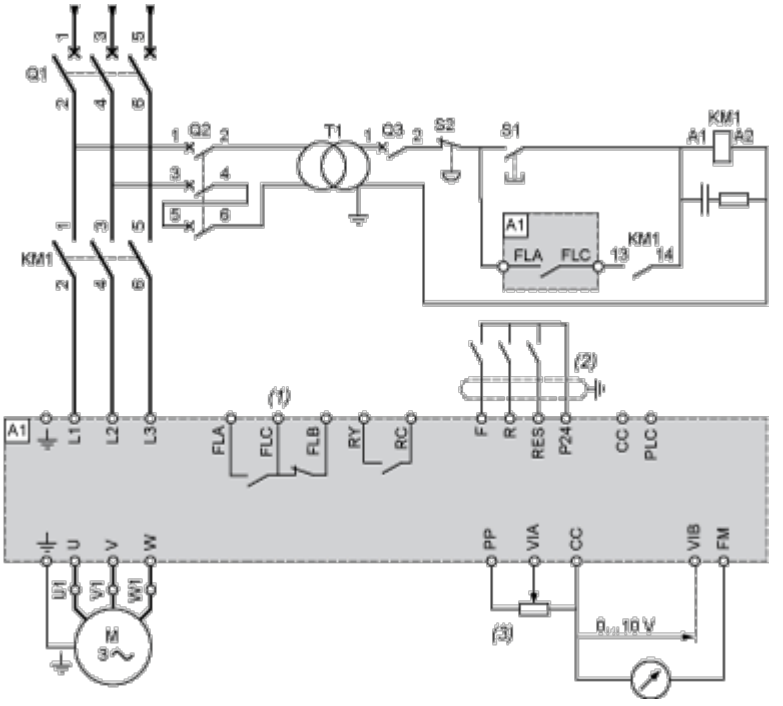


A1: Antrieb ATV 212

KM1: Schaltschütz

Q1: Leistungsschalter

Q2: GV2 L mit einer Nennleistung, die dem Zweifachen des primären Nennstroms von T1 entspricht.

Q3: GB2CB05

S1, S2: Drucktaster XB4 B oder XB5 A

T1: 100-VA-Transformator, 220 V sekundär

(1) Fehlerrelaiskontakte zur Fernsignalisierung des Antriebsstatus


(2) Die Nutzung der gemeinsamen Verbindung für die Logikeingänge ist von der Position des Schalters abhängig (Source, PLC, Sink).

(3) Sollwert-Potentiometer SZ1RV1202

**HINWEIS:** Alle Klemmen befinden sich an der Unterseite des Antriebs. An allen induktiven Schaltungen, die sich in der Nähe des Antriebs oder im selben Stromkreis befinden, z. B. Relais, Schütze, Magnetventile, Leuchtstoffröhren usw., sind Entstörkomponenten anzubringen.

### Schalter (werkseitige Voreinstellungen)

Auswahl Spannung/Strom für analoge E/A (VIA und VIB)




Auswahl Spannung/Strom für analoge E/A (FM)



Auswahl des Logiktyps





(1) Negative Logik

(2) Positive Logik


## Andere mögliche Verdrahtungspläne



### Logikeingänge je nach Position des Schalters vom Logiktyp

Position „Source“ (Strom liefernd)





Position „Sink“ (Strom ziehend)




| Position „PLC“ (SPS) mit SPS-Transistorausgängen | |
|---|---|
|  |  |
| (1) PLC/SPS | (1) PLC/SPS |

2-Draht-Steuerung





F: Forward

R: Preset speed

(2) Steuerklemmen ATV 212

3-Draht-Steuerung





F: Forward

R: Stop

PHASE: Reverse

(2) Steuerklemmen ATV 212

PTC-Sonde





(2) Steuerklemmen ATV 212

(3) Motor

### Analogeingänge


Analogspannungseingänge

Extern +10 V





(2) Steuerklemmen ATV 212

(4) Drehzahlsollwert-Potentiometer 2,2 bis 10 kΩ




(2) Steuerklemmen ATV 212


Für Strom konfigurierter Analogeingang: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA




(2) Steuerklemmen ATV 212

(5) „Source“ 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Als positiver Logikeingang konfigurierter Analogeingang VIA (Position „Source“)

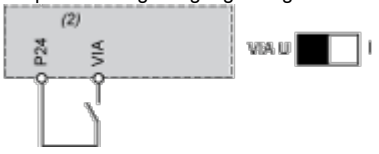


(2) Steuerklemmen ATV 212

Als negativer Logikeingang konfigurierter Analogeingang VIA (Position „Sink“)





(2) Steuerklemmen ATV 212

## Leistungskurven

### Derating-Kurven

Die Abminderungskennlinien für den Antriebsnennstrom (In) sind von der Temperatur und der Schaltfrequenz abhängig. Bei Zwischentemperaturen (z. B. 45 °C) zwischen 2 Kurven interpolieren.

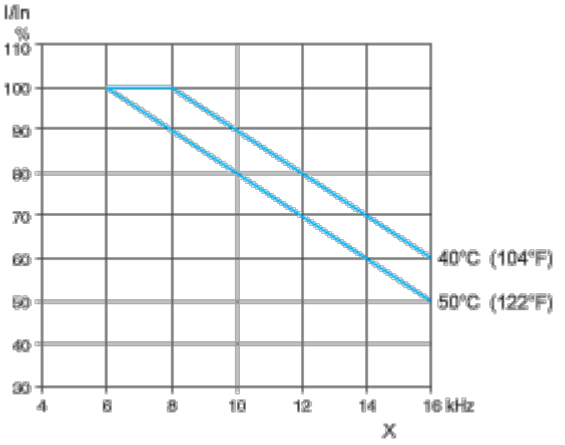


X Schaltfrequenz

Image of product / Alternate images

**Alternative**

