
lv

merten

ARGUS 180 sienā iebūvējams sensora modulis

Lietotāja rokasgrāmata



Sistēma M

ARGUS 180 sienā iebūvējams sensora modulis
Prec. nr. MEG5710-03../04..

ARGUS 180 sienā iebūvējams sensora modulis ar slēdzi
Prec. nr. MEG5711-03../04..

Sistēma D

ARGUS 180 sienā iebūvējams sensora modulis
Prec. nr. MEG5710-60..

ARGUS 180 sienā iebūvējams sensora modulis ar slēdzi
Prec. nr. MEG5711-60..

Aquadesign

ARGUS 180 sienā iebūvējams sensora modulis
Prec. nr. MEG5710-72..

Antique

ARGUS 180 sienā iebūvējams sensora modulis
Prec. nr. MEG5710-47..

Nepieciešamie piederumi

– Jāpapildina ar:
- atbilstošiem mehānismiem (skatīt funkciju pārskatu);
- atbilstoša dizaina rāmi.

Jūsu drošībai

BĪSTAMI

ELEKTROŠOKA, EKSPLOZIJAS VAI ELEKTRISKĀ LOKA UZLIESMOJUMA RISKS.

Drošu elektroinstalācijas ierīkošanu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Kvalificētiem speciālistiem padziļināti jāpārzina šādas jomas:
- pieslēgšana instalācijas tīkliem;
- vairāku elektroierīču pieslēgšana;
- elektrības kabeļu ierīkošana;
- drošības standarti, vietējie noteikumi un prasības attiecībā uz elektroinstalāciju.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

Pamatinformācija par sensora moduli

ARGUS 180 sienā iebūvējams sensora modulis (turpmāk tekstā – **"sensora modulis"**) ir kustību detektors, kas paredzēts uzstādīšanai telpās. Sensora modulis uztver kustīgus siltuma avotus (piem., cilvēkus) iestatāmā uztveršanas zonā un aktivizē kāpņu telpas apgaismojuma funkciju.

Sensora moduļa maksimālais diapazons ir aptuveni 8 m pa kreisi/pa labi un aptuveni 12 m uz priekšu 180° uztveršanas leņķī. Kamēr tiek uztverta kustība, pieslēgtā slodze paliek ieslēgta. Regulējamais pārslēgšanās laiks sākas tikai tad, kad vairs netiek uztverta kustība (palaišanas funkcija).

Sensora modulis ir aprīkots ar gaismas sensoru, kuram ir regulējams spilgtuma slieksnis, lai apgaismojums tiktu ieslēgts tikai tad, ja apkārtnē ir mazāk gaismas par noteikto spilgtuma slieksni (kustību detektora funkcija).

Ja dabiskais apgaismojums ir pietiekams, pārslēdzamā detektora funkcija ļauj sensora modulim izslēgt apgaismojumu arī cilvēku klātbūtnē.

Norādītais diapazons un spilgtuma slieksnis attiecas uz parastiem apstākļiem ieteicamajā uzstādīšanas augstumā, kas ir aptuveni 1,10 m, tāpēc šīs vērtības ir jāuzskata par orientējošām vērtībām. Temperatūrai svārstoties, diapazons var ievērojami atšķirties.

Ja sensoru moduļiem ir slēdzis, funkciju slēdzi var izmantot, lai pārslēgtu "Automātisko režīmu", pastāvīgi "IESLĒGTS" un pastāvīgi "IZSLĒGTS".

Sensora moduļa funkciju pārskats – uztveršanas mehānismi

Papildiniet sensora moduli ar uztveršanas mehānismiem gaismas pārslēgšanas vai pakāpeniskas regulēšanas funkcijai, lai veiktu **lokālu** apgaismojuma vadību un citas funkcijas.

Gaismas pārslēgšana/pakāpeniska regulēšana	
• Elektroniskā slēdža mehānisms • Releja slēdža mehānisms • Universāls dimmera mehānisms • 1–10 V mehānisms • DALI mehānisms	**Sensora modulis:** no spilgtuma atkarīga kāpņu telpas apgaismojuma funkcija
• Elektroniskā slēdža mehānisms • Releja slēdža mehānisms • Universāls dimmera mehānisms • 1–10 V mehānisms • DALI mehānisms	**Sensora modulis ar slēdzi:** no spilgtuma atkarīga kāpņu telpas apgaismojuma funkcija, pastāvīga ieslēgšana/izslēgšana
• Elektroniskā slēdža mehānisms, 2 pozīciju • Releja slēdža mehānisms, 2 pozīciju • Universāls dimmera mehānisms, 2 pozīciju	**Sensora modulis:** 1. kanāls: no spilgtuma atkarīga kāpņu telpas apgaismojuma funkcija 2. kanāls: no spilgtuma **neatkarīga** kāpņu telpas apgaismojuma funkcija
• Elektroniskā slēdža mehānisms, 2 pozīciju • Releja slēdža mehānisms, 2 pozīciju • Universāls dimmera mehānisms, 2 pozīciju	**Sensora modulis ar slēdzi:** 1. kanāls: no spilgtuma atkarīga kāpņu telpas apgaismojuma funkcija, pastāvīga ieslēgšana/izslēgšana 2. kanāls: no spilgtuma **neatkarīga** kāpņu telpas apgaismojuma funkcija, pastāvīga ieslēgšana/izslēgšana

Sensora moduļa funkciju pārskats – raidīšanas mehānismi

Papildiniet sensora moduli ar raidošās centrālās ierīces mehānismu, lai **vispārēji** vadītu apgaismojumu, izmantojot **PlusLink (PL)**.

Vispārējā apgaismojuma vadība:	
• Galvenās ierīces mehānisms	**Sensora modulis / sensora modulis ar slēdzi:** no spilgtuma **neatkarīga** kāpņu telpas apgaismojuma funkcija

Sensora moduļa izmantošana ar signalizācijas sistēmām


Kustības/klātbūtnes detektori nav piemēroti izmantošanai ar signalizācijas sistēmām.

Ja uzstādīšanas vieta nav piemērota, kustības/uztveršanas detektori var iedarbināt viltus trauksmes.

Kustības/uztveršanas detektori ieslēdzas, tiklīdz tie uztver kustīgu siltuma avotu. Tas var būt cilvēks un arī dzīvnieks vai temperatūras starpība, kas izveidojusies logu dēļ. Lai izvairītos no viltus trauksmēm, izvēlētajai uzstādīšanas vietai jābūt tādai, lai netiktu uztverti nevēlami siltuma avoti (skatiet sadaļu "Uzstādīšanas vietas izvēle").

Savienojumi, rādījumi un apkalpošanas elementi

Priekšpuse:




Ⓐ Funkciju slēdzis:
- – 💡: pastāvīgi "IZSLĒGTS"
- – Auto: "Automātiskais režīms"
- – 💡: pastāvīgi "IESLĒGTS"

Ⓑ Zaļa LED (ja ar funkciju slēdzi ieslēgta pastāvīga IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA / 24 h kāpņu telpas apgaismojuma ķēde)

Ⓒ Sarkana LED (testa režīmā)

Aizmugure:



Ⓐ Moduļa interfeiss

Ⓑ DIP slēdži

1: Klātbūtnes detektora funkcija / kustību detektora funkcija

2: 2. kanāla divkāršais pārslēgšanās laiks

3: 1. kanālam paredzēts iepriekšējais brīdinājums

4: 24 h kāpņu telpas apgaismojuma ķēde


Ⓒ Pārslēgšanās laika potenciometrs

Ⓓ Spilgtuma sliekšņa potenciometrs


Ⓔ Jutības potenciometrs

Uzstādīšanas vietas izvēle

- Uzstādiet sensora moduli tikai tādās pozīcijās, kas ļauj optimāli uzraudzīt vēlamo zonu.

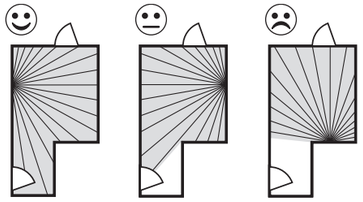


- Uzstādiet sensora moduli uz sienas aptuveni 1,10 m augstumā virs grīdas. Montāžas augstuma novirzes no norādītā augstuma ietekmēs darbības diapazonu.
- Uzstādiet sensora moduli sāniski kustības virzienam, lai staru kūļa ceļi tiktu šķērsoti pēc iespējas vertikāli.
- Sensora moduļa maksimālā uztveršanas zona: 180° uztveršanas leņķis, aptuveni 12 m uz priekšu, aptuveni 8 m pa labi un pa kreisi.

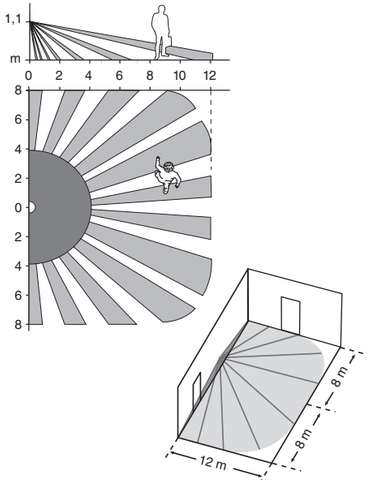

- Lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, piemēram, garā hallē, atsevišķu sensoru moduļu uztveršanas zonām jāpārklājas.
- Kustības/klātbūtnes detektori uztver objektus, kas izstaro siltumu. Jāizvēlas uzstādīšanas vieta, kurā nav nevēlamu siltuma avotu, kurus varētu uztvert, piemēram:
  - – ieslēgtas lampas uztveršanas zonā;
  - – atklāta uguns (piemēram, kamīni);
  - – kustīgi aizkari u. tml., kas apkārtējā vidē izraisa atšķirīgu temperatūru spēcīgas saules gaismas dēļ;
  - – logi, ja saule un mākoņi pārmaiņus var ietekmēt strauju temperatūras izmaiņu izraisīšanu;
  - – lielāki siltuma avoti (piemēram, automašīnas), kas tiek uztvertas caur logiem;
  - – telpas, kurās ieplūst gaisma un ir atstarojoši priekšmeti (piemēram, grīda), kas var izraisīt straujas temperatūras izmaiņas;
  - – saulē uzkarsušas logu rūtis;
  - – suņi, kaķi u. c.
- Lai novērstu nepareizu darbību, uzstādiet mehānismu pret vēju noturīgā slēdžu kārbā. Ja tiek izmantotas slēdžu kārbas un caurulēs ievietotas kabeļu sistēmas, gaisa plūsma aprīkojuma aizmugurē var aktivizēt sensora moduli.
- Izvairieties no tiešas saules gaismas. Ārkārtējos gadījumos tādējādi var sabojāt sensoru.

Sensora moduļa montāža



Ⓐ Mehānisms (skatīt funkciju pārskatu)
Ⓑ Rāmis
Ⓒ Sensora modulis ar slēdzi / bez slēdža

Ja tīkla spriegums ir aktivizēts, sensora modulis uz 30 s ieslēdz 1. kanālu un pēc tam izslēdz. 2. kanāls paliek izslēgts. Turpmākās 2 s sensora modulis nereaģē uz kustību. Kad sākotnējās aktivizēšanas periods ir pagājis, sensora modulis ir gatavs darbam.

Sensora moduļa iestatīšana

Potenciometru sensora moduļa aizmugurē var izmantot, lai iestatītu sensora moduļa jutību, spilgtuma slieksni un pārslēgšanās laiku.

Iespējamie papildu iestatījumi, izmantojot DIP slēdžus:

		Poz. IESLĒGTS (augšā)	Poz. IZSLĒGTS (lejā)
DIP 1	Detektora funkcija	Aktīvs	Nav aktīvs
DIP 2	2. kanāla divkāršais pārslēgšanās laiks	Aktīvs	Nav aktīvs
DIP 3	1. kanālam paredzēts iepriekšējais brīdinājums	Aktīvs	Nav aktīvs
DIP 4	24 h kāpņu telpas apgaismojuma ķēde ar PlusLink	24 h "IESLĒGTS"	24 h "IESLĒGTS" vai "IZSLĒGTS"

Jutības iestatīšana



① Aktivizējiet testa režīmu un iestatiet spilgtuma līmeni uz "neierobežots".

Uztverot kustību, iedegas sarkanā LED.

② Neierobežoti iestatiet jutību.

③ Pārvietojieties pa uztveršanas zonu un pārbaudiet, vai sensora modulis ieslēdzas atbilstoši jūsu vēlmēm. Ja nepieciešams, pielāgojiet jutību.

Spilgtuma sliekšņa iestatīšana



④ Neierobežoti iestatiet vēlamo spilgtuma slieksni. Sensora modulis ieslēdzas, ja apgaismojuma intensitāte ir zem iestatītā spilgtuma sliekšņa.

Uztver kustību tumsā (aptuveni 10 lux)

Uztver kustību dienasgaismā (aptuveni 1000 lux)

Uztver kustību **ne**atkarīgi no spilgtuma

⑤ Pārbaudiet, vai modulis ieslēdzas pie vēlamā/iestatītā spilgtuma. Ja nepieciešams, pielāgojiet spilgtuma slieksni.

Kombinācijā ar 2 pozīciju mehānismu spilgtuma slieksnis attiecas tikai uz 1. kanālu. 2. kanāls vienmēr pārslēdzas **ne**atkarīgi no spilgtuma.

Kāpņu telpas apgaismojuma funkcijas iestatīšana


Jūs varat iestatīt kāpņu telpas apgaismojuma funkciju (ar iepriekšējo brīdinājumu / bez iepriekšējā brīdinājuma) un pārslēgšanās laiku.

Iestatot pārslēgšanās laiku, norāda, cik ilgi pieslēgtā elektriskā slodze paliek ieslēgta (nepārtraukti no 10 s līdz 30 min)

Iepriekšējais brīdinājums norāda pārslēgšanās laika beigas. Slodzes tiek īslaicīgi izslēgtas un tad atkal ieslēgtas (kombinācijā ar slēdžu mehānismiem), vai arī pakāpeniski samazinātas (kombinācijā ar pakāpeniskas regulēšanas mehānismiem). Slodzes tiek izslēgtas pēc iepriekšējā brīdinājuma laika noilguma (30 s, fiksēts iestatījums).

① Izvēlieties kāpņu telpas apgaismošanas funkcijas veidu un iestatiet pārslēgšanās laiku.

Kāpņu telpas apgaismojuma funkcija bez iepriekšēja brīdinājuma




Ⓐ Pārslēgšanās bez iepriekšēja brīdinājuma

Ⓑ Gaismas pakāpeniska regulēšana bez iepriekšēja brīdinājuma

Ⓒ Pārslēgšanās laiks

Kombinācijā ar 2 pozīciju mehānismu abu kanālu maksimālo pārslēgšanās laiku iestata ar potenciometru. Lai divkāršotu 2. kanāla pārslēgšanās laiku, pārbīdiet 2. DIP slēdzi uz "IESLĒGTS".

Kāpņu telpas apgaismojuma funkcija ar iepriekšēju brīdinājumu



Ⓐ Pārslēgšanās ar iepriekšēju brīdinājumu

V5710-581-06 UG-lv 08/23

Ⓑ Gaismas pakāpeniska regulēšana ar iepriekšēju brīdinājumu

Ⓒ Pārslēgšanās laiks

Ⓓ Iepriekšējā brīdinājuma laiks (30 s, fiksēts iestatījums)


Kombinācijā ar 2 pozīciju mehānismu abu kanālu maksimālo pārslēgšanās laiku iestata ar potenciometru. Lai divkāršotu 2. kanāla pārslēgšanās laiku, pārbīdiet 2. DIP slēdzi uz “IESLĒGTS”.

Iepriekšējais brīdinājums ir spēkā tikai 1. kanālam.

Detektora funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

Ja ieslēgta no spilgtuma atkarīga kustību uztveršana, sensora modulis pastāvīgi uzrauga spilgtumu telpā un salīdzina to ar iestatīto spilgtuma slieksni. Ja dabiskais apgaismojums ir pietiekams, sensora modulis izslēdz apgaismojumu arī cilvēku klātbūtnē.

Rūpnīcā pēc noklusējuma ir deaktivizēta sensora moduļa detektora funkcija. Izmantojot 1. DIP slēdzi, šo funkciju var aktivizēt (“IESLĒGTS”) un deaktivizēt (“IZSLĒGTS”).




Kad detektora funkcija ir deaktivizēta, sensora modulis turpina veikt kustību detektora funkciju.

24 h kāpņu telpas apgaismojuma funkcijas iestatīšana

4. DIP slēdzi var izmantot, lai iestatītu 24 stundu kāpņu apgaismojuma ķēdi, kurai ar PlusLink var piekļūt no citas vietas.

Ir pieejamas šādas opcijas:


- DIP 4 “IESLĒGTS”: ieslēdz **tikai** kāpņu apgaismojumu uz 24 h ar PL;
- DIP 4 “IZSLĒGTS”: ieslēdz/izslēdz kāpņu apgaismojumu uz 24 h ar PL.



Zonu bloķēšana

(Nav pieejama Aquadesign atsaucēm MEG5710-72..)

Ja traucējumu avoti (piemēram, gaismas avoti) netīši ieslēdz pieslēgtās gaismas ierīces, jūs varat bloķēt šīs zonas. Pielāgojiet sensora moduļa uztveršanas zonu, uzstādot, pārvietojot vai saīsinot piegādātos nosedzošos segmentus:

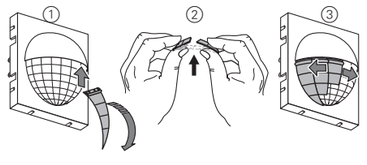

① Novietojiet nosedzošos segmentus lēcas centrā un nofiksējiet tos augšdaļā starp aptveri un lēcu.

② Ja nepieciešams: saīsiniet nosedzošos segmentus atzīmētajās pozīcijās tā, lai tiktu izmantots tikai tuvais lēcas diapazons.


③ Pārvietojiet nosedzošos segmentus precīzi uz zonu, kuras uztveršanu vēlaties bloķēt.

Nosedzošo segmentu lietošana ietekmē sensora moduļa spilgtuma slieksni. Pārregulējiet spilgtuma slieksni.

Sensora moduļa apkalpošana ar slēdzi

(Tikai ARGUS 180 sienā iebūvējamajiem sensora moduļiem ar slēdzi)

Ar funkciju slēdzi Ⓐ jūs sensora modulī varat iestatīt trīs funkcijas.



- Pozīcija **Auto**: Sensora modulis ir iestatīts automātiskajā režīmā un, konstatējot kustību, pārslēdz slodzes, bet pēc pārregulēšanas laika noilguma to atkal izslēdz (kustības detektora funkcija).
- Pozīcija (pastāvīgi “IESLĒGTS”): slodze ir pastāvīgi ieslēgta (kustība netiek konstatēta). Iedegas zaļā LED.
- Pozīcija (pastāvīgi “IZSLĒGTS”): slodze ir pastāvīgi izslēgta (kustība netiek konstatēta). Iedegas zaļā LED.

Piezīmes.

- Funkciju slēdzim ir **augstākā prioritāte.** Visas PlusLink komandas tiek ignorētas slēdža pozīcijās un .
- Kombinācijā ar 2 pozīciju mehānismu funkciju slēdzis vada abus kanālus kopā.

Sensora moduļa vadība no citas vietas


Slodžu kontrole no citas vietas, izmantojot PlusLink:

- Spiedpogas modulis uz centrālās ierīces mehānisma
- Sensora modulis uz centrālās ierīces mehānisma
- Sānu regulators Plus, 1 pozīcijas/2 pozīciju
- Mehāniska spiedpoga

Vispārējas vadības piemērs ar spiedpogas moduli uz centrālās ierīces mehānisma

Kāpņu telpas apgaismojuma funkcijas palaišana

Aktivizējot spiedpogas moduli uz centrālās ierīces mehānisma Ⓐ, visi lokālie sensoru moduļi Ⓑ PL līnijās sāk izpildīt iestatīto kāpņu telpas apgaismojuma funkciju **neatkarīgi** no spilgtuma.



Ⓐ Spiedpogas modulis uz centrālās ierīces mehānisma (alternatīvi: sānu regulators Plus vienai PL līnijai)


Ⓑ Sensora modulis PL līnijā

24 h kāpņu telpas apgaismojuma ķēde

- Augšējā kreisā spiedpoga: ieslēdz kāpņu apgaismojumu uz 24 h. Iedegas zaļā LED.
- Apakšējā kreisā spiedpoga: izslēdz kāpņu telpas apgaismojumu uz 24 h (priekšnosacījums: 4. DIP pozīcijā “IZSLĒGTS”). Iedegas zaļā LED.

Ja 4. DIP ir ieslēgts pozīcijā “IESLĒGTS”, apgaismojumu nevar izslēgt 24 h.

- Augšējā/apakšējā labā spiedpoga: deaktivizē 24 h kāpņu apgaismojuma ķēdi.




Ⓐ Spiedpogas modulis uz centrālās ierīces mehānisma (alternatīvi: sānu regulators Plus vienai PL līnijai)

Ⓑ Sensora modulis PL līnijā

Vispārējās vadības piemērs ar mehānisku spiedpogu

Aktivizējot mehānisko spiedpogu Ⓐ, visi lokālie sensoru moduļi Ⓑ PL līnijās sāk izpildīt iestatīto kāpņu telpas apgaismojuma funkciju **neatkarīgi** no spilgtuma.



Ⓐ Mehāniska spiedpoga


Ⓑ Sensora modulis PL līnijā

Vispārējas vadības piemērs ar avārijas signālpoga uz centrālās ierīces mehānisma

Aktivizējot avārijas signālpogu Ⓑ, visi vietējie sensoru moduļi Ⓒ PL līnijās sāk izpildīt fiksēto pārslēgšanās laiku, kas ilgst 30 minūtes (avārijas aina), **neatkarīgi** no gaismas spilgtuma. Izmantojot sensoru moduļus ar slēdzi, funkciju slēdzim šajā nolūkā jābūt iestatītam uz “Auto”.

Izmantojot centrālās ierīces mehānismu ar spiedpogas moduli, šo funkciju var apturēt agrāk. Lai to izdarītu, nospiediet labo spiedpogu.

Izmantojot centrālās ierīces mehānismu kombinācijā ar sensora moduli, avārijas funkcija nav pieejama.



Ⓐ Spiedpogas modulis uz centrālās ierīces mehānisma

Ⓑ Mehāniska spiedpoga (avārijas poga)

Ⓒ Sensora modulis PL līnijā

Sensora moduļa apkalpošana: Vispārēja kāpņu apgaismojuma funkcija ar PlusLink


Vispārējo vadību ar PlusLink var veikt, izmantojot centrālās ierīces mehānisma un sensora moduļa kombināciju.

Vispārējas vadības piemērs ar moduli uz centrālās ierīces mehānisma

Ja sensora modulis Ⓐ centrālās ierīces mehānismā konstatē kustību, tā nosūta aktivizācijas komandu visu PL līniju lokālajiem sensoru moduļiem Ⓑ.

Lokālie sensoru moduļi Ⓑ pārbauda apkārtējās vides spilgtumu. Kāpņu apgaismojuma funkcija tiek ieslēgta tikai tad, ja spilgtums ir mazāks par iestatīto spilgtuma slieksni.

Jūs varat arī palaist kāpņu telpas apgaismojuma funkciju spiedpogas moduļiem Comfort un Wiser PL līnijās.



Ⓐ Sensora modulis uz centrālās ierīces mehānisma (alternatīvi: sānu regulators Plus vienai PL līnijai)


Ⓑ Sensora modulis 1. PL līnijā

Ⓒ Spiedpogas moduļi Comfort vai Wiser ar iestatītu kāpņu telpas apgaismojuma funkciju

Piezīmes.

- Spiedpogas moduļi Ⓒ bez iestatītas kāpņu telpas apgaismojuma funkcijas ignorē PlusLink komandas.
- Uz centrālās ierīces mehānisma sensora modulis vienmēr raida signālu **ne**atkarīgi no apgaismojuma spilgtuma.
- Uz centrālās ierīces mehānisma sensora moduļa funkciju slēdzis nedarbojas.
- Uz centrālās ierīces mehānisma sensora moduļa DIP slēdži nedarbojas.

Piemērs ar diviem sensoru moduļiem uz centrālas ierīces mehānisma PL līnijā

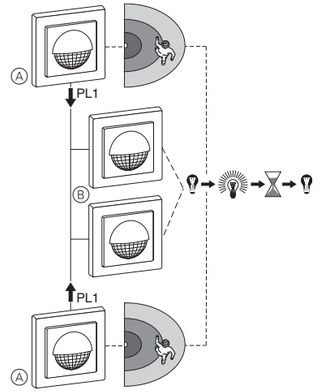

Ⓐ Sensora modulis uz centrālās ierīces mehānisma (alternatīvi: sānu regulators Plus vienai PL līnijai)

Ⓑ Sensora moduļi PL līnijā

Ko darīt, ja ir radusies problēma?

Slodze neieslēdzas.

- Jutība ir iestatīta uz zemu.
  - Atiestatiet jutību.
- Spilgtuma slieksnis ir iestatīts uz zemu.
  - Atiestatiet spilgtuma slieksni.
- Sensoru moduļiem ar slēdzi funkciju slēdzis ir iestatīts uz .
  - Iestatiet funkciju slēdzi uz “Auto”.

Slodze ir pastāvīgi ieslēgta.

- Pārslēgšanās laiks ir iestatīts par augstu. Sensora modulis pastāvīgi konstatē jaunas kustības un sāk izpildīt pārslēgšanās laiku no jauna.
  - Samaziniet pārslēgšanās laiku vai jutību.
- Sensoru moduļiem ar slēdzi funkciju slēdzis ir iestatīts uz .
  - Iestatiet funkciju slēdzi uz “Auto”.

Modulis nereaģē. Sarkanā LED ātri mirgo.

- Sensora modulis un mehānisms nav saderīgi (piemēram, žalūziju vadības mehānisms)
  - Uzspraudiet sensora moduli uz saderīga mehānisma (skatīt funkciju pārskatu).

Tehniskie dati

Uztveres leņķis:	180°
Līmeņu skaits:	6
Zonu skaits:	46
Klātbūtnes detektoru skaits:	2
Ieteicamais uzstādīšanas augstums:	1,10 m
Diapazons (pielāgojams iestatījumā “Jutība”):	maks. aptuveni 8 m pa labi / pa kreisi, aptuveni 12 m uz priekšu
Spilgtuma slieksnis:	aptuveni 10–1000 lux (neierobežoti pielāgojams), neatkarīgs no spilgtuma
Pārslēgšanās laiks:	aptuveni 10 s–30 min (neierobežoti pielāgojams), testa režīms (1 s)
Displeja elementi:	1 sarkana LED 1 zaļa LED
Vadības elementi	
Funkciju slēdzis (tikai moduļiem ar slēdzi):	, Auto,
DIP slēdži:	1: Klātbūtnes detektora funkcija / kustību detektora funkcija 2: 2. kanāla divkāršais pārslēgšanās laiks 3: 1. kanālam paredzēts iepriekšējais brīdinājums 4: 24 h kāpņu telpas apgaismojuma ķēde
Savienojums:	moduļa interfeiss ar 8 kontakttapām
IP korpusa aizsargātības pakāpe:	IP44 (paredzēts Aquadesign atsaucēm MEG5710-72...)

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tā ir jānodod oficiālā savākšanas punktā. Nododot ierīci profesionālai pārstrādei, vide un cilvēki tiek pasargāti no iespējamām negatīvām iedarbībām.

Merten GmbH

Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl - Germany
se.com/contact

V5710-581-06 UG-lv 08/23