- **Description**
- **Açıklama**

1 – 2. Riser system power supply input connector.
3. Input connector of riser system: SUB SYSTEM IN interface for 323002.
4. Entrance panel: riser entrance panel output connector.
5. Output connector of SYSTEM OUT BUS: connect SYSTEM IN interface of next 323003 or 323001 related interface.
6. System BUS connector of SYSTEM IN: connect last 323003's SYSTEM OUT interface or vacancy.
7. System configurator connector: insert resistor.
8. Configuration connector for updating software and connect PC in series.
9. Adjust switch of video channel gain from system BUS to riser internal unit.
10. Adjust switch of video channel gain from riser entrance panel to system BUS.

Note: (2 – 6) *these four terminals are Rj45 connectors, use CAT5 cable.*

Indication lights


- CFG: Configuration guide
- POWER: Power supply
- L1 L2: Intercom status
- S1: Confirmation
- S2: Input


1 – 2. Merdiven sistemi güç kaynağı giriş konektörü.
3. Merdiven sistemi giriş konektörü: 323002 için SUB SYSTEM IN arayüzü.
4. Giriş paneli: merdiven giriş paneli çıkış konektörü.
5. SYSTEM OUT BUS çıkış konektörü: bir sonraki 323003 veya 323001 ilgili arayüzünün SYSTEM IN arayüzünü bağlayınız.
6. SYSTEM GİRİŞ panelinin sistem BUS konektörü: son 323003'ün SYSTEM ÇIKIŞ arayüzünün veya boş arayüzü bağlayınız.
7. Sistem konfigürasyon aracı konektörü: rezistansı yerleştiriniz.
8. Yazılımın güncellenmesi ve seri PC bağlantısı için konfigürasyon konektörü.
9. Sistem BUS terminalinden merdiven dahili ünitesine video kanalı kazancı svicini ayarlayınız.
10. Video kanalı kazancı svicini merdiven giriş panelnden sistem hattına (BUS) ayarlayınız.

Not: (2 – 6) *bu dört terminal RJ45 konektörleridir, CAT5 kablo kullanınız.*

Uyarı ışıkları

- CFG: Konfigürasyon kılavuzu
- POWER: Güç kaynağı
- L1 L2: Intercom konumu
- S1: Onay
- S2: Giriş

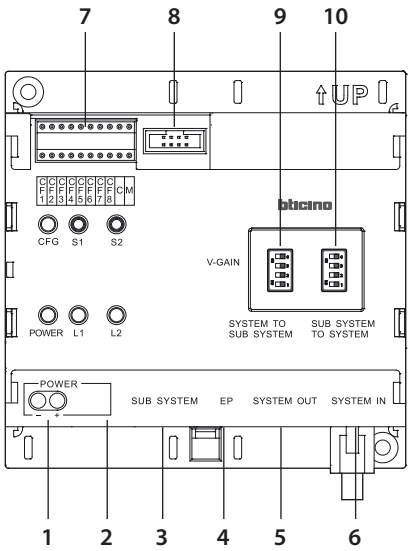




DIP switch setting instruction
DIP anahtarı ayar talimatları


	Distance Mesafe	1	2	3	4
Color video signal **Renkli video sinyali**	0 – 300 m	OFF KAPALI	OFF KAPALI	OFF KAPALI	OFF KAPALI
	300 – 700 m	ON AÇIK	OFF KAPALI	OFF KAPALI	OFF KAPALI
	700 – 1000 m	ON AÇIK	ON AÇIK	OFF KAPALI	OFF KAPALI
B/W video signal **S/B video sinyali**	1000 –1500 m	ON AÇIK	ON AÇIK	ON AÇIK	OFF KAPALI
	1500 – 2000 m	ON AÇIK	ON AÇIK	ON AÇIK	ON AÇIK

- **Installation notes**
- **Montaj notları**

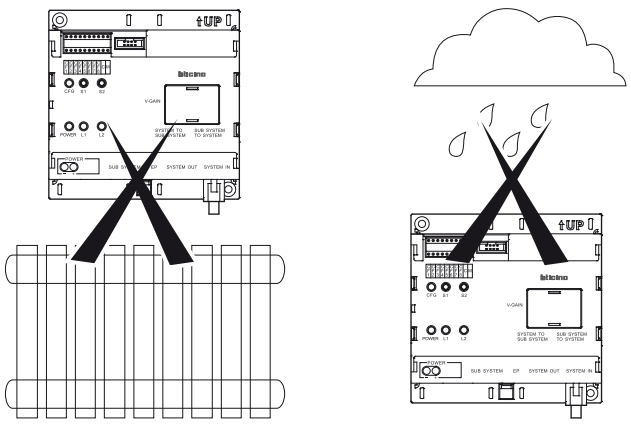

Don't install in heat-source and damp place.
Isı kaynaklarının olduğu ve ıslak-rutubetli ortamlara monte etmeyiniz.


- **Installation way (1)**
- **Montaj (yöntem 1)**

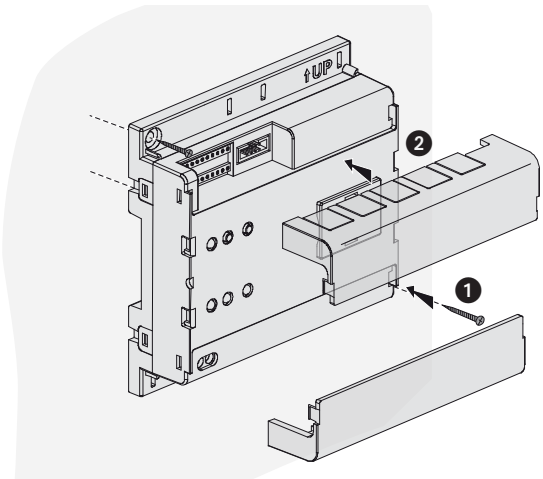

1. To fasten the body on the wall use screw.
2. Insert the cover into body and fasten it.

1. Gövdeyi duvara monte etmek için vida kullanınız.
2. Kapağı gövdeye yerleştiriniz ve sabitleyiniz.


- **Installation (way 2)**
- **Montaj (yöntem 2)**

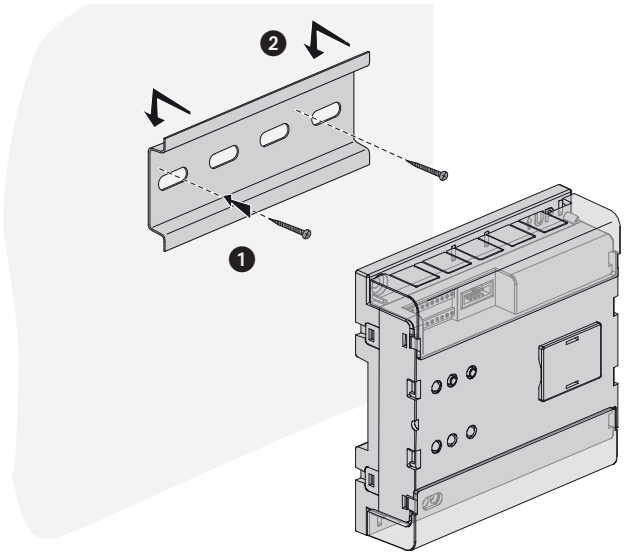

1. To fasten the bracket on the wall use screw.
2. Buckle the top of body to the bracket, then pull down the body till hearing fixed hintvoice.

1. Bağlantı parçasını duvara tespit etmek için vida kullanınız.
2. Gövdenin üst kısmını bağlantı parçasına geçiriniz ve bir çıtlama sesi duyana kadar gövdeyi aşağı çekiniz.


- **Dismantle guide**
- **Sökme prosedürü**

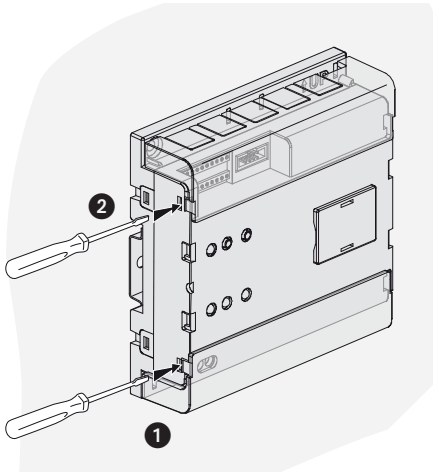


1. Use screw driver aim at the buckle and pull down to separate body and cover on one side.
Repeat the first step on the other side. Then use hand to take down the cover.
2. Same way to take off another cover.

1. Tornavida ucunu tokaya geçirerek aşağı çekiniz ve bir yanda gövde ve kapağı birbirinden ayırınız.
Aynı prosedürü diğer yanda da tekrar ediniz. Daha sonra el yordamıyla kapağı alınız.
2. Başka bir kapağı çıkarmak için de aynı yöntemi kullanınız.

- **Dismantle guide**
- **Sökme prosedürü**

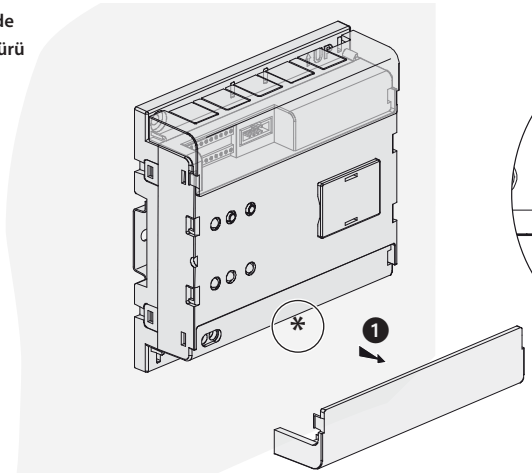



1. Take off the cover
2. Use screw driver aim at the buckle and pull down, body will be released.

Attention

Don't force to take off the cover by hand.

Reset the buckle before installation.

1. Kapağı çıkarınız.
2. Tornavida ucunu tokaya geçirerek aşağı çekiniz, gövde serbest kalacaktır.

Dikkat:

Kapağı el ile çıkarmak için zorlamayınız.

Montaj öncesinde tokayı serbest hale getiriniz.

- **Technical data**
- **Teknik veriler**

- Power supply:	30 Vdc	- Güç kaynağı:	30 Vdc
- Current:	standby < 60 mA; work < 110 mA	- Akım:	standby < 60 mA; çalışır durum < 110 mA
- Consumption:	standby < 1.8 W; work < 4.4 W	- Güç Sarfiyatı:	standby < 1,8 W; çalışır durum < 4,4 W

Size of square hole
Kare delik ölçüsü

