Produktdatenblatt

Spezifikationen



Messumformer Pt100, 0-+100°C/ 32-212°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum

RMPT33BD

Eingestellt am: 31.07.2026

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3389110108972

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Analog
Produkt- oder Komponententyp	Umsetzer für Optimum Pt100-Geber
Messeingänge	RTD 0 - 100 °C/32..212 °F Pt 100 2, 3 oder 4-Draht
Typ des Analogausgangs	Strom 4 - 20 mA Spannung 0 - 10 V

Zusatzmerkmale

Schutzart	Kurzschlussschutz am Ausgang Verpolungsschutz am Ausgang Überspannungsschutz am Ausgang +/- 30 V Verpolungsschutz an Stromversorgung
abnorme analoge Ausgangsspannung	-15--11 V wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen 11-15 V wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
abnormaler analoger Ausgangsstrom	-30…0 mA wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen 22…30 mA wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
Leistungsaufnahme	<= 40 mA für Ausgangsspannung <= 60 mA für Stromausgang
Lokale Signalisierung	LED (grün) für Strom EIN
Klemmverbindungskapazität	2 x 1,5 mm² 1 x 2,5 mm²
[M] Anzugsdrehmoment	0,6…1,1 Nm
Beschriftung	CE
Stoßspannungsfestigkeit	0,5 kV während 1,2/50 µs entspricht IEC 61000-4-5
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	2000 V
Befestigungsmodus	Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene) Festeinbau (Montageplatte)
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit	MTTFd = 43,9 Jahre B10d = 40564
Produktgewicht	0,12 kg
Temperaturkoeffizient	150 ppm/°C
Messfehler	+/- 0,5 % der Gesamtskala (3 oder 4 Drähte) bei 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference) +/- 1 % der Gesamtskala (2-Draht) bei 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
Wiederholgenauigkeit	+/- 0,2 % der Gesamtskala bei 20 °C +/- 0,6 % der Gesamtskala bei 60 °C

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Elektromagnetische Verträglichkeit	Elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2 Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Normen	DIN 43760 IEC 60584-1 IEC 60751 IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	UL GL CSA
Schutzart (IP)	IP20 (Klemmenblock) IP50 (Gehäuse)
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-1 850 °C entspricht UL
Stoßfestigkeit	50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit	5 gn (f= 10…100 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	1 kV (an Eingang-Ausgang) entspricht IEC 61000-4-4 2 kV (an Netzgerät) entspricht IEC 61000-4-4
Abgestrahlte/abgeleitete Störung	CISPR22 Gruppe 1- Klasse B CISPR11
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C seitenweise Montage 0…60 °C 2 cm Abstand
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 60664-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,700 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	109,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	47
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,596 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**23 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**21 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Analoge Schnittstelle (Wandler)

Abmessungen

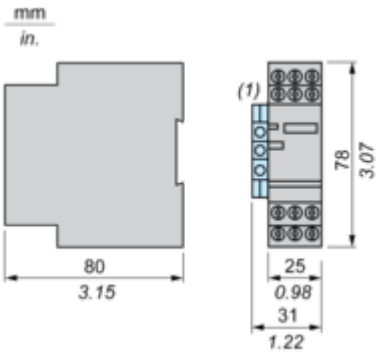


(1) Klemmenleiste AB1TP435U oder AB1RRNTP435U2


Montage und Abstand

Montage

Montage auf Schienen des Typs AM1•••••




Schalttafeleinbau

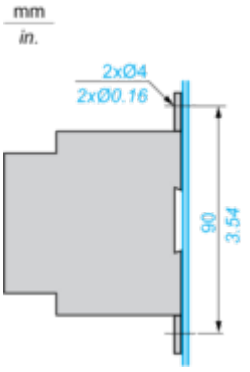

Anschlüsse und Schema

Analoge Schnittstelle: Wandler für Optimum-Pt100-Sonde


Verdrahtungsplan

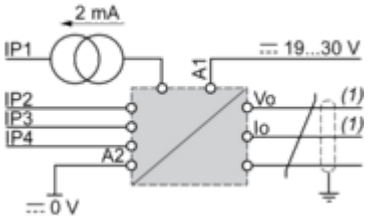

(1) Nur 1 Ausgang verwenden.
Die Eingangs-, Ausgangs- und Spannungsversorgungsleitungen müssen separat von den Netzkabeln verlegt werden, um unerwünschte Auswirkungen aufgrund induzierter Störspannungen zu vermeiden.
Die Versorgungs-, Ein- und Ausgangskabel müssen wie in den Abbildungen gezeigt geschirmt und separat voneinander geführt werden.


Eingangsanschlüsse

2-Draht-Typ




RL1 + RL2 ≤ 200 mΩ

3-Draht-Typ



RL1 = RL2 = RL3
RL1 + RL2 ≥ 200 Ω

4-Draht-Typ




RL1 + RL2 ≤ 200 Ω

Image of product / Alternate images

Alternative





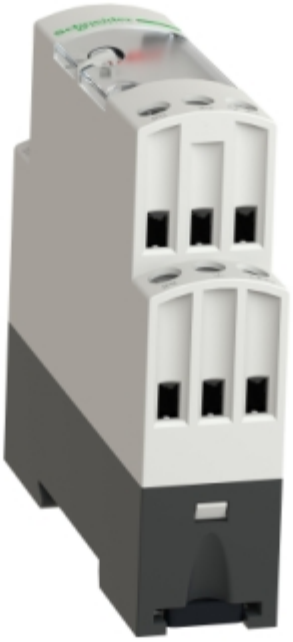




A1
A2
Schneider Electric
RM P
IP3
IP2
IP1
OPG




RMPTXXBD
DNV·GL
Use copper conductors only
Designed in Singapore
Made in Indonesia