Produkta datu lapa

Specifikācijas



Hermētiski noslēgti spraudiņu releji, SE releji, 5A, 4 CO, 120V AC

782XDXH21-120A

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Sērijas nosaukums	782H series
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa relejs
Kontaktligzdas tips	4 C/O
Releja tips	Hermetically sealed relay
Statusa gaismas diode	Bez
[Uc] vadības ķēdes spriegums	120 V AC
vāka iespējas	Hermētiski noslēgts
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	5 A
Vietējā signalizācija	bez LED bez bloķējamas pārbaudes pogas

Papildinošs

klases numurs	782H
Minimālā pārslēgšanas strāva	500 mApie 12 V AC 500 mApie 12 V DC
Elektriskā izturība	100000 cikli pretestības atbilst IEC
Dielektriskā izturība	1600 V AC starp spoli un kontaktu 1600 V AC starp poliem
Kontroles veids	Bez bloķējamas pārbaudes pogas
Spoles pretestība	3900 Ohm
Vidējais spoles patēriņš	1,20 VA
Atbildes laiks	20 ms
Saistītā drošinātāja nomināls	6 A gG pie 400 V koordināciju 2. veids pie strāvas ķēde
Īssavienojuma strāva	1 kA
Vidējā polu pretestība	2 mhm
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	240 V AC
[Ie] nominālā darba strāva	5 Apie 120 V AC (uz pretestības slodzes) 5 Apie 240 V AC (uz pretestības slodzes) 5 Apie 30 V DC (uz pretestības slodzes)
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējuma kontakti
Tapas forma	Plakans (Faston tipa)
Platums	22,75 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	32,5 mm
Dziļums	28,75 mm
Neto svars	45 g

Vide

Triecienizturība	10 gn
Vibrācijas pretestība	6 gn (f = 10…55 Hz)
Vides raksturojums	bīstamā vietā T5 40 °C testiem
Produkta sertifikācija	UL CSA CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-45…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,875 cm
1. iepakojuma platums	2,275 cm
1. iepakojuma garums	2,875 cm
1. iepakojuma svars	45,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,0 cm
2. iepakojuma platums	11,0 cm
2. iepakojuma garums	13,0 cm
2. iepakojuma svars	450,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	18,0 cm
3. iepakojuma platums	25,8 cm
3. iepakojuma garums	33,5 cm
3. iepakojuma svars	5,4 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**13 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**12 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**43**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

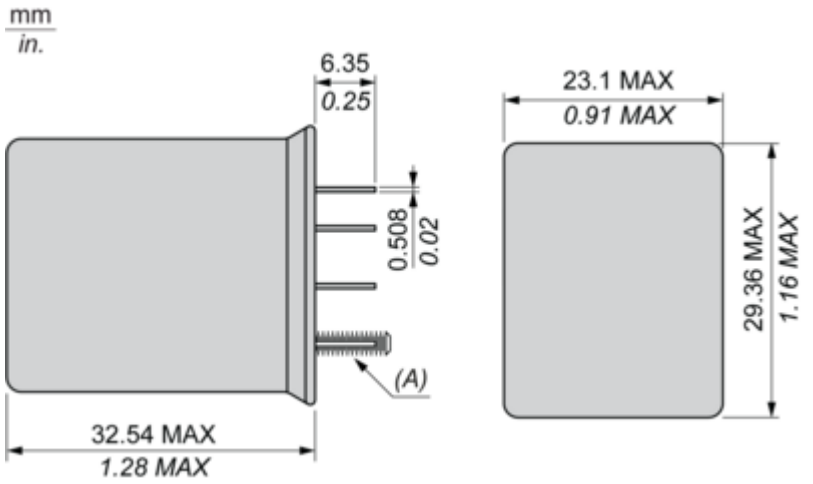

(A) : 0.312 (7.92) LONG #3-48 THREAD

Connections and Schema

Wiring

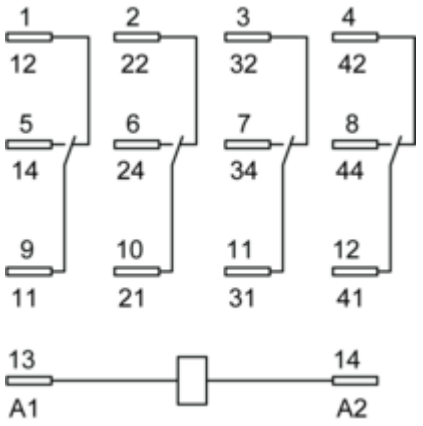


Image of product / Alternate images

Alternative






WARNING:Do not disconnect
while circuit is live unless area is
known to be nonhazardous. Use
hold down clip when socket
mounted. Class I,Div. 2,Groups A,
B, C, and D, Hazardous Locations.
T-CODE:T5 70°C MAX AMBIENT
When used with
sockets:
70-782EL14,
70-782E14,
70-782D14, or
70-461
31BN
LISTED


CONTACTS:
5 AMP 120/240 VAC, 30 VDC
Made in China 2017-WS2-ADL

Image of product in real life situation

