Produkta datu lapa

Specifikācijas



Diskrēts Izejas modulis, Modicon X80, 16 triac izejas, 100 līdz 240 V AC

BMXDAO1605

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts izejas modulis

Papildinošs

Reakcijas laiks uz izvadi	<= 1,011 ms pretestības aktivizēšana <= 1,011 ms pretestības deaktivizēšana
Maksimālais sprieguma kritums	< 1,5 V stāvoklī 1
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
Ieplūdes strāva	20 A
Izejas strāvas ierobežojumi	0,025…4,8 A
MTBF uzticamība	1800000 H
Aizsardzības veids	1 arējais drošinātājs ātrs trieciens

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Standarta versija
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Dielektriskā izturība	2830 V ACpie 50/60 Hz 1 min
Relatīvais mitrums	5…95 %pie 55 °C bez kondensāta

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,700 cm
1. iepakojuma garums	11,700 cm
1. iepakojuma svars	203,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	3,398 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**39 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**26 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

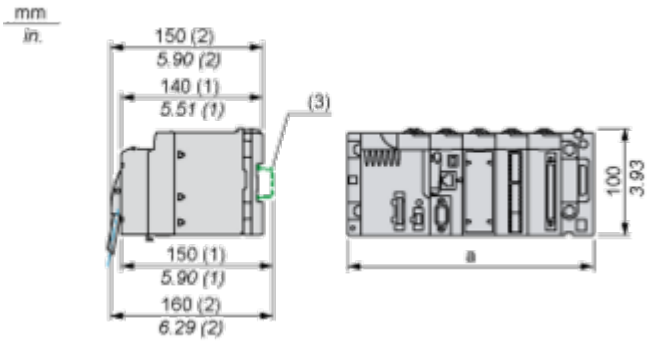


(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Output Circuit Diagram

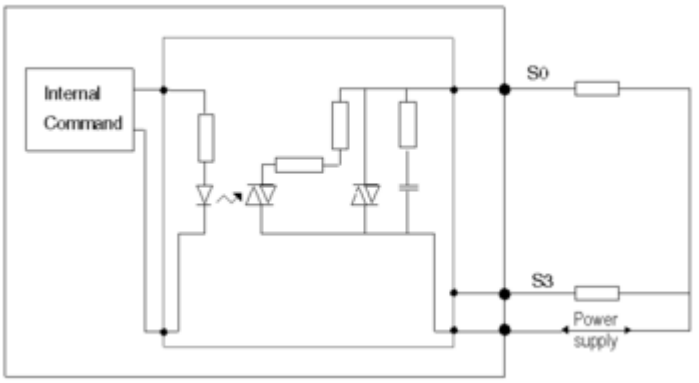

Module Connection

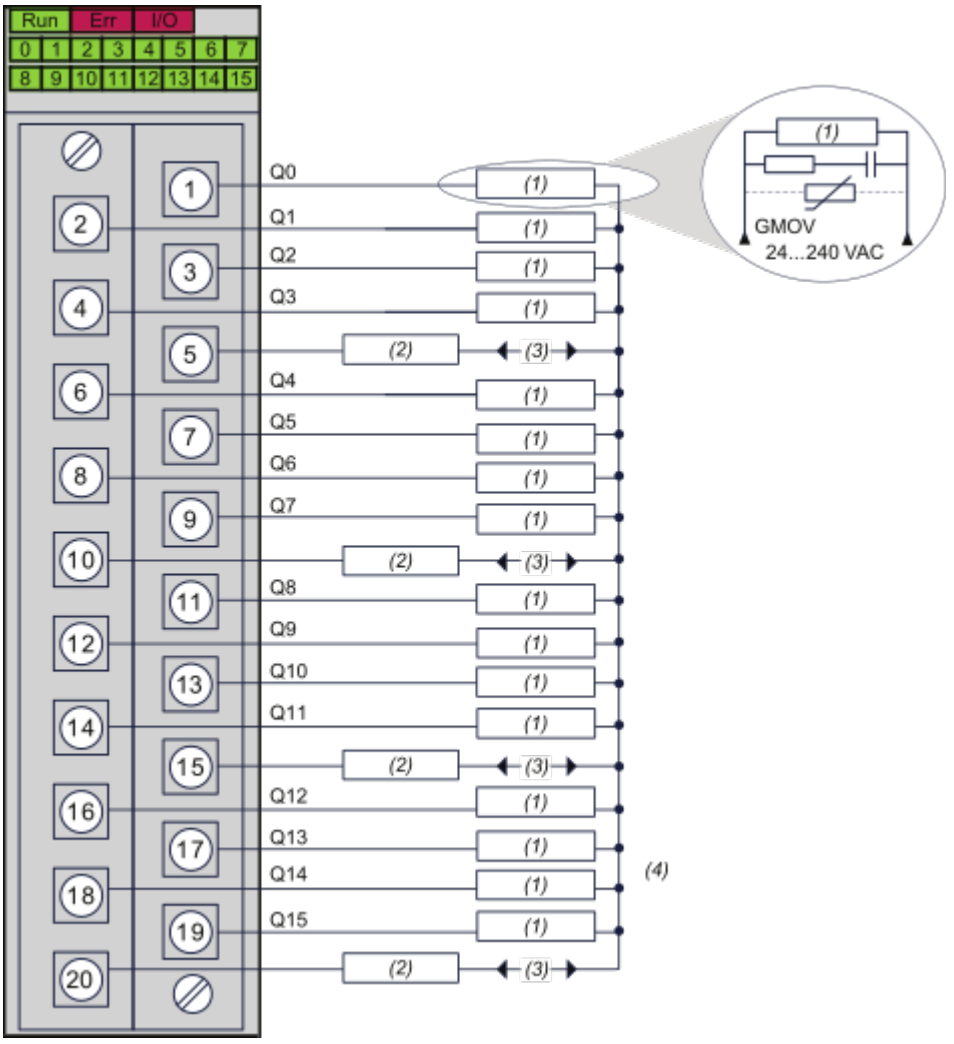

(1) Pre-actuator
(2) Fuse : 1 fast blow fuse of 3 A for each 4-channel group
(3) Power supply : 100...240 VAC
(4) We recommend installing this type of protection on the terminals of each pre-actuator

Image of product / Alternate images

Alternative










Schneider
Electric
Modicon
BMXDAO1605
DIG 16 OUT TRIACS
DOM : XXXX

