Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modicon X80-E/A-Modul, 8 Schließer-Relaisausgänge, 24-240 V AC / 24-125 V DC

BMXDRA0815

EAN Code: 3606481275608

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp	Digitales Ausgangsmodul Relais
Diskrete Ausgangslogik	Positiv

Zusatzmerkmale

Min. Schaltstrom	1 mA 5 V DC
Reaktionszeit am Ausgang	<= 10 ms Aktivierung <= 13 ms Deaktivierung
Isolationswiderstand	> 10 MOhm 500 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	3200000 H
Schutzfunktionen	Extern Kurzschlussschutz Extern Überlastschutz Extern Überspannungsschutz, induktiv AC Stromnetz Extern Überspannungsschutz, induktiv DC Stromnetz
Produktgewicht	0,169 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Beschichtung	Standardversion
Spannungsfestigkeit	1780 V AC bei 50/60 Hz 1 min
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 % bei 60 °C Betauung nicht zulässig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	11,700 cm
VPE 1 Länge	11,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	200,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	3,319 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**157 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**131 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**3**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Auf Racks montierte Module

Abmessungen

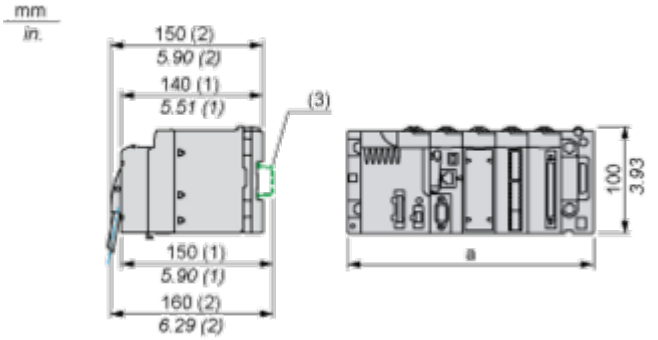


(1) Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Schaltkäfig, Schraube oder Feder).
(2) Mit FCN-Stecker.
(3) Auf AM1 ED-Schiene: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur möglich mit BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H-Rack.

Rack-Referenzen	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 und BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 und BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 und BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 und BMXXBP1200H	503,2	19,81

Anschlüsse und Schema


Anschluss des Moduls

Ausgangsschaltplan

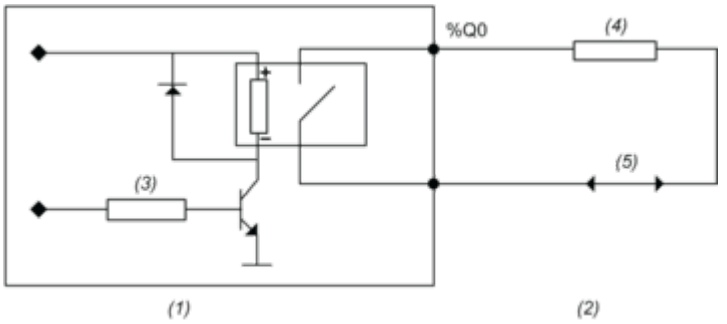

(1) Modul
(2) Ausgang
(3) Befehl
(4) Vorstellglied
(5) Spannungsversorgung

Anschluss des Moduls

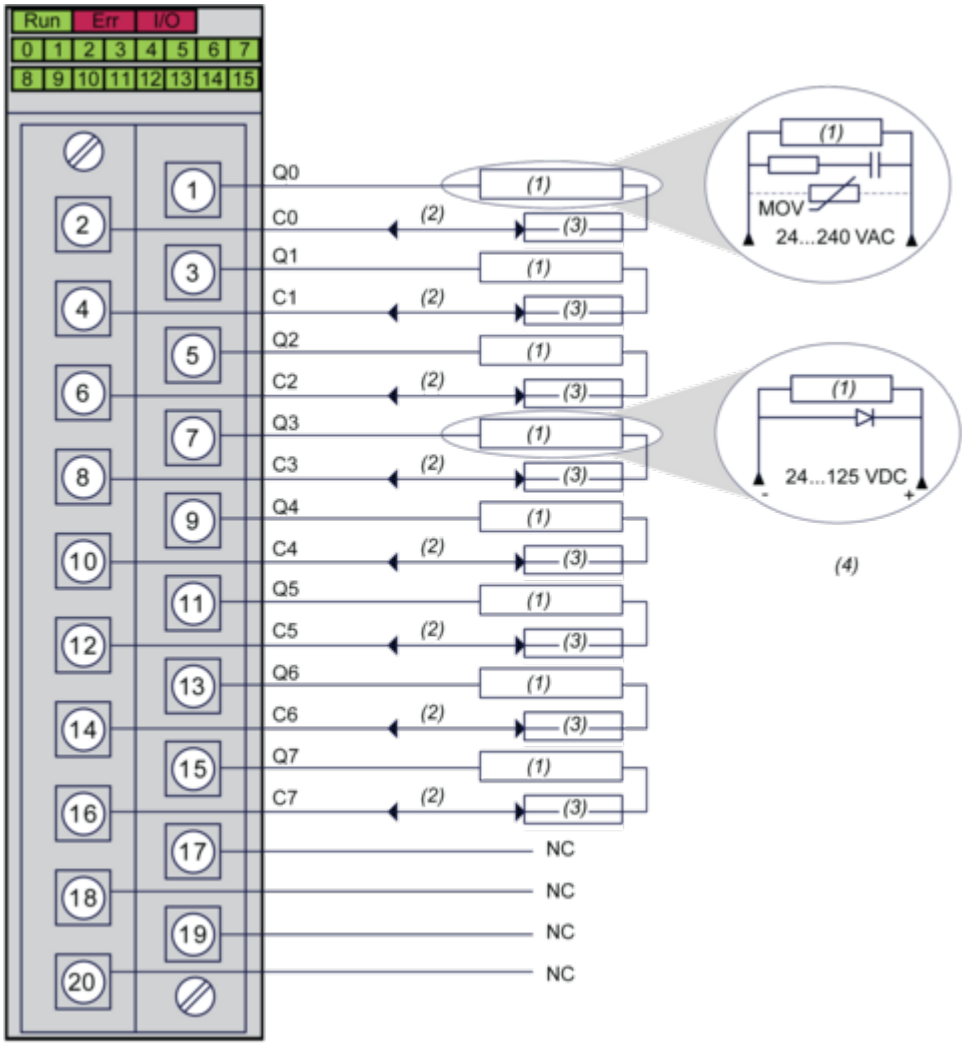

(1) Vorstellglied
(2) Spannungsversorgung: 24 bis 125 VDC oder 24 bis 240 VAC

(3) Sicherung: Verwenden Sie für jedes Relais eine geeignete flinke Sicherung.
(4) Wir empfehlen die Installation dieser Art von Schutz an den Klemmen jedes Vorstellglieds
N/C: Not connected (Nicht verbunden)

Image of product / Alternate images

Alternative








SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX
RL:XX


Schneider
Electric
Modicon
BMXDRA0815
DIG 8Q 125VDC/250VAC
ISOLATED RELAYS
DOM : XXXX

