Produkta datu lapa

Specifikācijas



Diskrēts Izejas modulis, Modicon X80, 16 NO releja izejas, 24 līdz 240 V AC, 24 līdz 48 V DC, smagām vidēm

BMXDRA1605H

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts izejas modulis
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs

Papildinošs

Minimālā pārslēgšanas strāva	1 mA 5 V DC
Reakcijas laiks uz izvadi	< 8 ms aktivizēšana < 10 ms deaktivizēšana
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
MTBF uzticamība	2100000 H
Neto svars	0,15 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Dielektriskā izturība	2000 V ACpie 50/60 Hz 1 min
Relatīvais mitrums	5…95 %pie 55 °C bez kondensāta
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx gāzes izturīgs klase 3C4 putekļu izturīgs klase 3S4 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 izturīgs pret sāli 2. līmenis izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	11,0 cm
1. iepakojuma garums	11,6 cm
1. iepakojuma svars	190,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,15 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**148 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**24 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**123 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

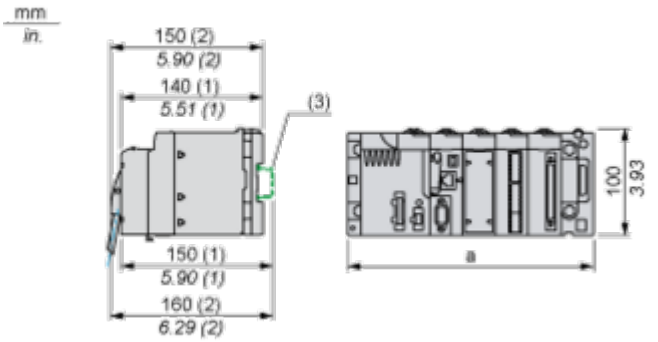


(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Connections and Schema


Connecting the Module

Output Circuit Diagram

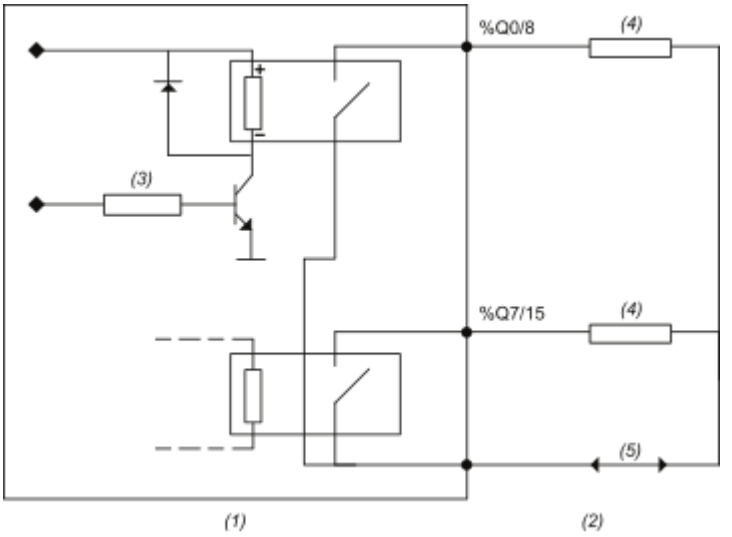

(1) Module
(2) Output
(3) Command
(4) Pre-actuator
(5) Power supply

Module Connection

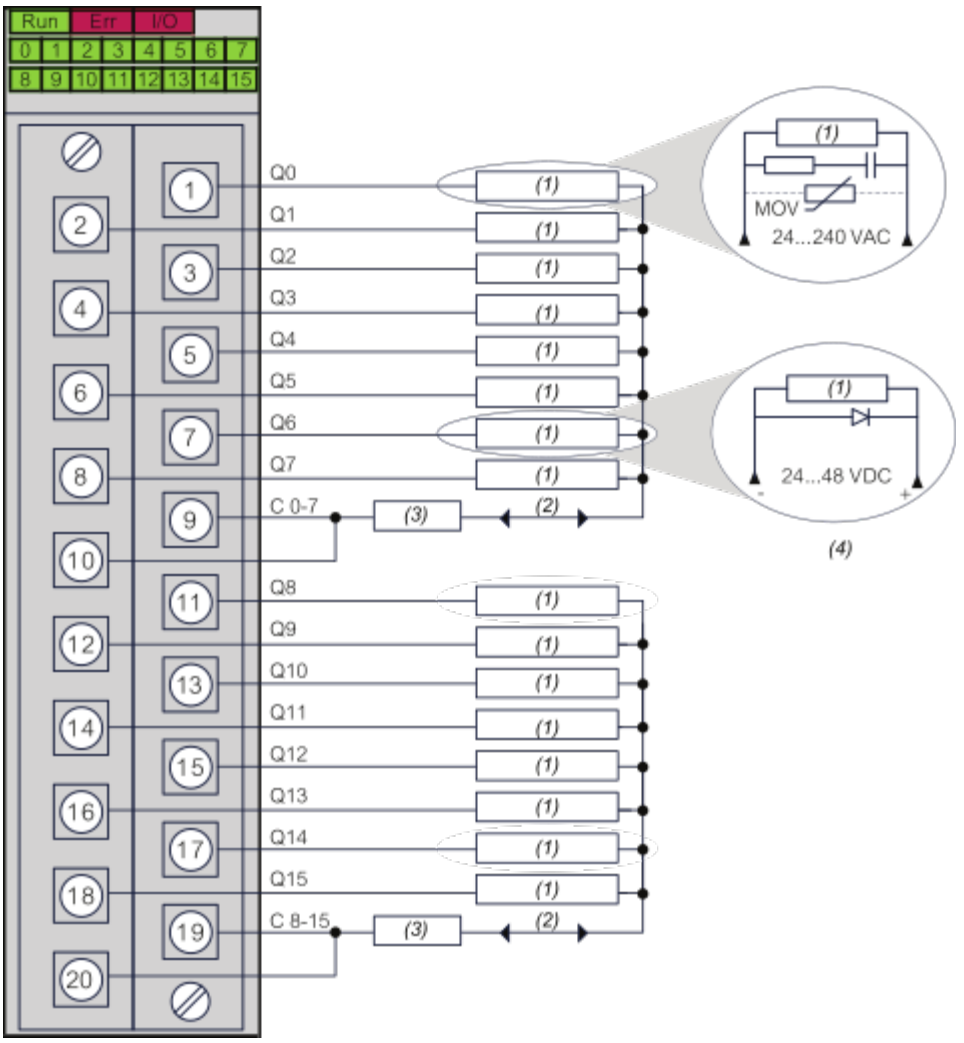

(1) Pre-actuator
(2) Power supply : 24...48 VDC or 24...240 VAC
(3) Fuse : 1 fast blow fuse of 12 A for each 8-channel group
(4) We recommend installing this type of protection on the terminals of each pre-actuator


Image of product / Alternate images

Alternative






SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX
RL:XX

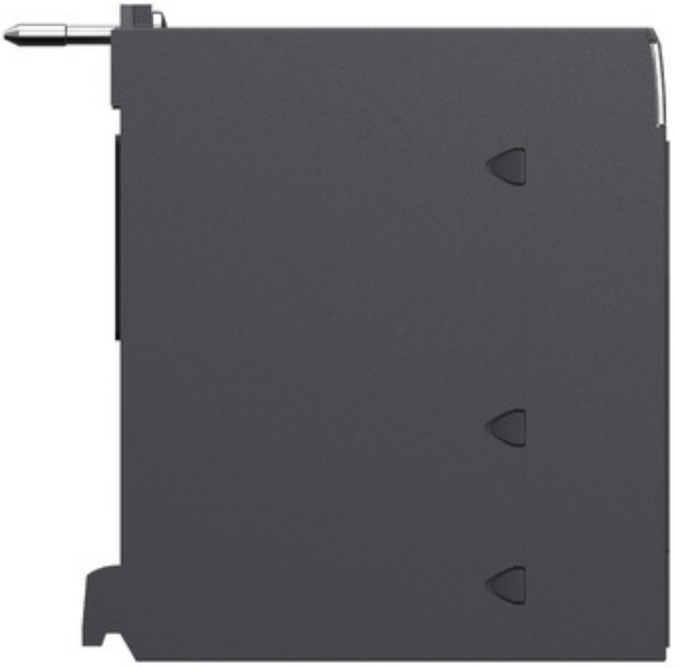




Schneider
Electric
Modicon
BMXDRA1605H
DIG 16Q RELAYS
DOM : XXXX