
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## statīvs, Modicon X80, 8 sloti, Ethernet aizmugures plate

BMEXBP0800

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon X80 |
| **Aksesuāru / rezerves daļu tips** | Plaukts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Slotu skaits** | 8 kopne X + Ethernet |
| **Produktu saderība** | I/O modulis<br>BMX procesors<br>Īpašs lietojumprogrammas modulis<br>BMXCPS barošanas avots<br>BME procesors |
| **Enerģijas patēriņš W** | 211 mW 3,3 V DC<br>3,9 W 24 V DC |
| **Elektrības pieslēgums** | 1 savienotājs (XBE) paplašināšanas modulis |
| **Fiksācijas režīms** | ar 4 skrūvēm - diametrs: 4,32…6,35 mm , montāža uz panelis<br>ar 4 M6 skrūvēm , montāža uz plāksne<br>pēc klipiem , montāža uz 35 mm simetriska DIN sliede |
| **Pašreizējais patēriņš** | 64 mA pie 3,3 V DC<br>164 mA pie 24 V DC |
| **MTBF uzticamība** | 1297516 H |
| **Neto svars** | 1,06 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…60 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % bez kondensāta |
| **direktīvas** | 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva<br>2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,800 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 15,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 46,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,078 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 9 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 10,544 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 36 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 53,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **344 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **10 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **333 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **76** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

## Dimensions

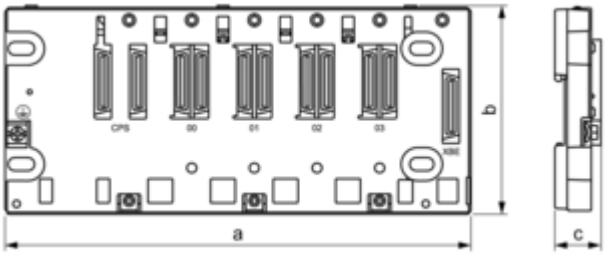


Dimensions in mm

| a | | b | c |
|---|---|---|---|
| Empty Rack | Rack With Extender Module Mounted | | |
| 372.8 | 373.98 | 105.11<br>**NOTE:** Overall height is 134.6 with a CPU mounted. | 19 |


Dimensions in in.

| a | | b | c |
|---|---|---|---|
| Empty Rack | Rack With Extender Module Mounted | | |
| 14.68 | 14.72 | 4.14<br>**NOTE:** Overall height is 5.30 with a CPU mounted. | 0.75 |

## Mounting and Clearance


### Minimum Clearance

**Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts**

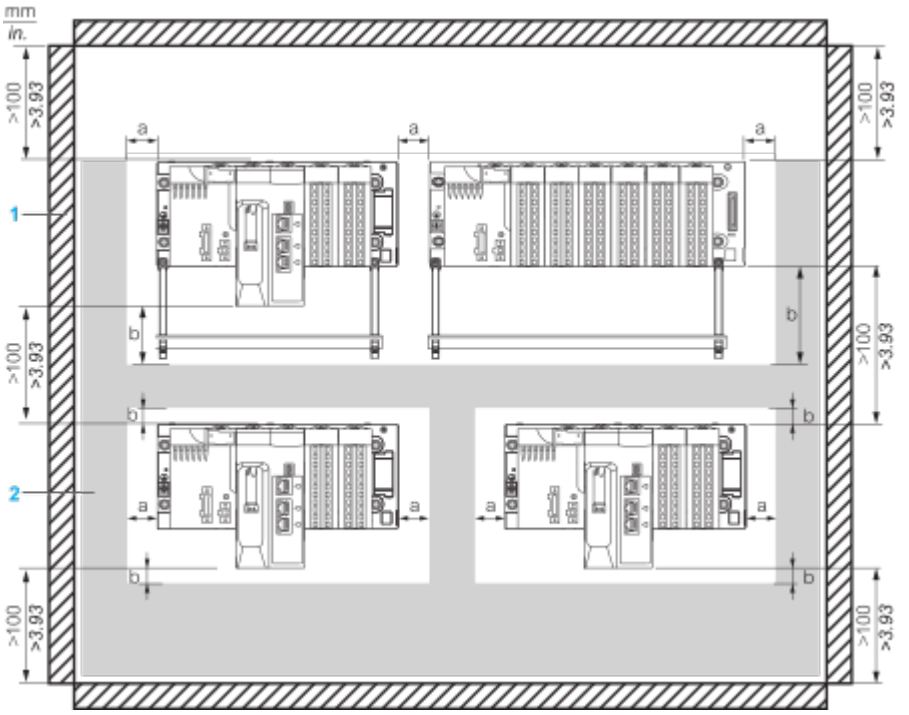



**a** Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
**b** Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
**1** Installation or casing
**2** Wiring duct or tray

## Mounting a Rack on a DIN rail



## Mounting and Fastening the Rack on Panels

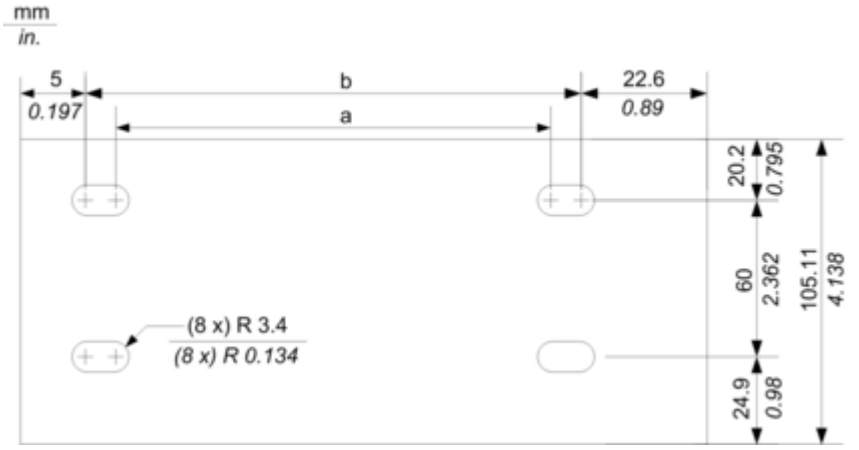


**NOTE:** You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

| a | b |
|---|---|
| 332.5 | 345.2 |

Dimensions in in.

| a | b |
|---|---|
| 13.09 | 13.59 |

## Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

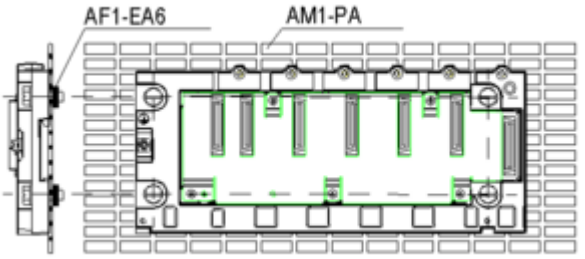


Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Image of product / Alternate images

**Alternative**

