Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda ar skavu, Harmony elektromehāniskie releji, RXG2 relejiem, 5A, skrūvējams savienojums, atsevišķs kontakts

RGZE1S48M

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	spraudņa relejs RXG ar 2 C/O
Kontaktligzdas tips	2 C/O
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV starp spoli un kontaktu ar pastiprināta izolācija 4 kV starp poliem ar pamata izolācija 4 kV starp terminālim un DIN sliede ar pamata izolācija
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V atbilst IEC 300 V atbilst UL
Dielektriskā izturība	5 kV starp spoli un kontaktu ar pastiprināta izolācija 3 kV starp poliem ar pamata izolācija 3 kV starp terminālim un DIN sliede ar pamata izolācija
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes , 1 x 0,34...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spailes , 2 x 0,34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spailes , 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala skrūvju spailes , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala
Fiksācijas režīms	skrūve (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
Stieples noņemšanas garums	6…7 mm
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
Skrūves veids	M3
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 61984 UL 508
Produkta sertifikācija	EAC CE CSA UL DNV-GL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	10…85 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,600 cm
1. iepakojuma platums	6,800 cm
1. iepakojuma garums	7,900 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	8,600 cm
2. iepakojuma garums	16,500 cm
2. iepakojuma svars	444,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	8,544 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

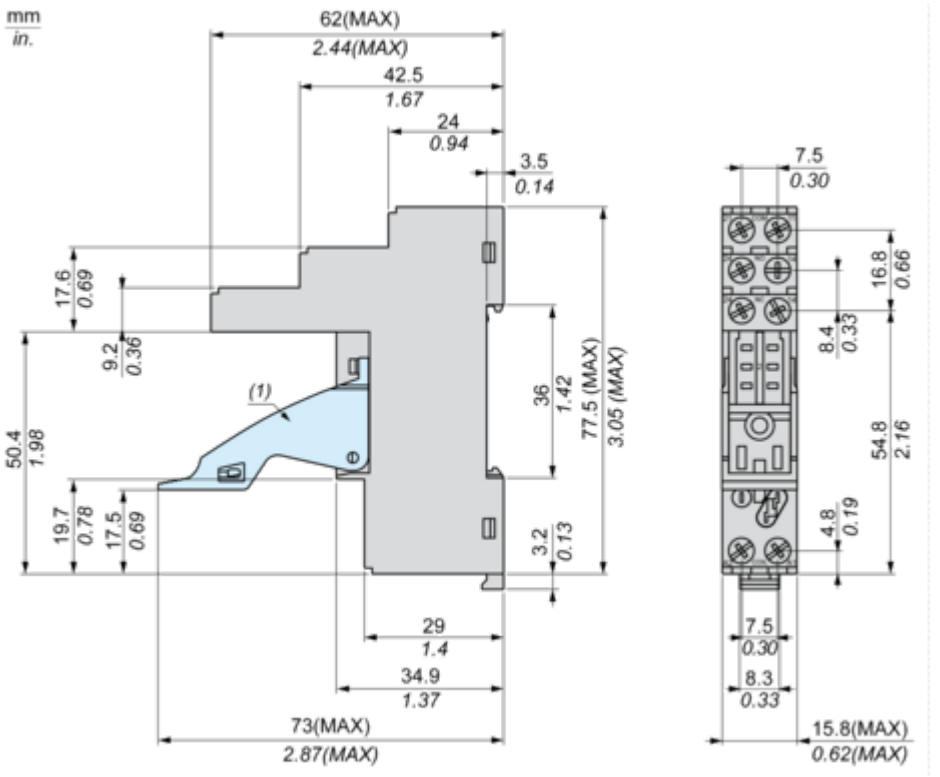

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram


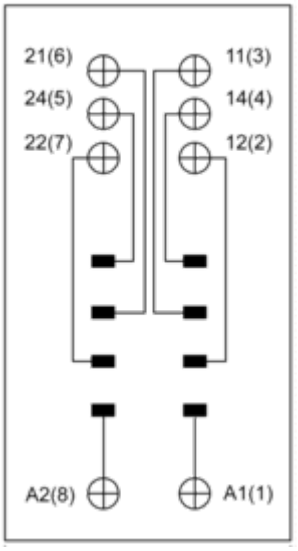



Image of product / Alternate images


Alternative



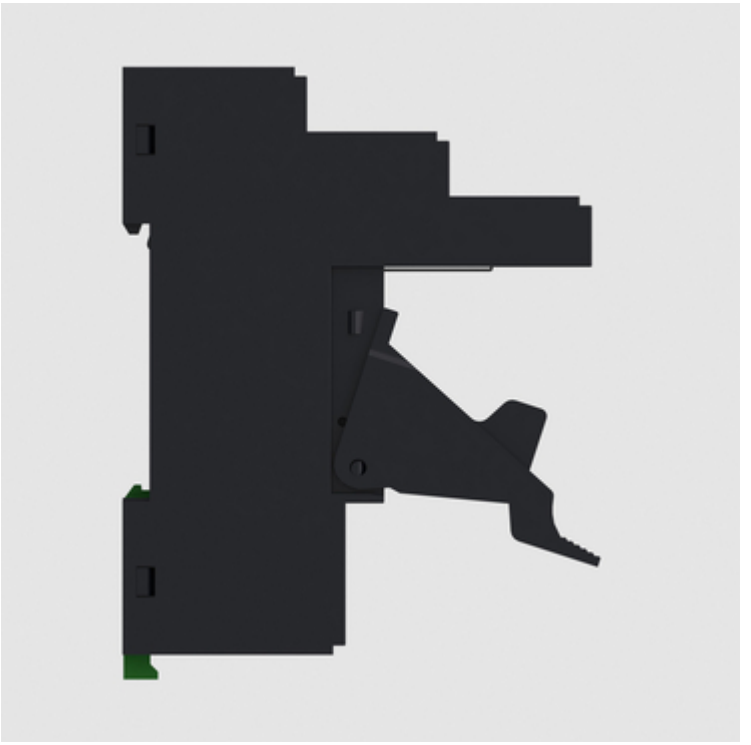


Produkta datu lapa RGZE1S48M

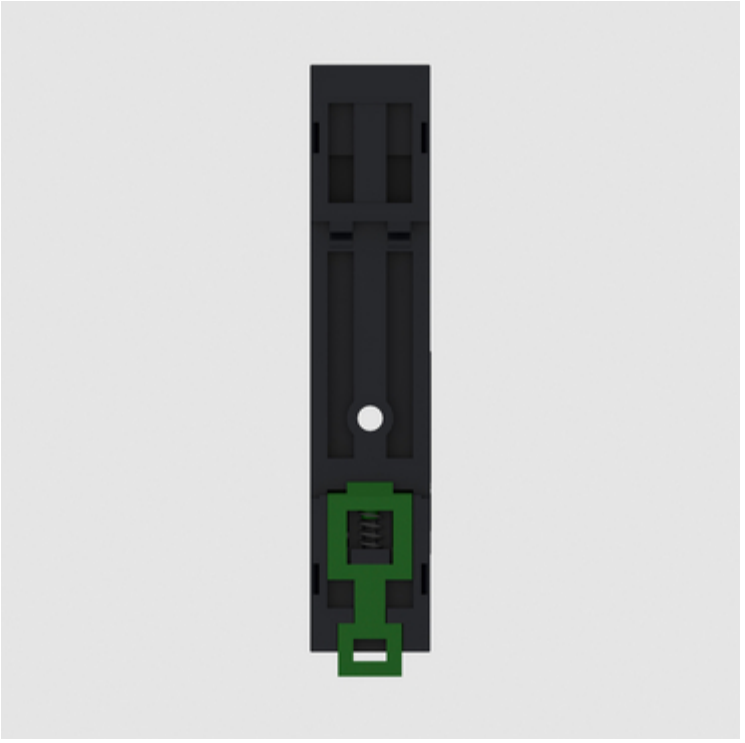

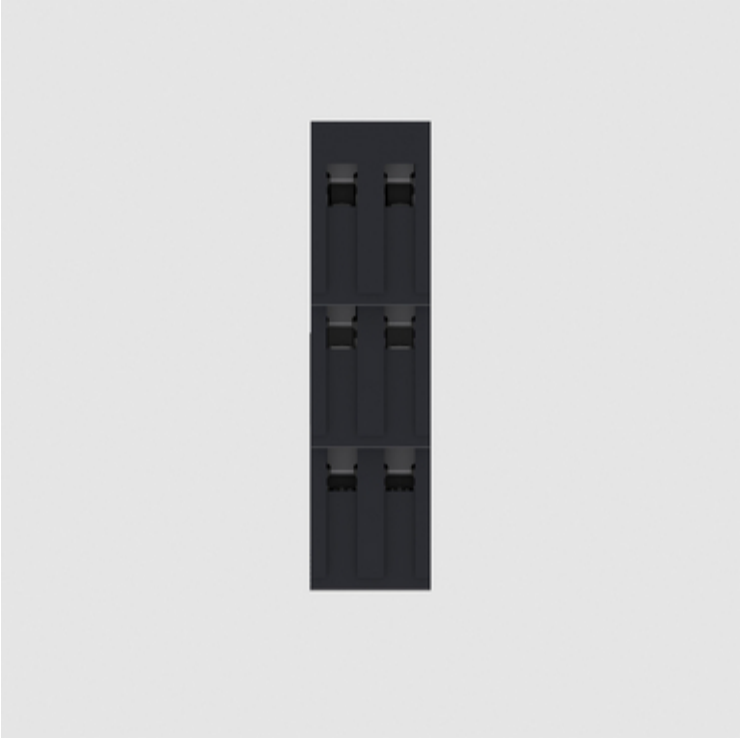

Produkta datu lapa RGZE1S48M

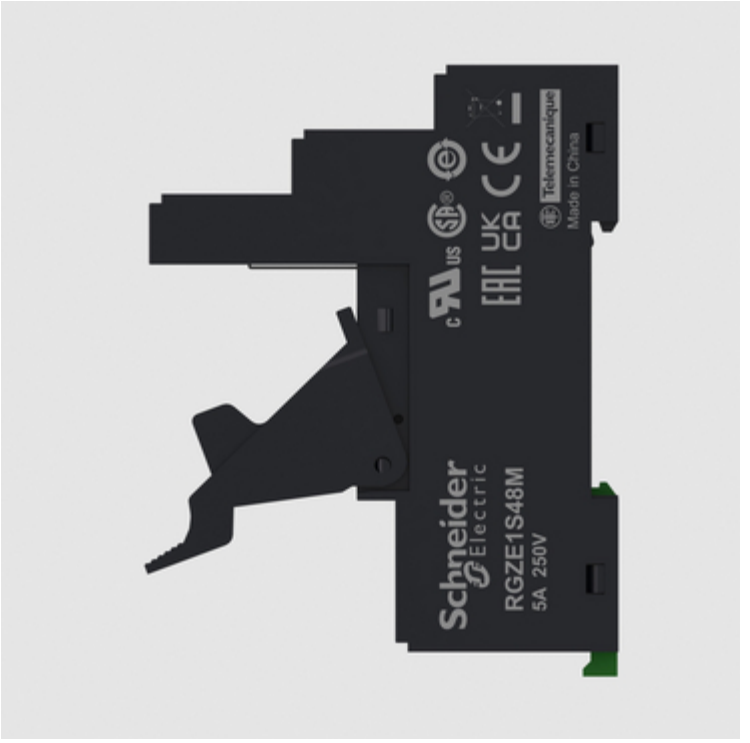

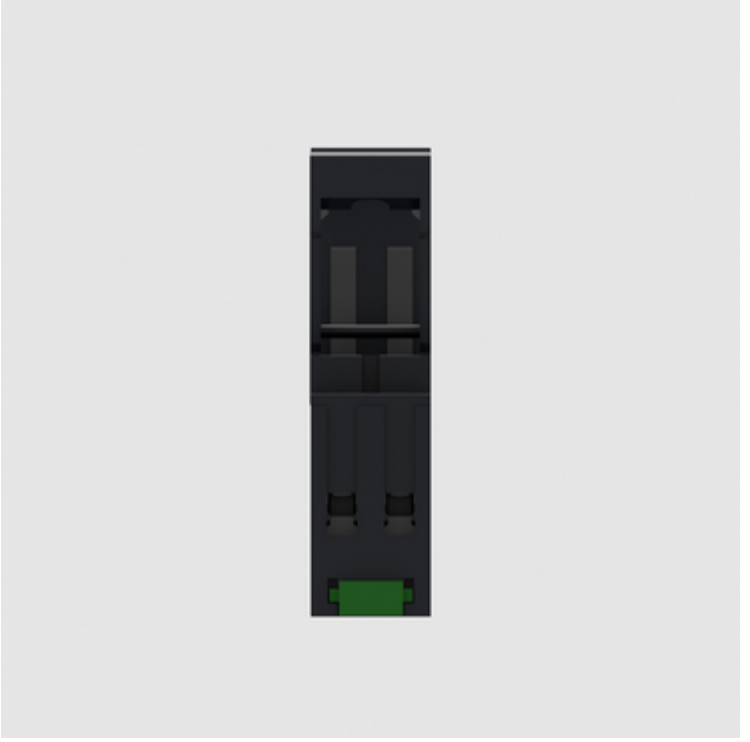


Image of product in real life situation

