Produktdatenblatt

Spezifikationen



Push-In Sockel für RXG2-Relais, getrennte Kontakt-Anordnung, 5A, 250V

RGZE08P

EAN Code: 3606481465726

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	RGZ
Produkt- oder Komponententyp	Sockel
Produktkompatibilität	Steckrelais RXG mit 2 Wechslerkontakte Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V

Zusatzmerkmale

[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 4 kV zwischen Polen with Grundisolierung 4 kV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolierung
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Durchschlagfestigkeit	5 kV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 3 kV zwischen Polen with Grundisolierung 3 kV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolierung
Stiftform	Flach
Anschlüsse - Klemmen	Push-In-Klemme, 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) flexibel mit Kabelende Push-In-Klemme, 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Befestigungsmodus	Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Länge	98 mm
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Breite	16 mm
Höhe	67 mm
Produktgewicht	0,042 kg

Montage

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL EAC DNV-GL
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…70 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,600 cm
VPE 1 Breite	6,700 cm
VPE 1 Länge	9,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	41,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,500 cm
VPE 2 Breite	10,500 cm
VPE 2 Länge	16,500 cm
VPE 2 Gewicht	448,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	7,663 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**39**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**


Maßzeichnungen

Abmessungen

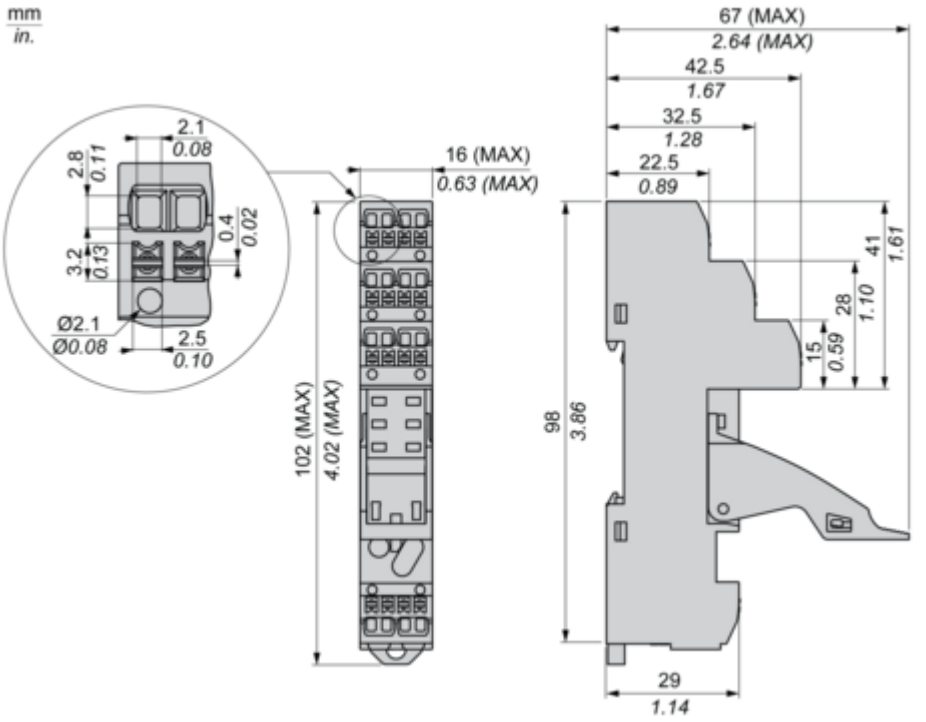

Anschlüsse und Schema

Verdrahtung




Installation



Montage


Eindrücken (Kabel einführen)

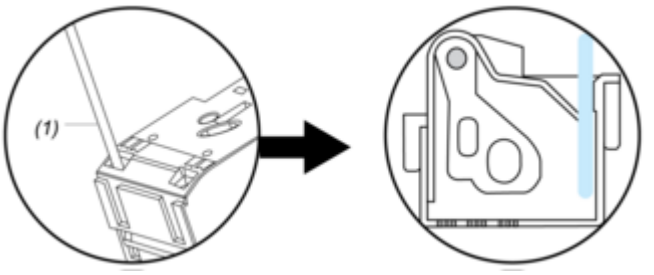

(1): Leiter einführen

Deinstallation

Herausziehen (Kabel entfernen)

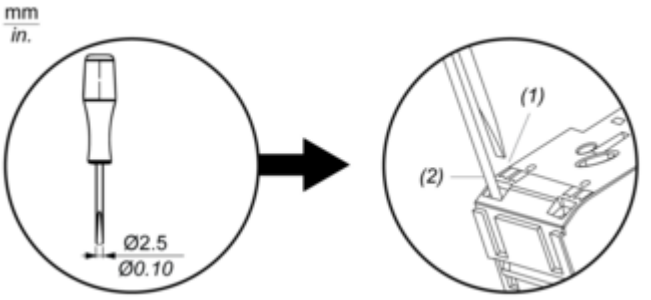

(1): Drücken
(2): Leiter abtrennen

Image of product / Alternate images

Alternative







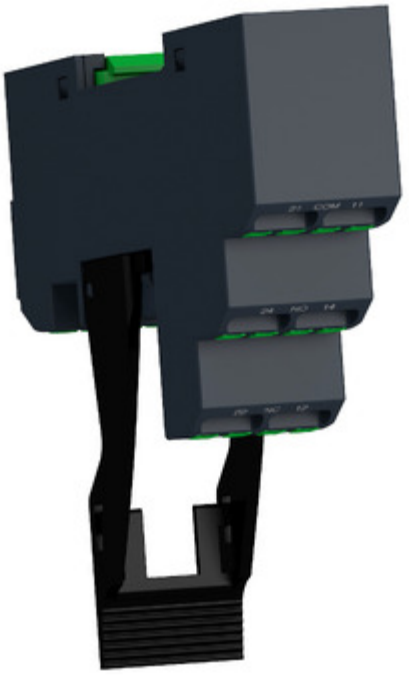


Image of product in real life situation

