Produkta datu lapa

Specifikācijas



Harmony, spraudņa releja kontaktligzda, jaukts kontakts, 16 A, 250 V, skrūvskava, RPM1 relejiem

RPZF1

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Ierīces īsais nosaukums	RPZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	spraudņa relejs RPM ar 1 C/O
Kontaktligzdas tips	1 C/O
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V

Papildinošs

Kontaktu termināla sakārtošana	Sajaukts
Pievilkšanas griezes moments	< 1 Nm pie M3.5 < 0,8 Nm pie M3
Fiksācijas režīms	ar skrūvi (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Neto svars	0,031 kg

Vide

Savienojumi - termināļi	kontaktu terminālis - skrūvju skavu spailes , 2 vadi ciets kabeli bez kabeļa gala 0,5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 kontaktu terminālis - skrūvju skavu spailes , 1 vads ciets kabeli bez kabeļa gala 0,5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 kontaktu terminālis - skrūvju skavu spailes , 2 vadi elastīgs kabeli ar kabeļa galu 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 kontaktu terminālis - skrūvju skavu spailes , 1 vads elastīgs kabeli ar kabeļa galu 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 spoles terminālis - skrūvju skavu spailes , 2 vadi ciets kabeli bez kabeļa gala 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 spoles terminālis - skrūvju skavu spailes , 1 vads ciets kabeli bez kabeļa gala 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 spoles terminālis - skrūvju skavu spailes , 2 vadi elastīgs kabeli ar kabeļa galu 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16 spoles terminālis - skrūvju skavu spailes , 1 vads elastīgs kabeli ar kabeļa galu 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	IEC 61984 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CSA UL EAC CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	2,1 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
1. iepakojuma svars	30 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,5 cm
2. iepakojuma platums	9 cm
2. iepakojuma garums	10,7 cm
2. iepakojuma svars	335 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,593 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**91**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**


Dimensions Drawings

Dimensions

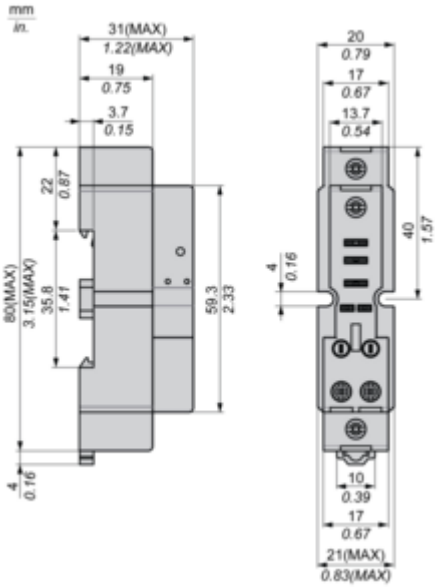

Connections and Schema


Wiring Diagram




Symbols shown in blue correspond to Nema marking.


Image of product / Alternate images

Alternative

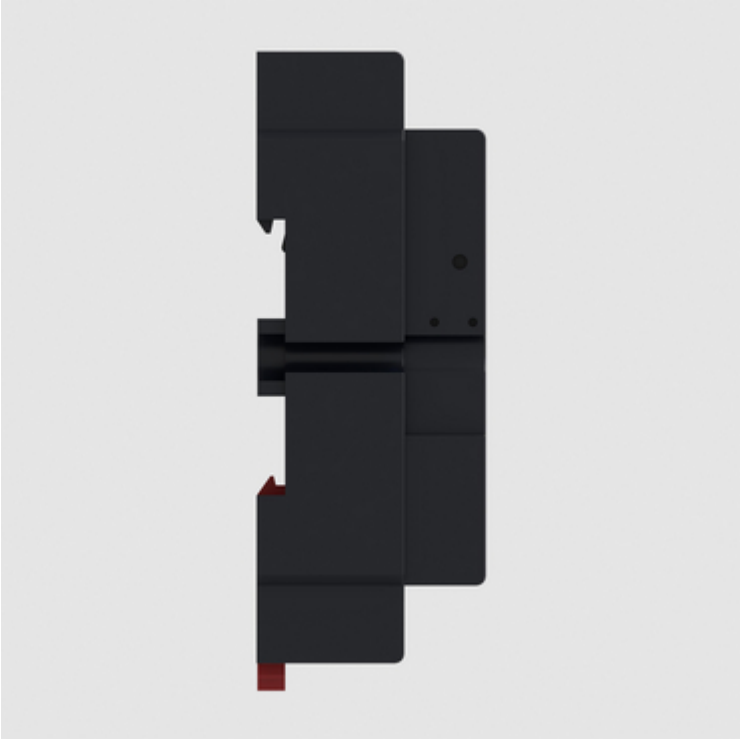

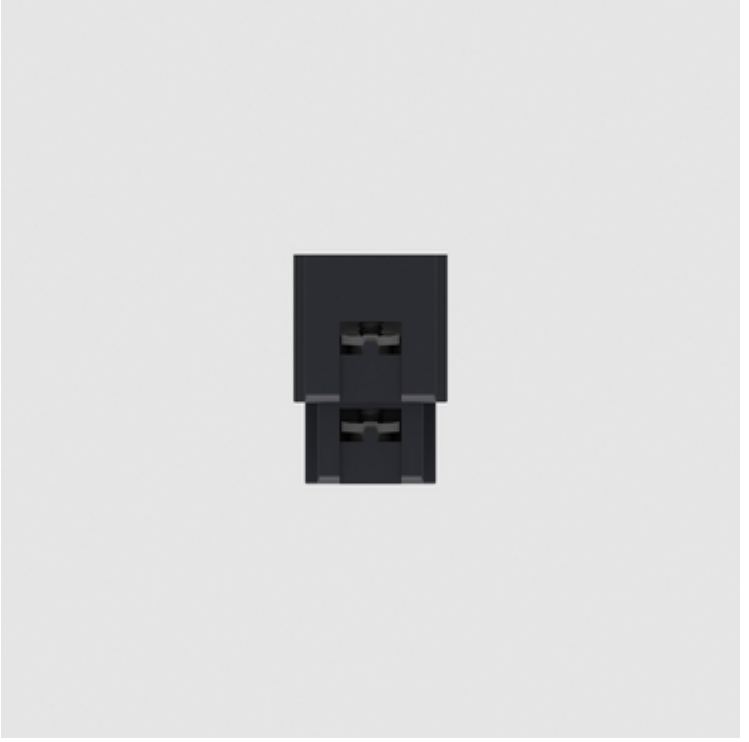

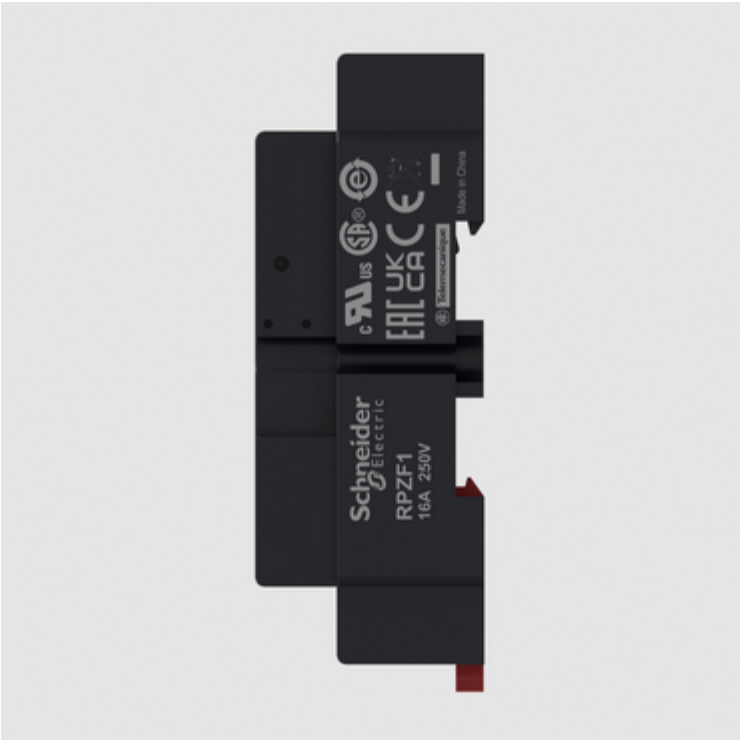


Schneider Electric
RPZF1
16A 250V
Made in China

Produkta datu lapa RPZF1





Image of product in real life situation

