Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktligzda, Harmony elektromehāniskie releji, RPM3 jaudas relejiem, 16A skrūvju spailes, jaukts kontakts

RPZF3

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Ierīces īsais nosaukums	RPZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	sprauduņa relejs RPM ar 3 C/O
Kontaktligzdas tips	3 C/O
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	< 250 V

Papildinošs

Tapas forma	Dzīvoklis
Kontaktu termināla sakārtošana	Sajaukts
Pievilkšanas griezes moments	< 1 Nm pie M3.5
Fiksācijas režīms	ar skrūvi (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Platums	40 mm
Neto svars	0,072 kg

Vide

Savienojumi - terminālī	- skrūvju skavu spailes , elastīgs kabeli ar kabeļa galu 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 - skrūvju skavu spailes , ciets kabeli bez kabeļa gala 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 - skrūvju skavu spailes , elastīgs kabeli ar kabeļa galu 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 - skrūvju skavu spailes , ciets kabeli bez kabeļa gala 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	CSA UL
Marķējums	CE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	4,0 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
1. iepakojuma svars	77,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,3 cm
2. iepakojuma platums	12 cm
2. iepakojuma garums	20,2 cm
2. iepakojuma svars	770 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	150
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	12,45 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

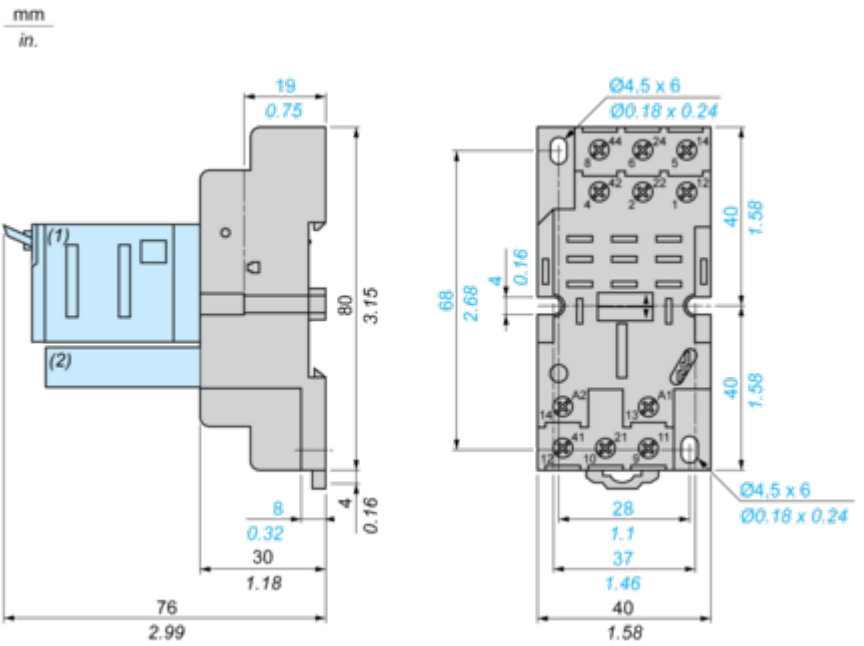

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

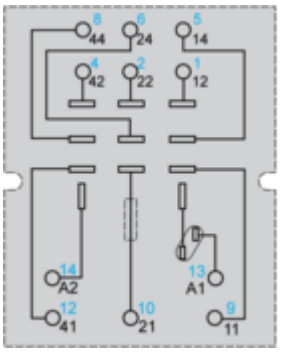

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Image of product / Alternate images

Alternative

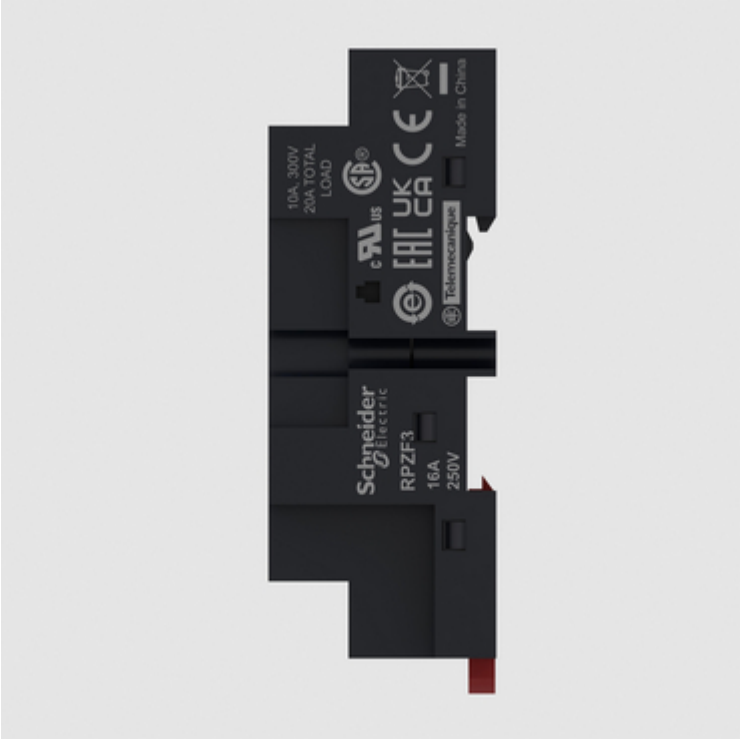



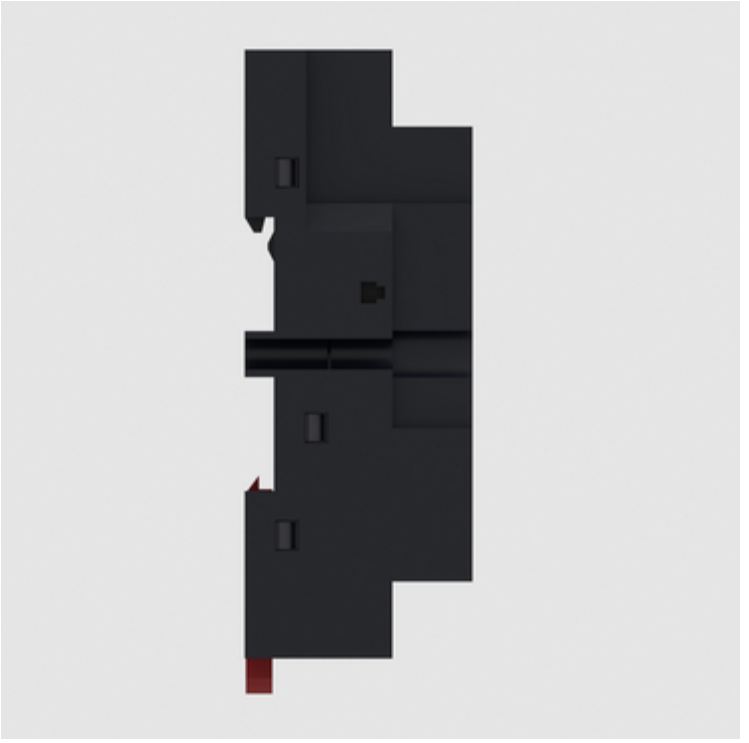

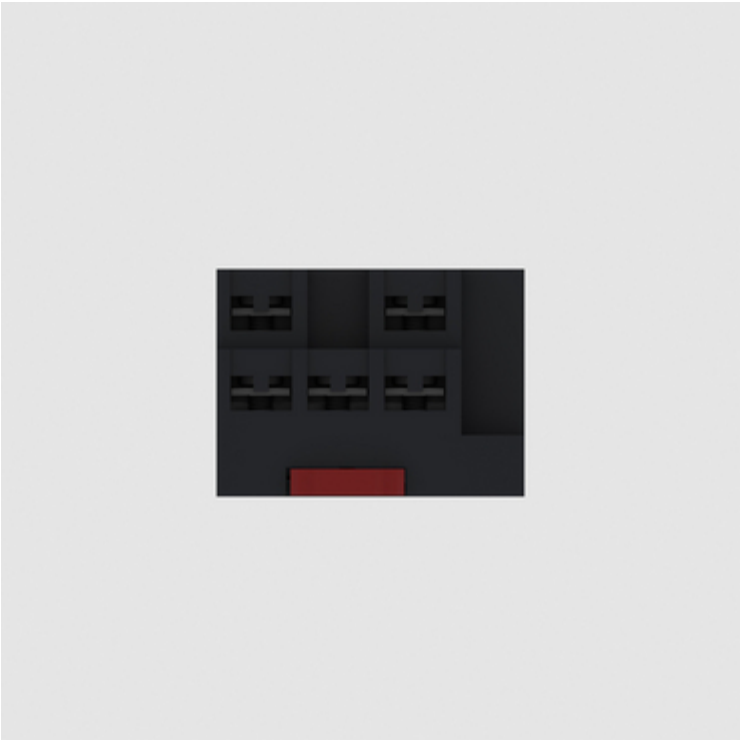

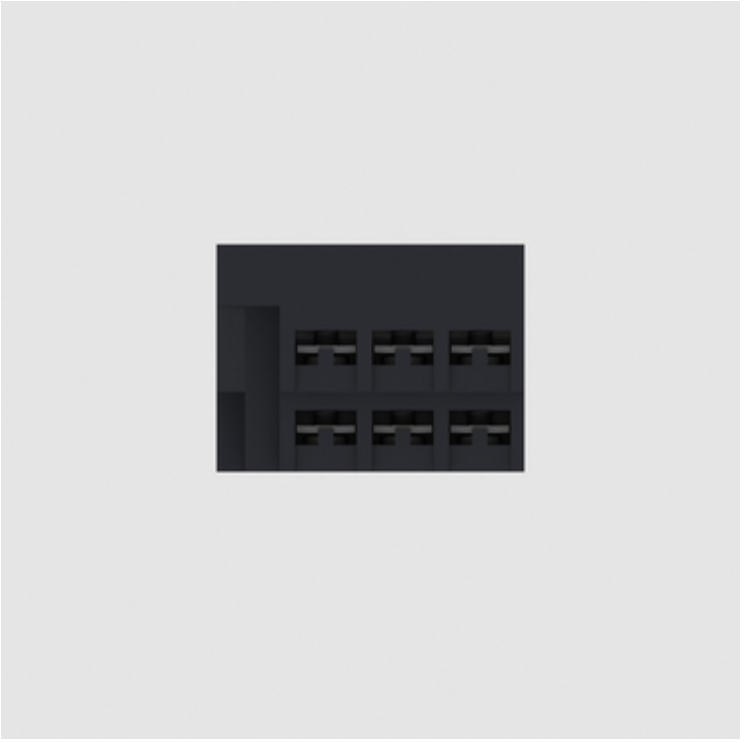

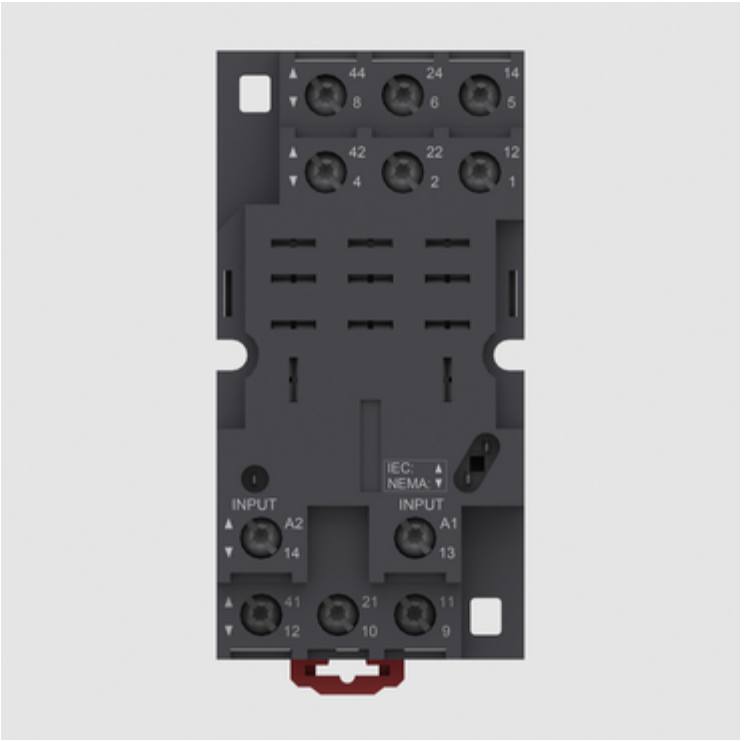
44
24
14
8
6
5
42
22
12
4
2
1
IEC:
NEMA:
INPUT
A2
14
INPUT
A1
13
41
21
11
12
10
9

Image of product in real life situation

