Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktligzda izraisīt ar LED un aizsardzības ķēdi, Harmony elektromehāniskie releji, RSL1 relejiem, atsperu spailes, 230V AC DC

RSLZRA4

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Ierīces īsais nosaukums	RSLZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Pamatelements
Produktu saderība	spraudņa relejs RSL ar 1 C/O pie 60 V DC
Kontaktligzdas tips	1 C/O
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
Pārslēgšanas spriegums	230 V AC/DC
Nominālā darba sprieguma robežas	184...264,5 V
[Ue] nominālais darba spriegums	< 300 V AC

Papildinošs

Produktu grupa	RSL_SPRING_TERS_230
Tapas forma	Dzīvoklis
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
Savienojumi - terminālī	atsperu spailes , 1 x 0,2...1 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu atsperu spailes , 1 x 0,2...1 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Saderības kods	RSLZ
Saspiedes spēks	10…40 N
Fiksācijas režīms	plastmasas kompresijas atspere (35 mm simetriska DIN sliede)
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3,6 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
CAD kopējais platums	6,2 mm
CAD kopējais augstums	78,6 mm
CAD kopējais dziļums	101 mm
Neto svars	0,023 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61984 UL 508
Produkta sertifikācija	GOST CSA
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,800 cm
1. iepakojuma platums	8,200 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	23,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,200 cm
2. iepakojuma platums	8,800 cm
2. iepakojuma garums	11,000 cm
2. iepakojuma svars	257,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	8,208 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**70**
Atgriešana	**Jā**


Dimensions Drawings

Dimensions

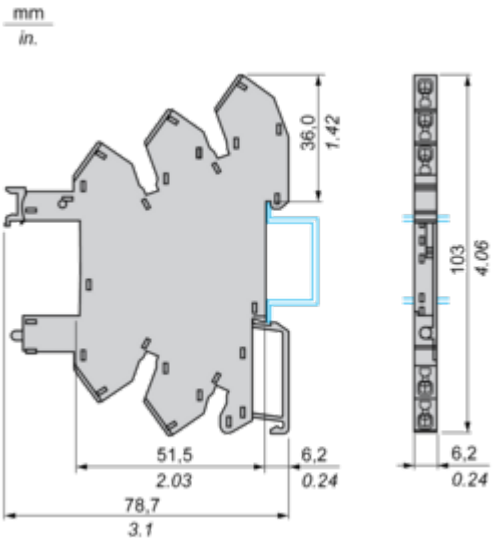

Connections and Schema


Wiring Diagram

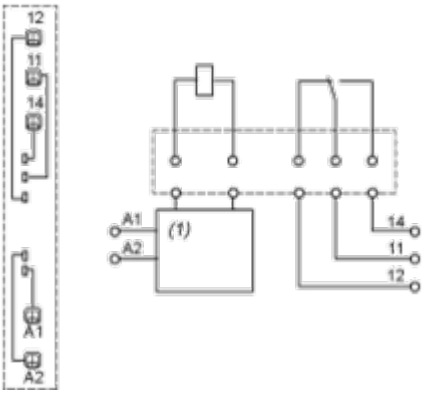

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View





(1) A1
(2) A2
(3) Bus jumper polarity A1
(4) Bus jumper polarity A2

Image of product / Alternate images

Alternative



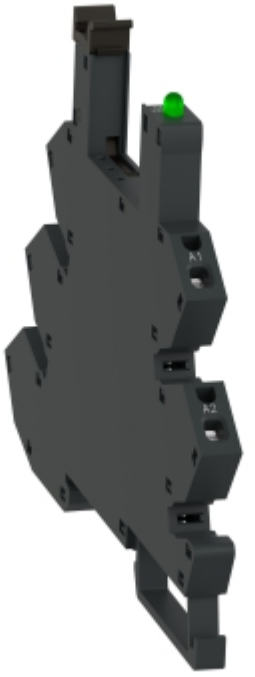

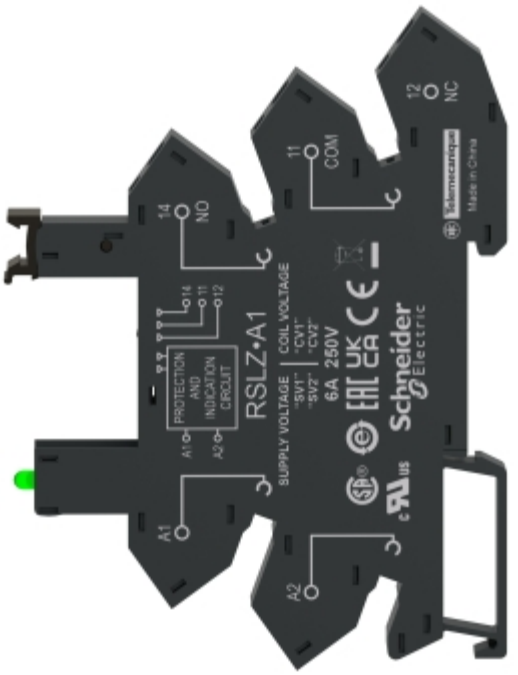
14
NO
11
COM
12
NC
Schneider Electric
Made in China
RSLZ•A1
SUPPLY VOLTAGE
COIL VOLTAGE
6A 250V
PROTECTION AND INDICATION CIRCUIT
A1
A2



