Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktligzda, RSB1A160 RSB2A080 relejiem, Harmony elektromehāniskie releji, 10A, skrūvējams savienojums ar rs, atsevišķs kontakts

RSZE1S48M

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Ierīces īsais nosaukums	RSZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	spraudņa relejs RSB ar 1 C/O contact pie 16 A spraudņa relejs RSB ar 2 C/O contact pie 8 A
Kontaktligzdas tips	2 C/O
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A

Papildinošs

Tapas forma	Dzīvoklis
[Ue] nominālais darba spriegums	< 250 V AC
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
Savienojumi - terminālī	skrūvju savienotāji , 1 x 0,34...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju savienotāji , 2 x 0,34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju savienotāji , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala skrūvju savienotāji , 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	< 0,8 Nm pie M3
Fiksācijas režīms	ar skrūvi (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3,6 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Platums	15,5 mm
Neto svars	0,05 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	CSA UL
Marķējums	CE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,700 cm
1. iepakojuma platums	6,200 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	39,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,000 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	17,000 cm
2. iepakojuma svars	428,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	10,575 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

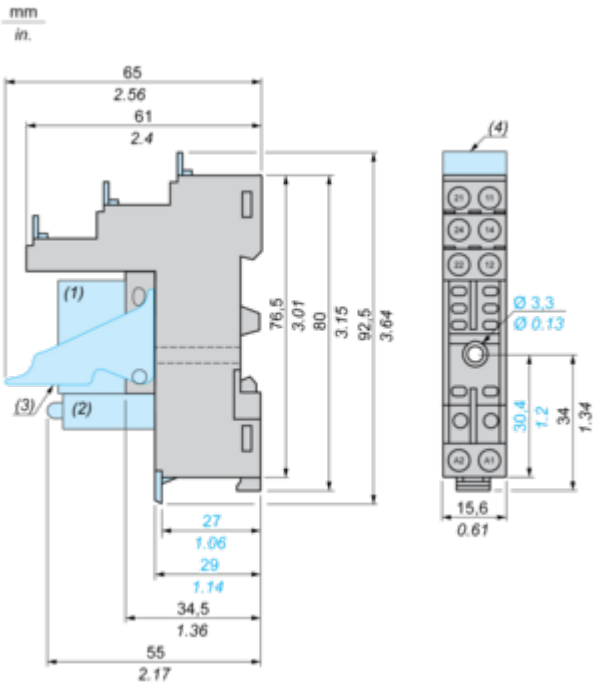

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

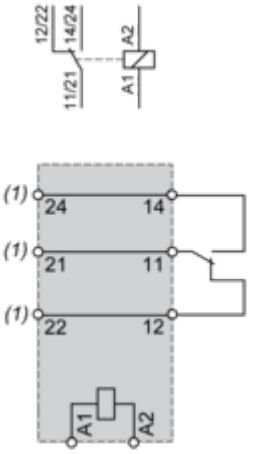

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Image of product / Alternate images

Alternative

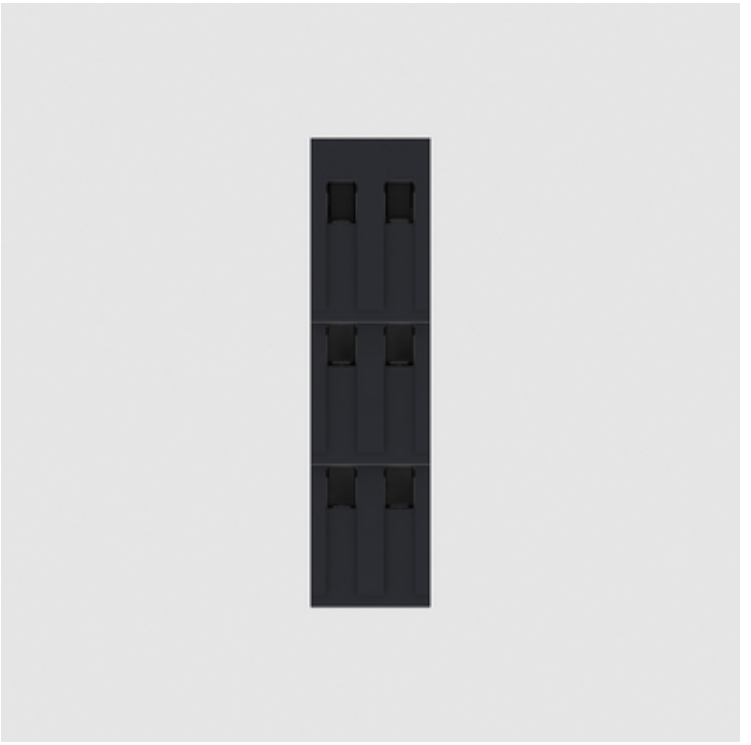



Produkta datu lapa RSZE1S48M

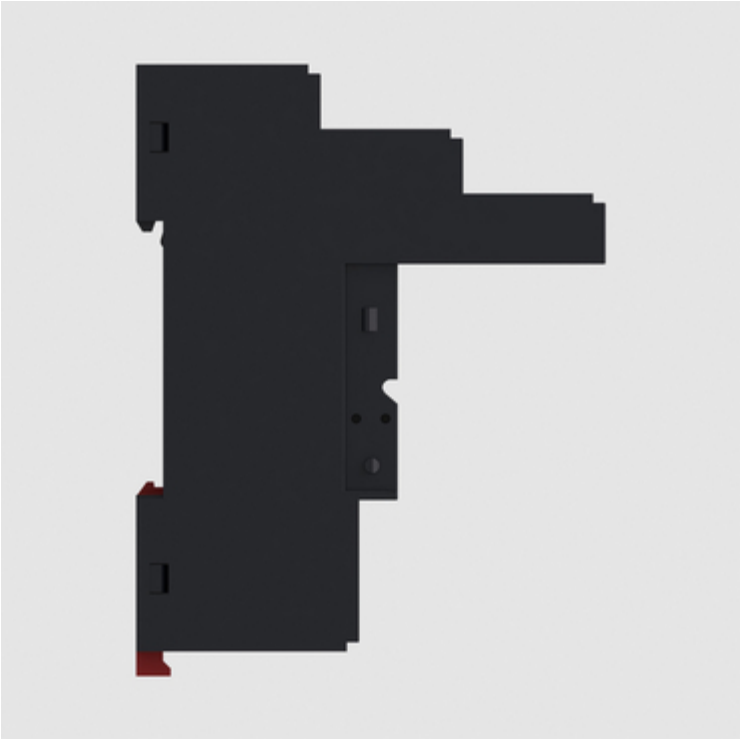

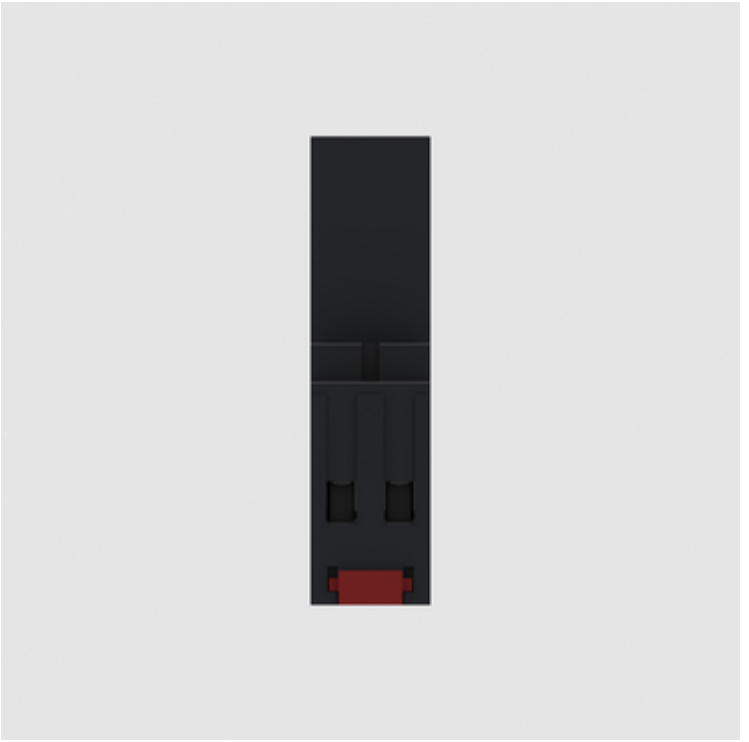

Produkta datu lapa RSZE1S48M

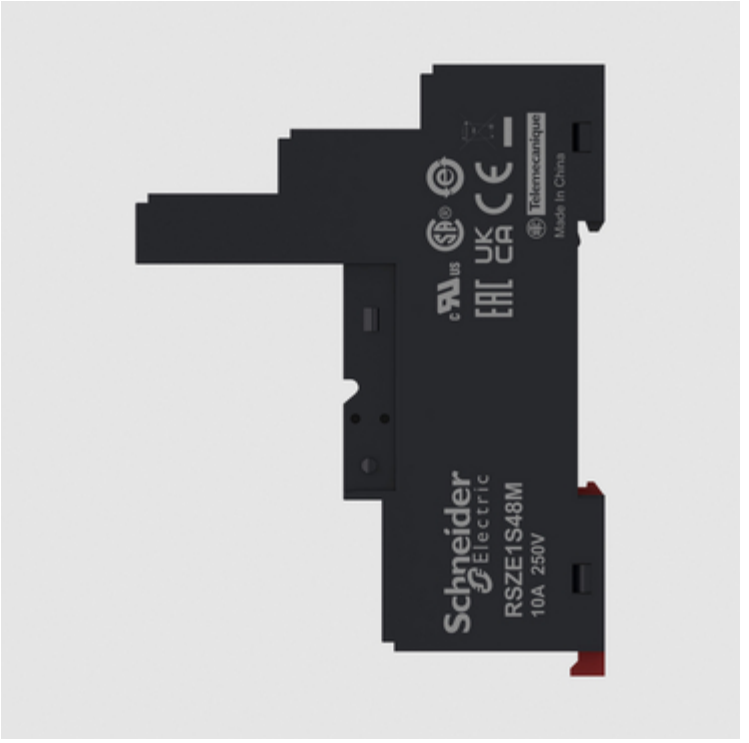

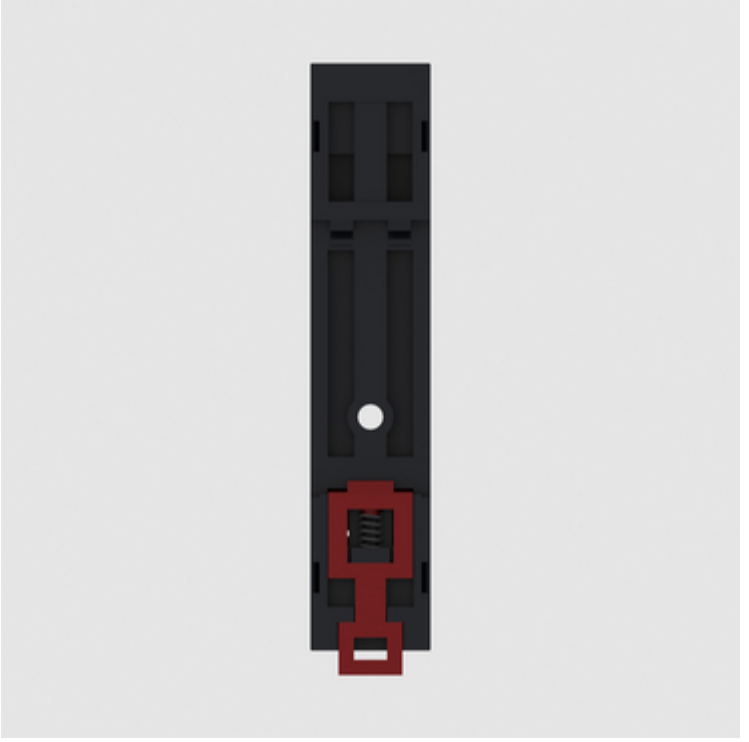

Image of product in real life situation

