Produkta datu lapa

Specifikācijas



Iespiediet kontaktligzdu ar skavu, Harmony elektromehāniskie releji, RSB1A160 RSB2A080 relejiem, 10A, iespiežami spailes, atsevišķs kontakts

RSZE08P

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Ierīces īsais nosaukums	RSZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	spraudņa relejs RSB ar 1 C/O contact pie 16 A spraudņa relejs RSB ar 2 C/O contact pie 8 A
Kontaktligzdas tips	2 C/O
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V

Papildinošs

Tapas forma	Dzīvoklis
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V atbilst IEC 300 V atbilst UL
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
Savienojumi - terminālī	atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Fiksācijas režīms	piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Garums	98 mm
Platums	16 mm
Augstums	60 mm
Neto svars	0,042 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	CSA UL EAC

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	10,500 cm
2. iepakojuma garums	16,500 cm
2. iepakojuma svars	442,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	7,710 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

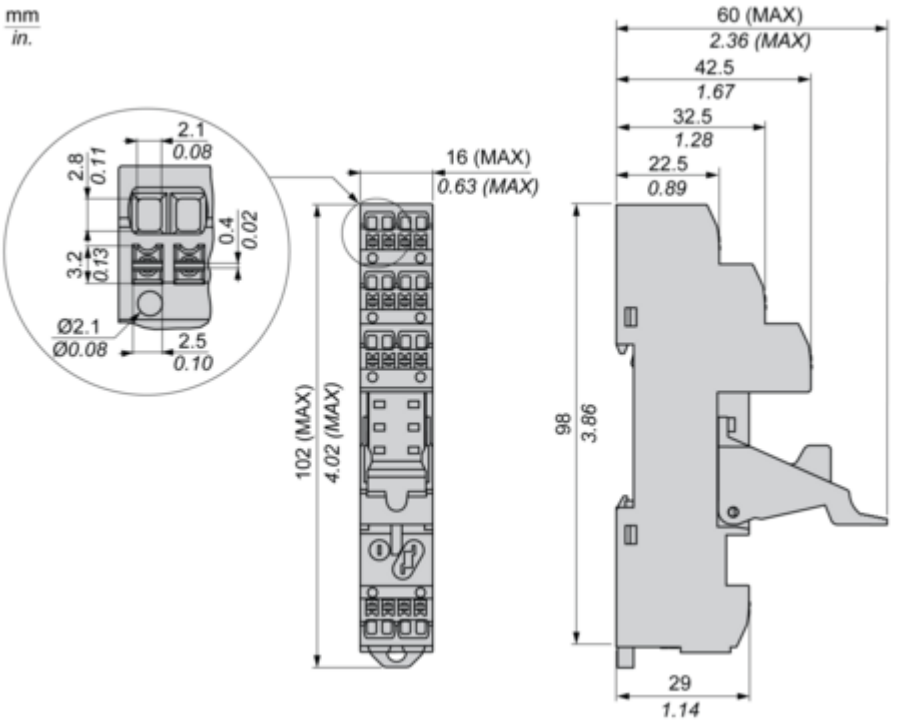

Connections and Schema

Wiring



Wiring



NOTE: If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160** can be used up to 16A.

Installation

Wiring Recommendations for Exposed Conductor Length



Installation : Push In (Insert cable)

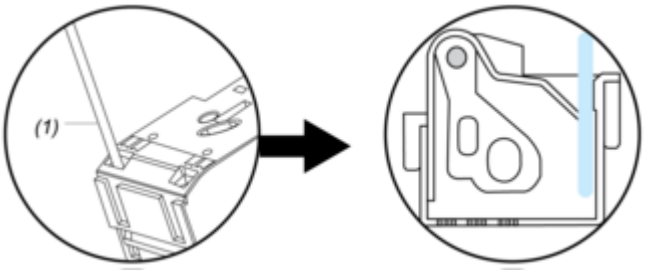

(1) : Insert Wire

Uninstallation : Pull Out (Remove cable)

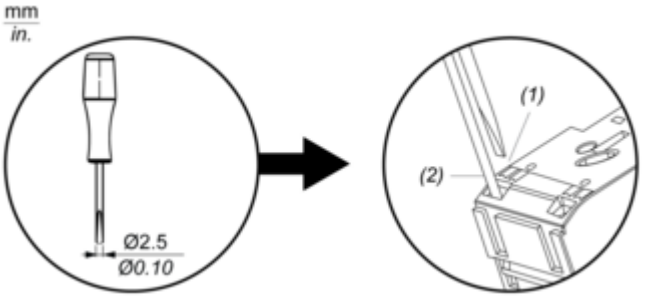

(1) : Press
(2) : Pull Wire

Image of product / Alternate images

Alternative



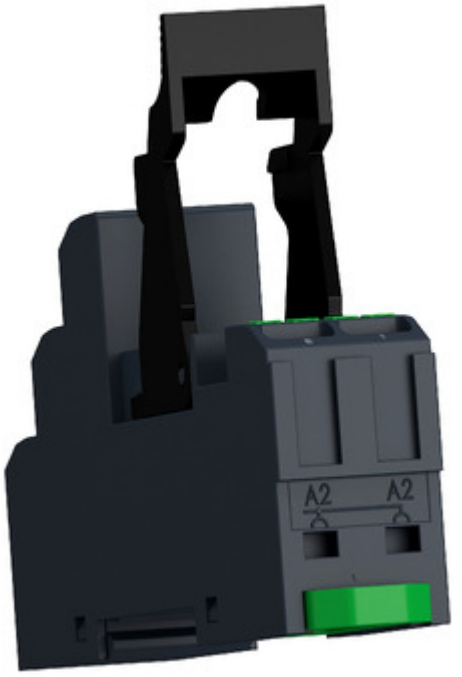





Image of product in real life situation

