Produkta datu lapa

Specifikācijas



Harmony, spraudņa releja kontaktligzda, jaukts kontakts, 10 A, 250 V, oktāls savienotājs, RUMC2 relejiem

RUZC2M

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji Harmony taimera releji
Ierīces īsais nosaukums	RUZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	spraudņa relejs RUMS ar 2 C/O spraudņa relejs RE48 ar 2 C/O spraudņa relejs RE48 ar 1 C/O + 1 C/O
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A
[Ue] nominālais darba spriegums	< 250 V
Kontaktligzdas tips	2 C/O

Papildinošs

Savienojumi - termināļi	savienotājs , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu savienotājs , 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu savienotājs , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala savienotājs , 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Tapas forma	Cilindrisks
Pievilkšanas griezes moments	< 1 Nm pie M3.5
Fiksācijas režīms	ar skrūvi (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
Kontaktu termināla sakārtošana	Sajaukts
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Platums	38 mm
Neto svars	0,054 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	UL CSA
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	3,800 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	50,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	14,500 cm
2. iepakojuma svars	543,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	11,420 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings


Dimensions

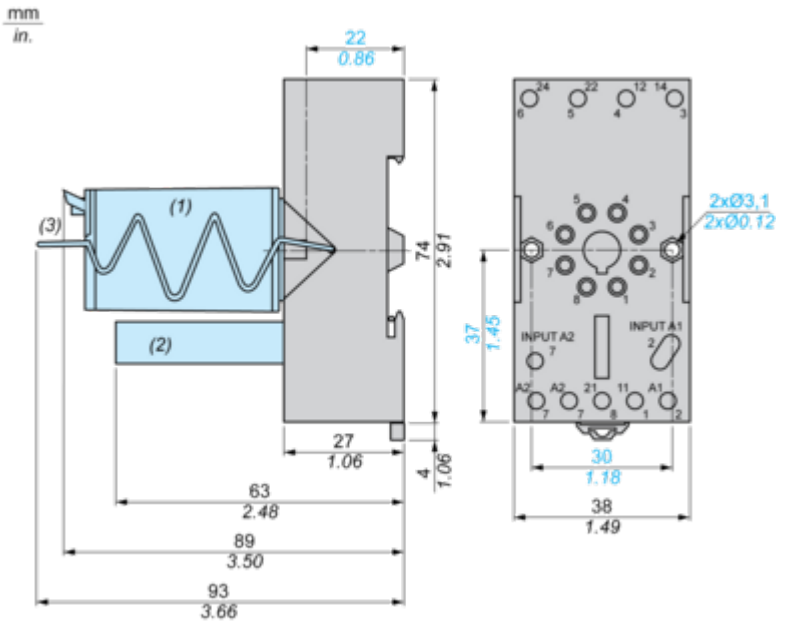

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp

Connections and Schema


Wiring Diagram

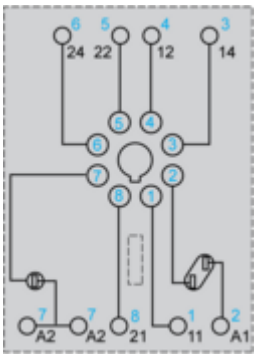

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts


Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

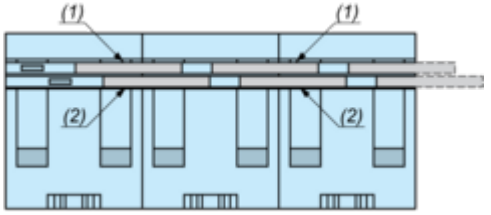


(1) 2 bus jumpers (polarity A2)
(2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Image of product / Alternate images


Alternative

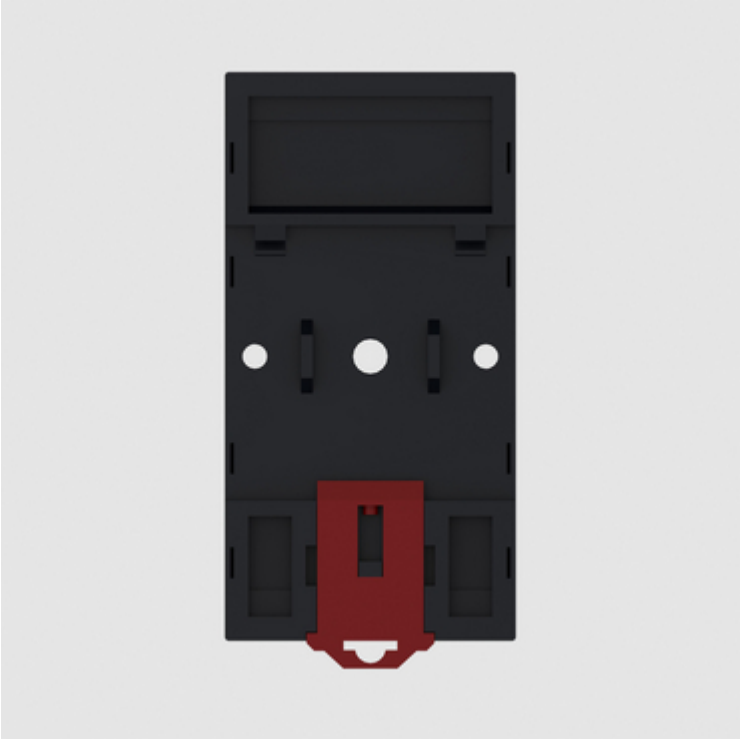


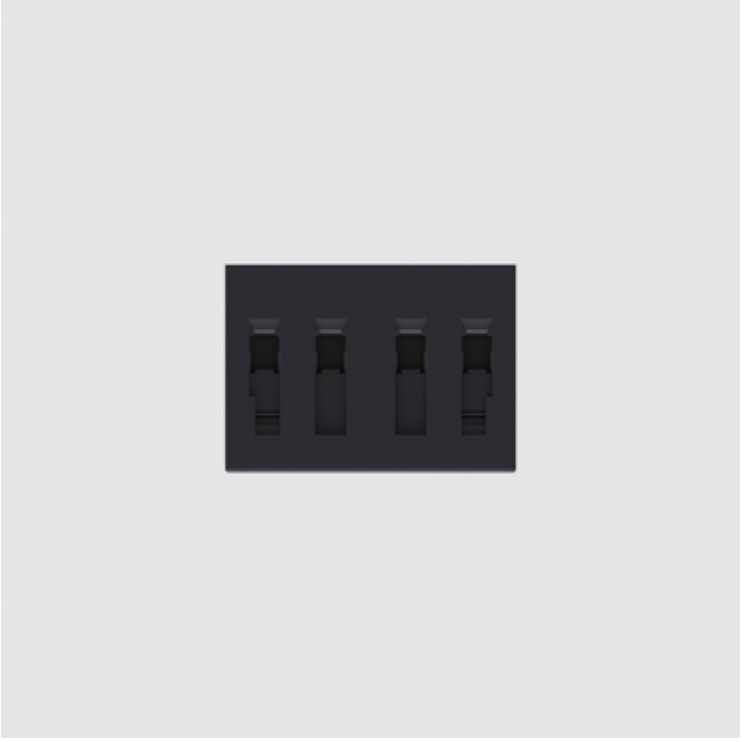

Produkta datu lapa RUZC2M



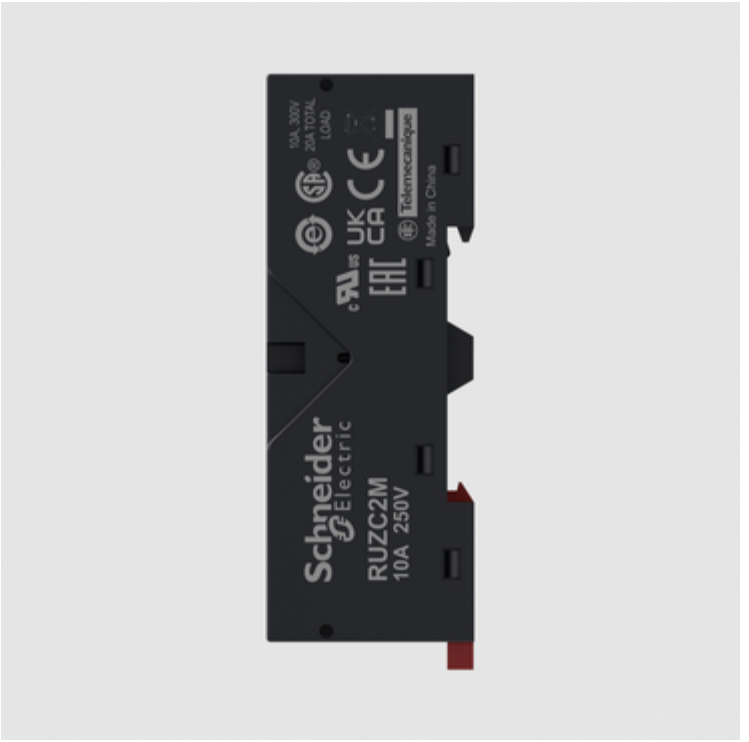

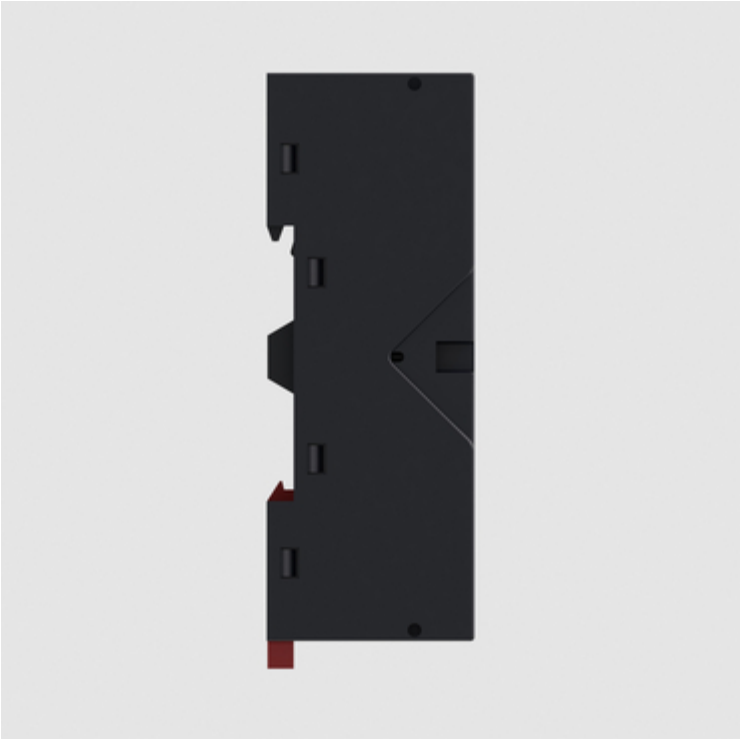

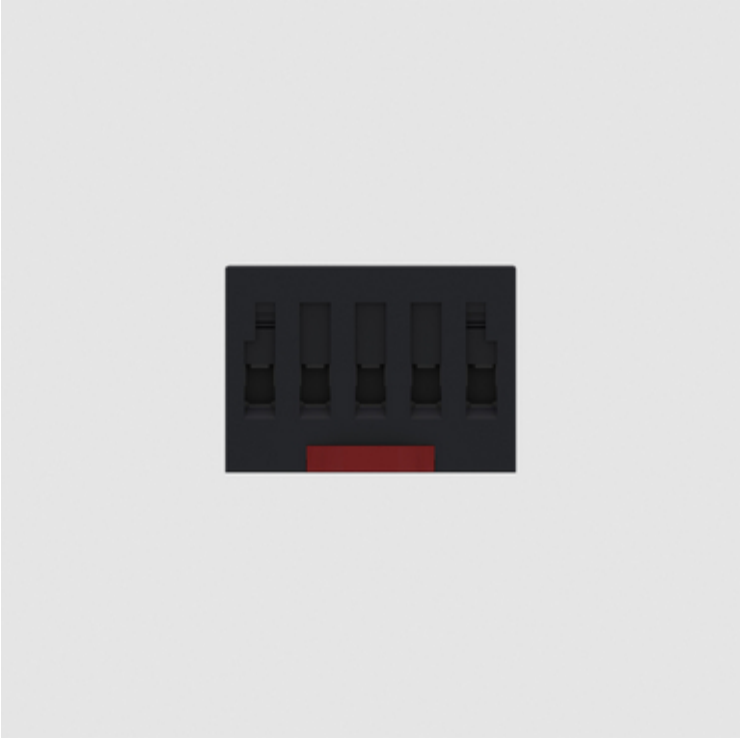


Image of product in real life situation

