Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sockel für RUMC2+RE48, 2 polig, 8 Pins, gemischte Kontakte, Kastenklemmen

RUZC2M

EAN Code: 3389119403214

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais Harmony Zeitrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	RUZ
Produkt- oder Komponententyp	Sockel
Produktkompatibilität	Steckrelais RUM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckrelais RE48 mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckrelais RE48 mit 1 + 1 Wechslerkontakt(e) Kontakt
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	10 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	< 250 V
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Stiftform	Zylindrisch
[M] Anzugsdrehmoment	< 1 Nm für M3,5 Schraube(n)
Befestigungsmodus	Durch Schraube (Platte) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
Breite	38 mm
Produktgewicht	0,054 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL CSA
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,800 cm
VPE 1 Breite	3,800 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	50,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	8,500 cm
VPE 2 Länge	14,500 cm
VPE 2 Gewicht	543,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	11,420 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**58**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Sockel

8-poliger Sockel

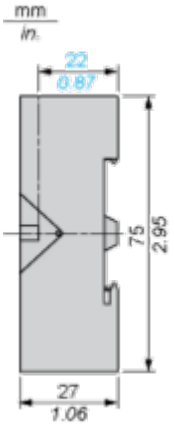

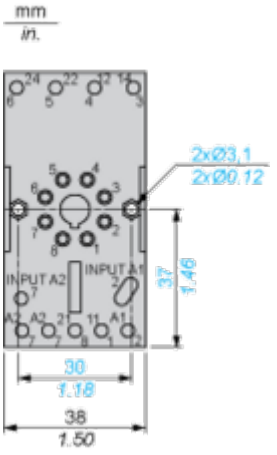

Image of product / Alternate images

Alternative

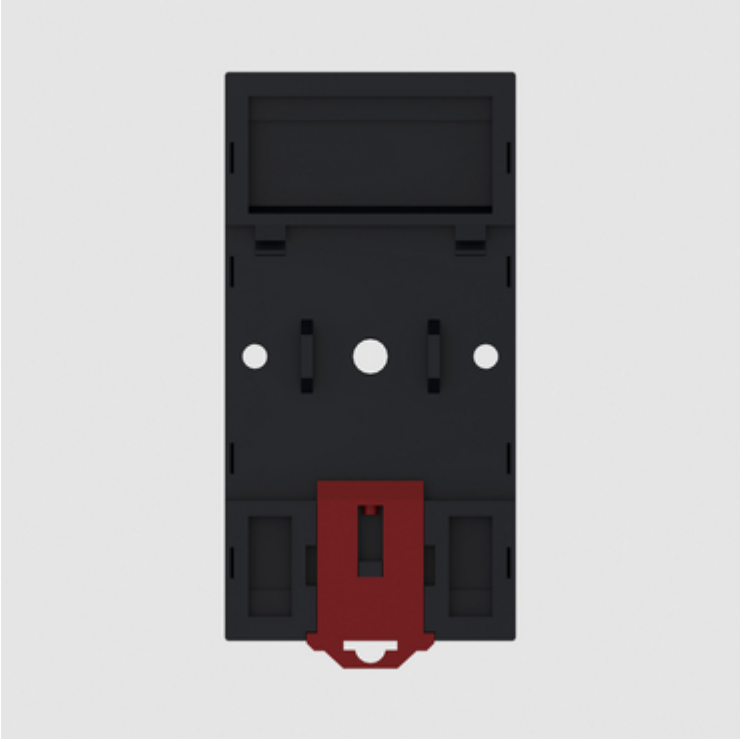

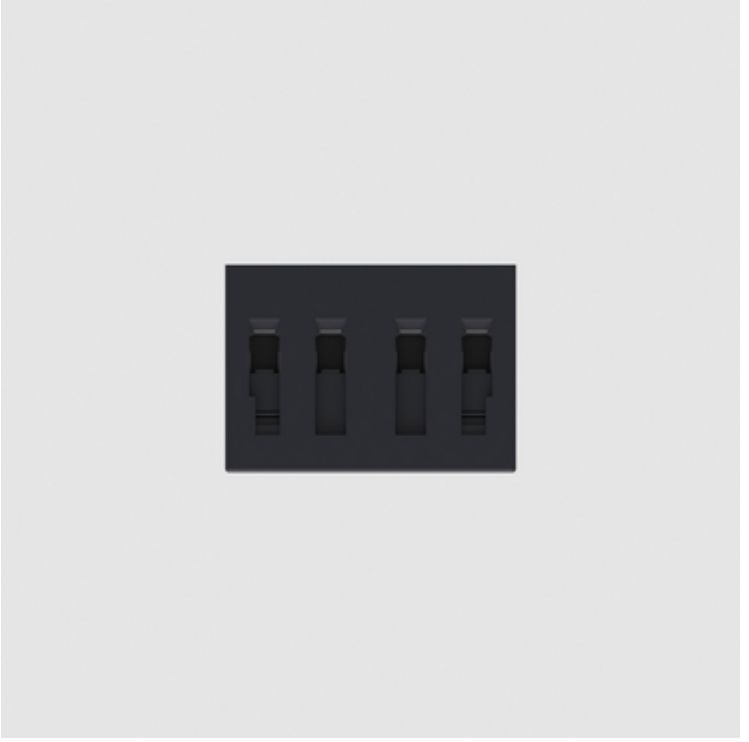


24
22
12
14
6
5
4
3
INPUT A2
INPUT A1
7
IEC:
NEMA:
2
A2
A2
21
11
A1
7
7
8
1
2

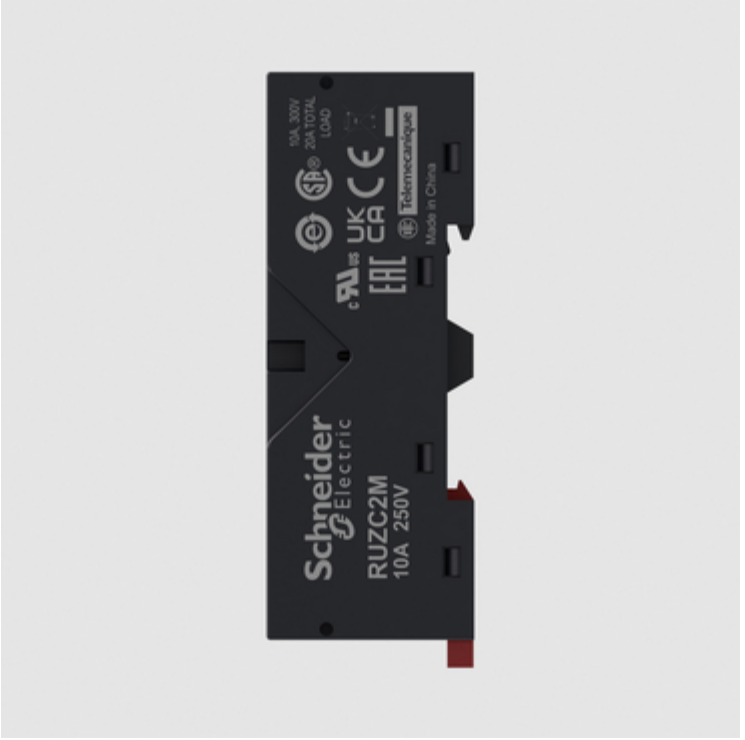
Schneider Electric
RUZC2M
10A 250V
Made in China

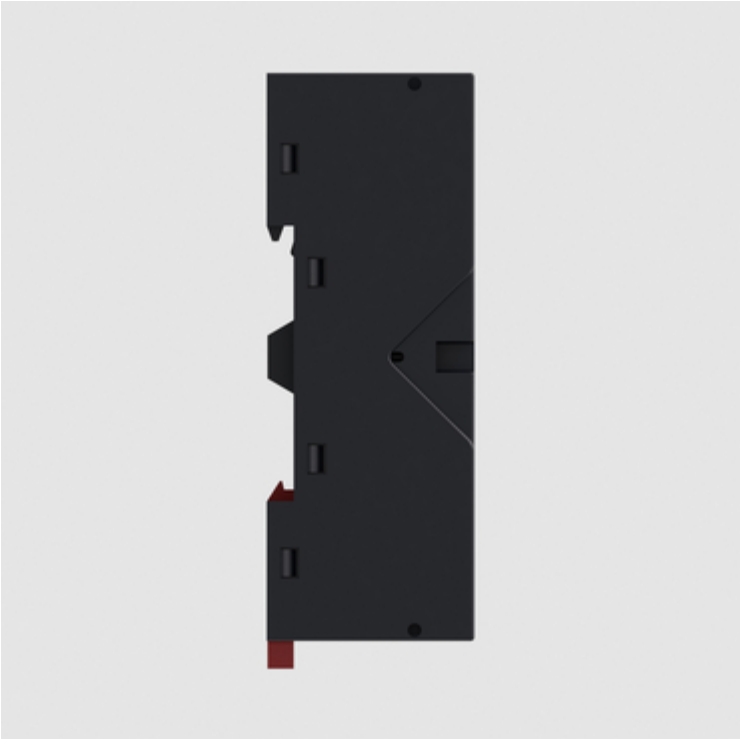

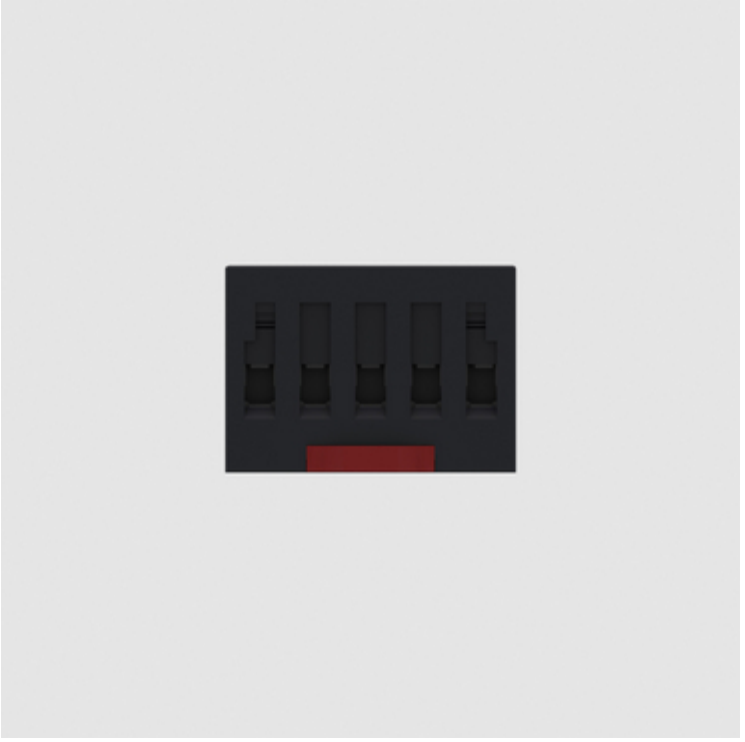

Image of product in real life situation

