Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktligzda, Harmony elektromehāniskie releji, RUMF2 RUMF3 relejiem, 12A, skrūvējams savienojums ar rs, atsevišķs kontakts

RUZSF3M

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Ierīces īsais nosaukums	RUZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	spraudņa relejs RUMS ar 2 C/O spraudņa relejs RUMS ar 3 C/O
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	25 A
[Ue] nominālais darba spriegums	300 V
Kontaktligzdas tips	3 C/O

Papildinošs

Savienojumi - terminā̧li	savienotājs , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu savienotājs , 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu savienotājs , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala savienotājs , 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Tapas forma	Dzīvoklis
Pievilkšanas griezes moments	< 1 Nm pie M3.5
Fiksācijas režīms	ar skrūvi (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Platums	36 mm
Neto svars	0,095 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	CSA UL
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,300 cm
1. iepakojuma platums	3,500 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	92,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,100 cm
2. iepakojuma platums	11,000 cm
2. iepakojuma garums	18,500 cm
2. iepakojuma svars	983,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	8,466 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

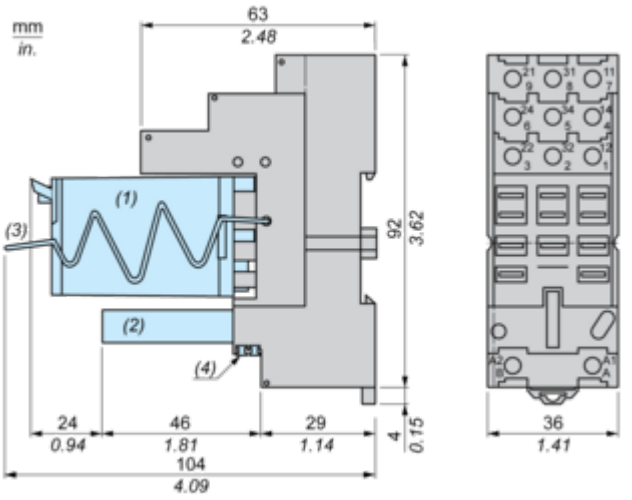

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) 2 bus jumpers

Connections and Schema

Wiring Diagram

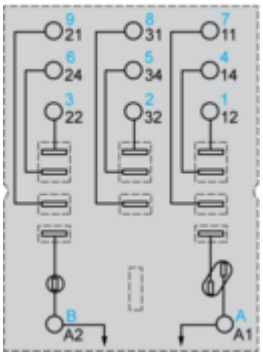

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

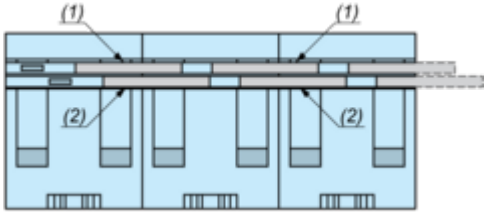

(1) 2 bus jumpers (polarity A2)
(2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Image of product / Alternate images

Alternative



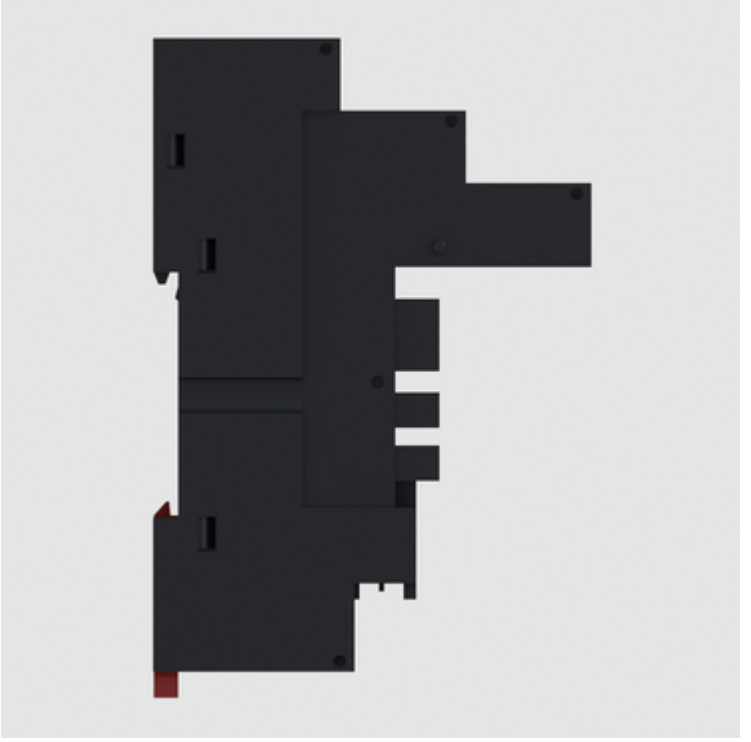

Produkta datu lapa RUZSF3M



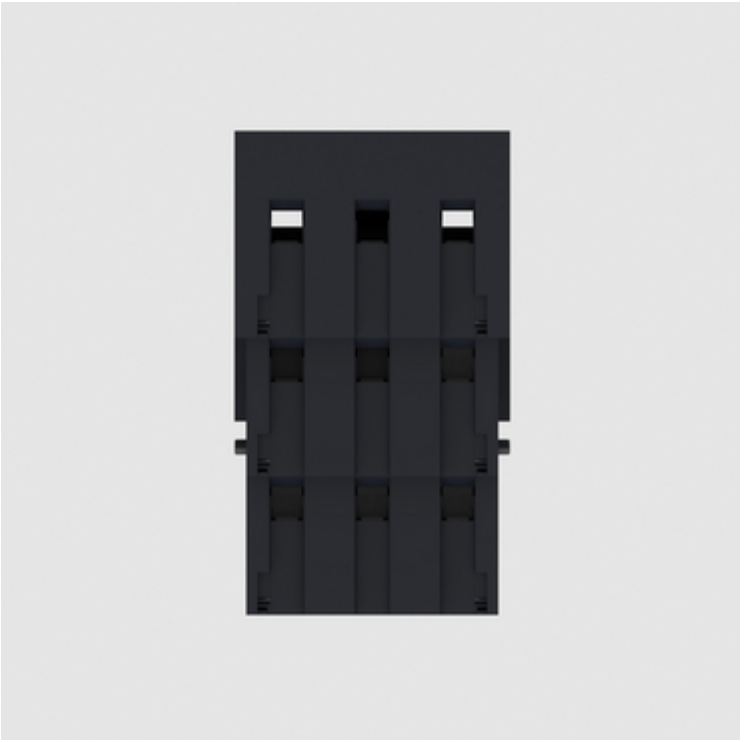

Produkta datu lapa RUZSF3M



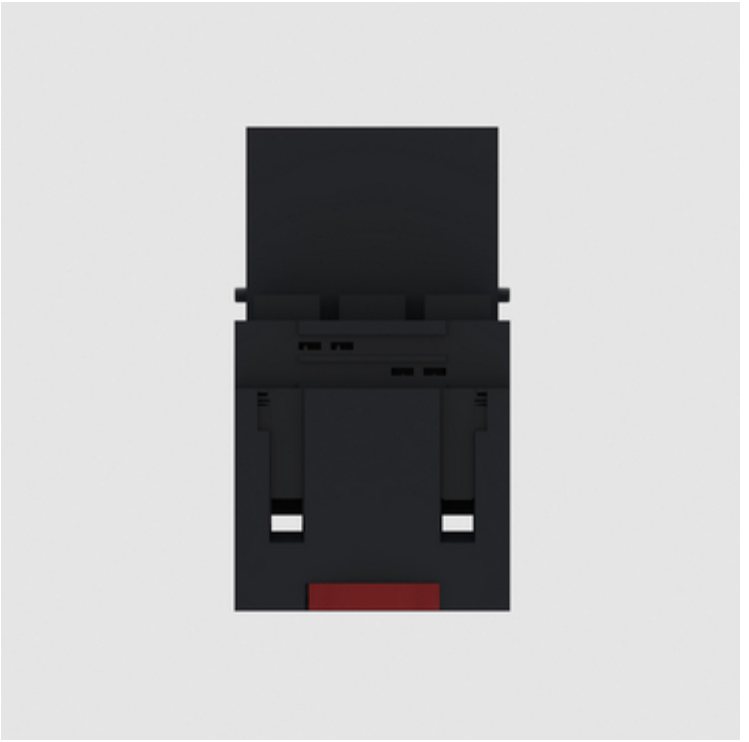

Image of product in real life situation

