Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktligzda, Harmony elektromehāniskie releji, RXM2LB RXM4LB relejiem, 7A, skrūvju skavu kontaktligzda, jaukta kontakta spaile

RXZE1M4C

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Produktu saderība	spraudņa relejs RXM ar 2 C/O spraudņa relejs RXM ar 4 C/O
Ierīces īsais nosaukums	RXZ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	7 A 20 A + 0,5 ms vienam reģistrētajam lietotājam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Kontaktligzdas tips	4 C/O

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC atbilst IEC
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes , 1 x 0,2...1 x 1,0 mm² (AWG 24...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes , 2 x 0,2...2 x 1,0 mm² (AWG 24...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes , 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes , 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	< 0,8 Nm pie M3
Fiksācijas režīms	ar skrūvi (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
Kontaktu termināla sakārtošana	Sajaukts
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Platums	29 mm
Neto svars	0,053 kg

Vide

Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	IEC 61984 CE UL 508
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-55…85 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,9 cm
1. iepakojuma platums	3,1 cm
1. iepakojuma garums	7,5 cm
1. iepakojuma svars	0,052 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,8 cm
2. iepakojuma platums	8,0 cm
2. iepakojuma garums	14,9 cm
2. iepakojuma svars	0,541 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	270
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	14,9 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

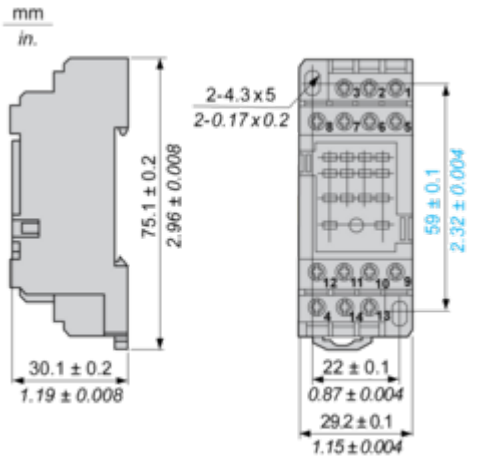

Connections and Schema

Wiring Diagram

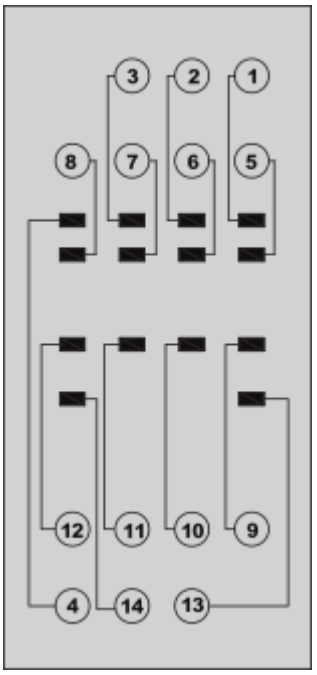


Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa RXZE1M4C

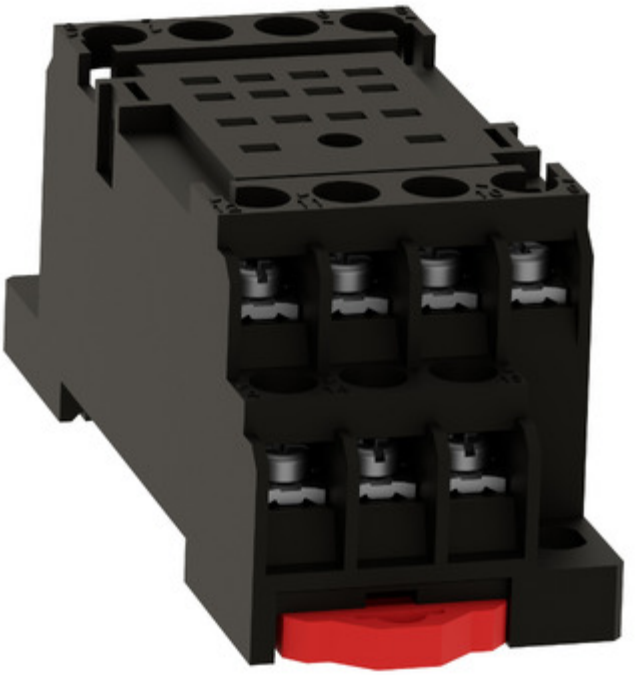








Image of product in real life situation

