Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktligzda, Harmony elektromehāniskie releji, RXM3 relejiem, skrūvējams savienojums ar rs, atsevišķs kontakts

RXZE2S111M

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Produktu saderība	spraudņa relejs RXM ar 3 C/O
Ierīces īsais nosaukums	RXZ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Kontaktligzdas tips	3 C/O

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	< 250 V atbilst IEC < 300 V atbilst UL
Savienojumi - termināļi	skrūvju savienotāji , 1 x 0,34...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju savienotāji , 2 x 0,34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju savienotāji , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala skrūvju savienotāji , 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Tapas forma	Dzīvoklis
Pievilkšanas griezes moments	< 1 Nm pie M3
Fiksācijas režīms	ar skrūvi (panelis) piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Platums	27 mm
Neto svars	0,058 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	IEC 61984

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	UL Loids CSA
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,100 cm
1. iepakojuma platums	2,700 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	60,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,600 cm
2. iepakojuma platums	13,600 cm
2. iepakojuma garums	11,000 cm
2. iepakojuma svars	646,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	13,412 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**46**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings


Dimensions

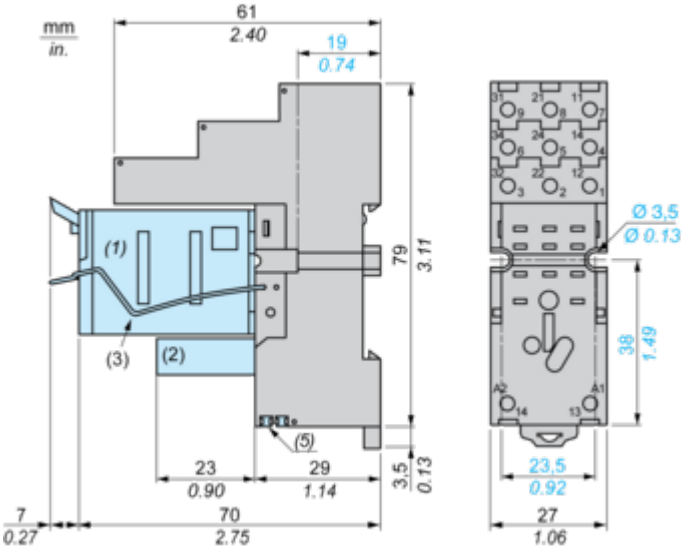

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
(5) 2 bus jumpers

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts


Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

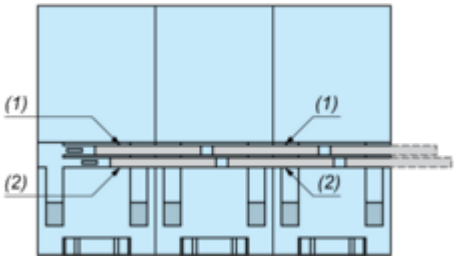


(1) 2 bus jumpers (polarity A2)
(2) 2 bus jumpers (polarity A1)


Image of product / Alternate images

Alternative

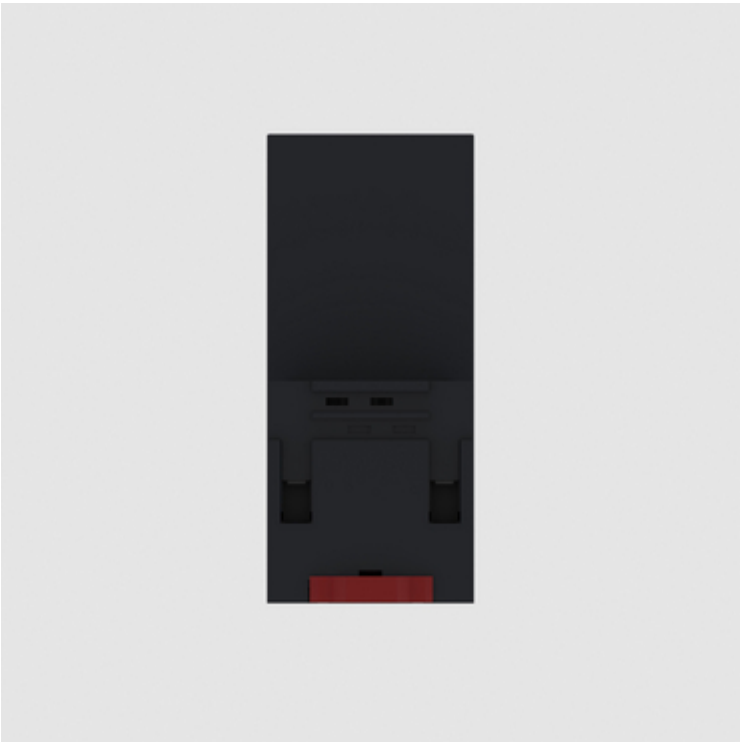

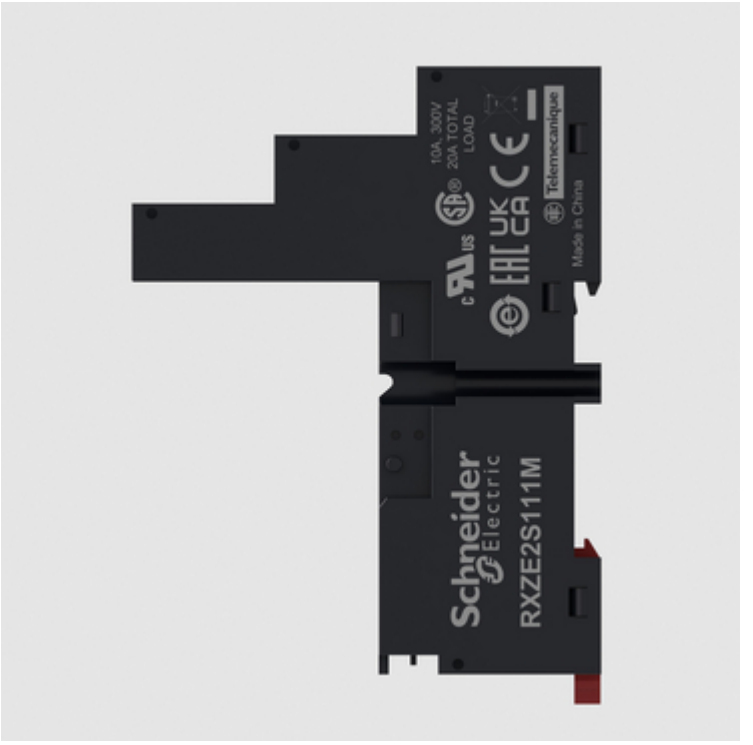



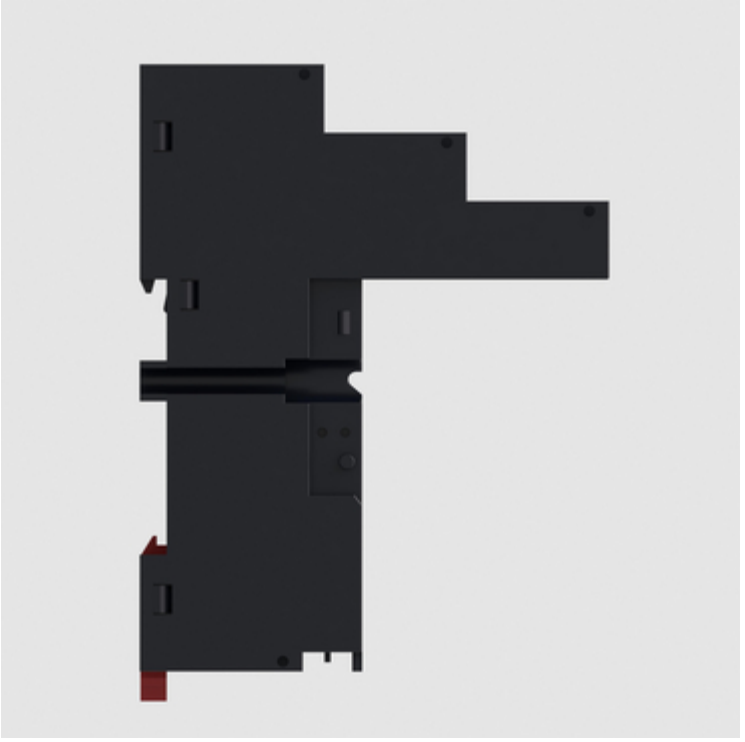


31
21
11
9
8
7
34
24
14
6
5
4
32
22
12
3
2
1
A2
IEC:
NEMA:
A1
14
INPUT
13



Image of product in real life situation

