Produktdatenblatt

Spezifikationen



Push-In Sockel für RXM2-/RXM4-Relais, getrennte Kontakt-Anordnung, 12A/6A, 250V

RXZE14P

EAN Code: 3606481465764

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais Harmony Zeitrelais
Produktkompatibilität	Steckrelais RXM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckrelais RXM mit 4 Wechslerkontakte Kontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	12 A 2 Wechslerkontakte - Relais 6 A 4 Wechslerkontakte - Relais
Produkt- oder Komponententyp	Sockel
Art und Zusammensetzung der Kontakte	4 Wechslerkontakte
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V

Zusatzmerkmale

[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Anschlüsse - Klemmen	Push-In-Klemme, 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) flexibel mit Kabelende Push-In-Klemme, 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Stiftform	Flach
Befestigungsmodus	Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Länge	98 mm
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
Breite	31 mm
Höhe	85 mm
Produktgewicht	0,080 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	IEC 61984

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	CSA Lloyd's UL EAC
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	9,900 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	72,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,200 cm
VPE 2 Breite	16,200 cm
VPE 2 Länge	20,700 cm
VPE 2 Gewicht	828,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	70
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,360 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**48**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen

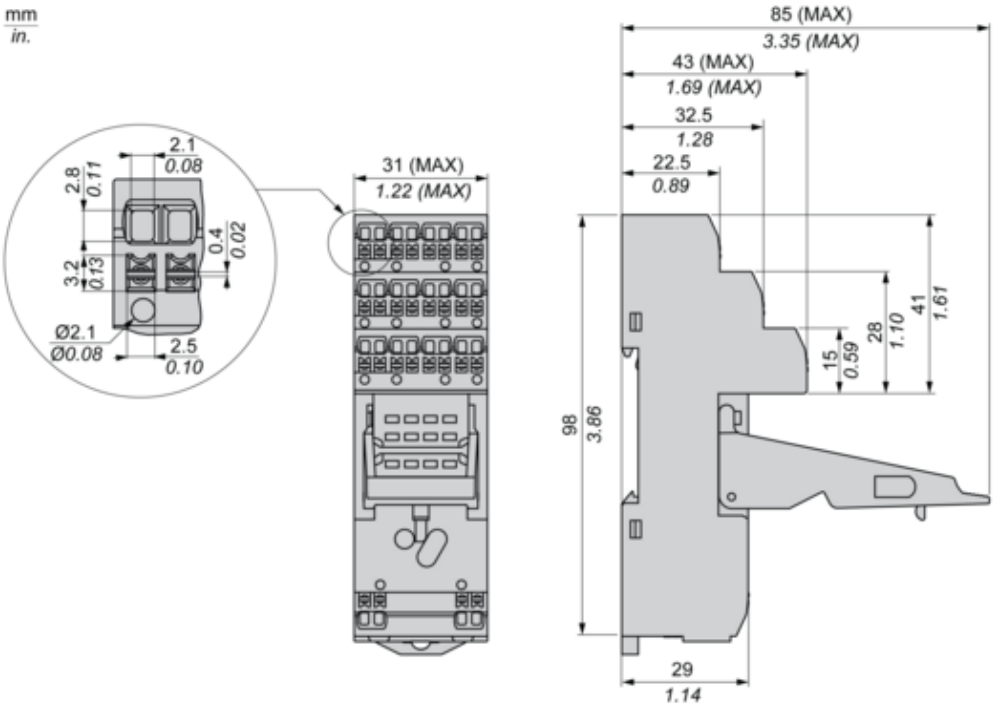

Anschlüsse und Schema

Verdrahtung

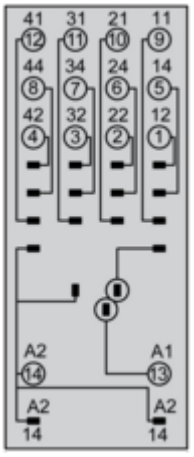

Installation



Montage

Eindrücken (Kabel einführen)

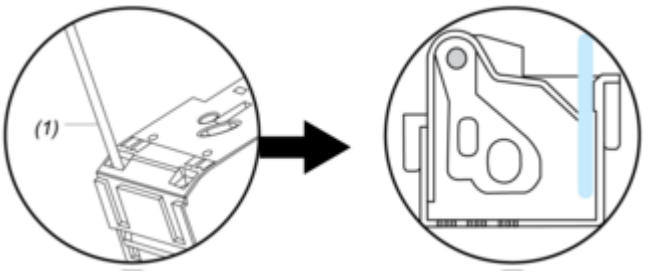

(1): Leiter einführen

Deinstallation

Herausziehen (Kabel entfernen)

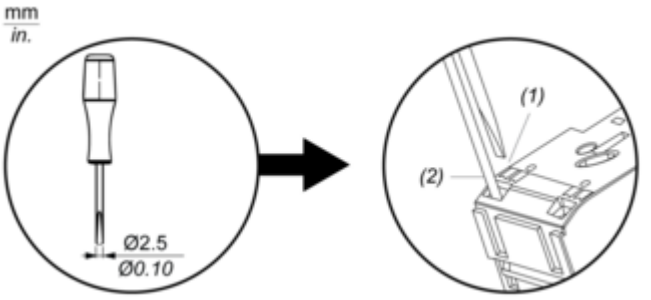

(1): Drücken
(2): Leiter abtrennen

Image of product / Alternate images

Alternative

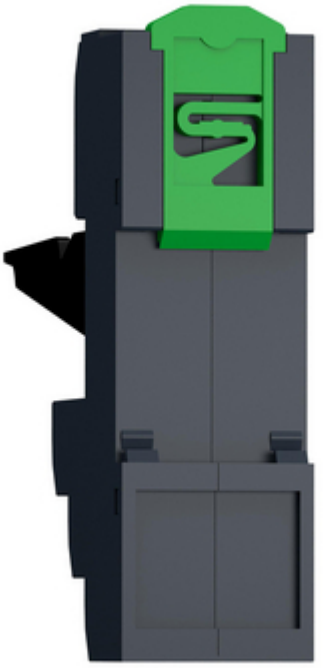



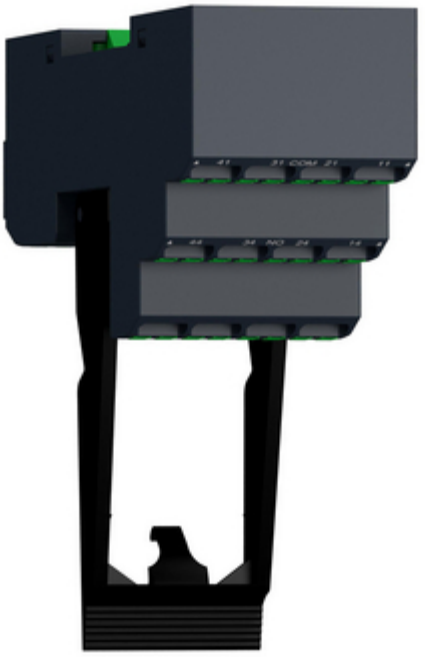



Image of product in real life situation

