Produkta datu lapa

Specifikācijas



iebīdāma kontaktligzda ar skavu, Harmony elektromehāniskie releji, RXM relejiem, 12A 2CO, 6A 4CO, spailes, atsevišķs kontakts

RXZE14P

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji Harmony taimera releji
Produktu saderība	spraudņa relejs RXM ar 2 C/O spraudņa relejs RXM ar 4 C/O
Ierīces īsais nosaukums	RXZ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A 2 C/O releji 6 A 4 C/O releji
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Kontaktligzdas tips	4 C/O
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	250 V atbilst IEC 300 V atbilst UL
Savienojumi - terminālī	atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Tapas forma	Dzīvoklis
Fiksācijas režīms	piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
Garums	98 mm
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Platums	31 mm
Augstums	85 mm
Neto svars	0,080 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	IEC 61984

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CSA Loids UL EAC
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	9,900 cm
1. iepakojuma svars	72,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,200 cm
2. iepakojuma platums	16,200 cm
2. iepakojuma garums	20,700 cm
2. iepakojuma svars	828,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	70
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,360 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

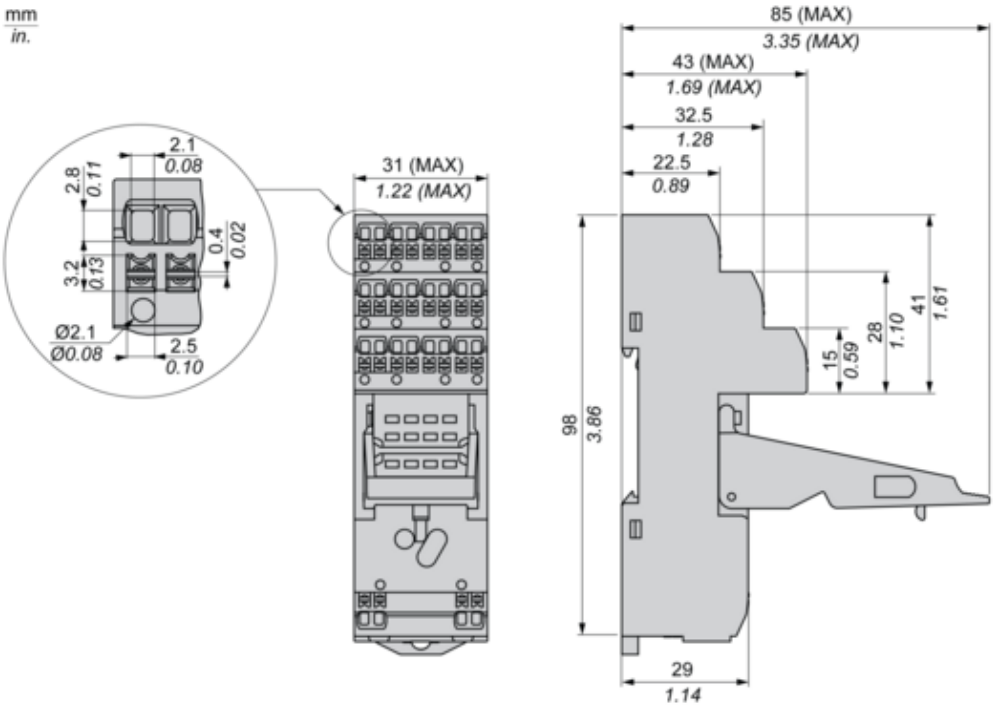

Connections and Schema

Wiring

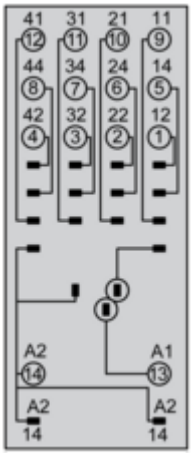

Installation

Wiring Recommendations for Exposed Conductor Length



Installation : Push In (Insert cable)

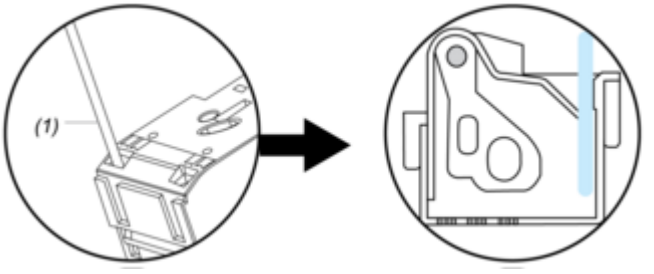

(1) : Insert Wire

Uninstallation : Pull Out (Remove cable)

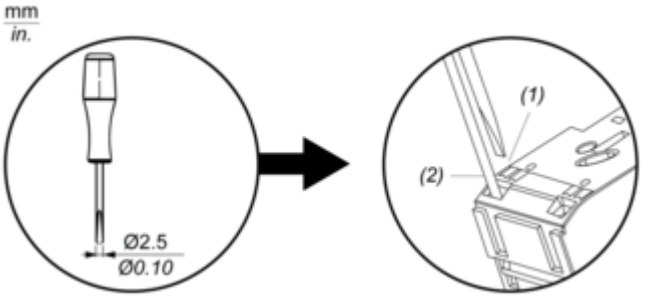

(1) : Press
(2) : Pull Wire

Image of product / Alternate images

Alternative

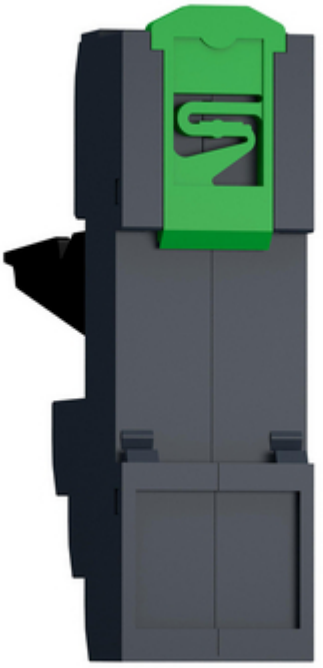



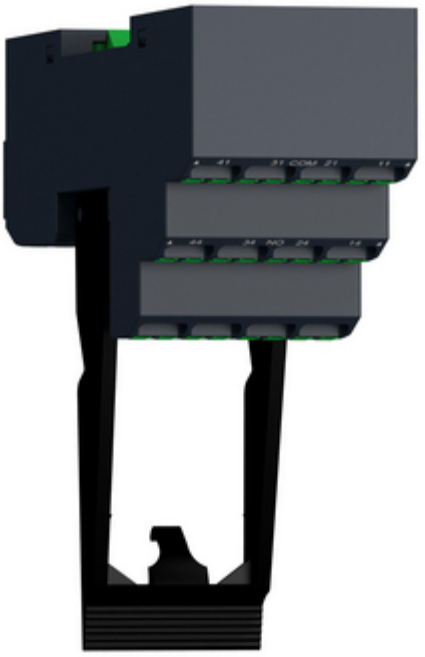



Image of product in real life situation

