Produktdatenblatt

Spezifikationen



Überwachung auf Überspannung, 0,05-5 VAC/DC, 24-240VAC/DC, 2 W

RM22UA21MR

EAN Code: 3606480792205

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony-Steuerrelais
Produkt- oder Komponententyp	Spannungswächter
Bezeichnung des Relais	RM22UA
Relaisüberwachte Parameter	Erkennung Überspannung
Steuerungstyp	With Diagnostic button
Anzahl der Netzphasen	1 Phase
Art des Versorgungsstromkreises	DC

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz, nicht batteriebetrieben
Versorgungsspannungsgrenzen	20,4…264 V AC/DC
Leistungsaufnahme in VA	3,5 VA AC
Max. Leistungsaufnahme in W	1,5 W DC
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.	10 ms less than or equal
Messbereich	0,05 - 5 V AC/DC
Max. Messzyklus	100 ms Messzyklus als echter Effektivwert
Hysterese	5…50 % einstellbar von Schwellwerteinstellung
Einstellgenauigkeit der Schaltschwelle	± 10 % des Bereiches
Wiederholungsgenauigkeit	± 0,5 % für Eingangs- und Messkreis
Messfehler	+/- 1 %/V mit Spannungsschwankung 0,05 %/°C mit Temperaturschwankung
Zeitverzögerung	Ohne
Rückstellzeit	1500 ms bei maximaler Nennspannung
[tA] Antwortzeit	<= 500 ms (bei Auftreten eines Fehlers)
Verzögerung beim Einschalten	600 ms
Ausgangskontakte	2 Wechslerkontakte
Nennausgangsstrom	8 A
Max. Schaltspannung	250 V AC
Schaltleistung in VA	2000 VA
Min. Schaltstrom	10 mA bei 12 V DC
Max. Schaltstrom	8 A AC
Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Mechanische Lebensdauer	10000000 Zyklen
Nutzungskategorie	AC-15 250 V AC 3 A conforming to IEC 60947-5-1 DC-13 24 V DC 2 A conforming to IEC 60947-5-1 AC-1 250 V AC 8 A conforming to IEC 60947-4-1 DC-1 24 V DC 5 A conforming to IEC 60947-4-1
Kontaktmaterial	Cadmiumfrei
Widerstand über den Anschlüssen	5 kOhm bei E1-M Klemmen 30 kOhm bei E2-M Klemmen 50 kOhm bei E3-M Klemmen
Schwellwerteinstellung	10 - 100 %
Isolation	Zwischen Versorgung und Messung

Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	Immunität für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrie-Umgebungen entspricht IEC 61000-6-1 Störfestigkeit für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-2 Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche (außer Strahlungsemission) entspricht IEC 61000-6-3 Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-4 Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 4 kV Stufe 4 (Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5 Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 2 kV Stufe 4 (Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
Normen	IEC 60255-1
Produktzertifizierungen	UL EAC CSA DNV CCC RCM CE UKCA
Beschriftung	WEEE China RoHS RoHS
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…50 °C bei 60 Hz -20…60 °C bei 50 Hz -20…50 °C -20…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	93…97 % bei 25…55 °C entspricht IEC 60068-2-30 93…97 % bei 25…55 °C
Vibrationsfestigkeit	0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6 1 Gn (f= 58,1…150 Hz) nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6 0,035 mm (f= 10…60,1 Hz) in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6 0,5 gn (f= 60,1…150 Hz) in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	15 Gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27 5 gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP)	IP20 (Klemmenblock) entspricht IEC 60529 IP40 (Gehäuse) entspricht IEC 60529 IP50 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60664-1
Überspannungskategorie	III entspricht IEC 60664-1
Dielektrische Prüfspannung	2 kV, 1 min AC 50/60 Hz entspricht IEC 60255-27
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV entspricht IEC 60664-1

Isolationswiderstand	> 100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60255-27
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 60664-1
Betriebsposition	Jede Position ohne Leistungsreduzierung
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 4 mm² (AWG 20 - AWG 12) starr ohne Kabelende Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1 0,6…1,006 Nm
Gehäusematerial	Polykarbonat
Lokale Signalisierung	LED (gelb) für Relais EIN LED (grün) für Strom EIN
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene entspricht IEC 60715
Reliability data	MTTF = 308.2 years
Höhe	90 mm 88,9 mm
Breite	22,5 mm 22,9 mm
Tiefe	73 mm 73,7 mm
Produktgewicht	0,11 kg 0,11 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,600 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	120,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,189 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**44 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**41 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**18**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen


Abmessungen

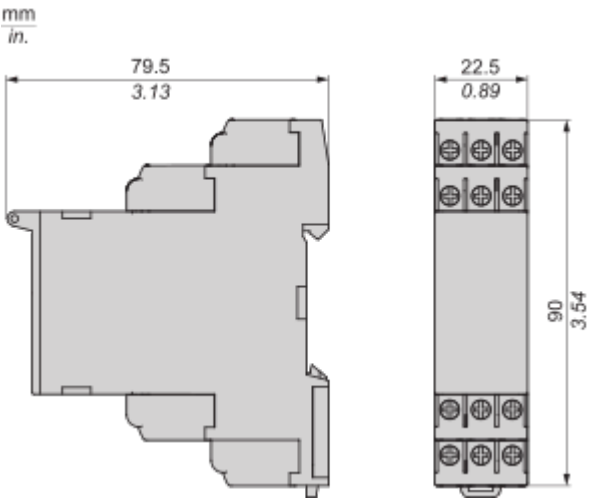

Montage und Abstand

Montage und Abstände


Schienenmontage

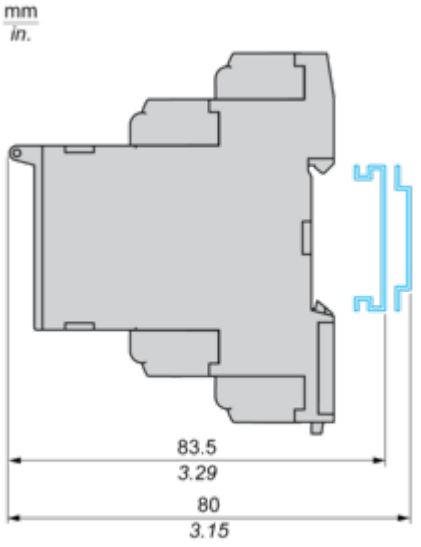

Anschlüsse und Schema

Überspannungssteuerrelais

Verdrahtungsplan




A1,A2: Versorgungsspannung
E1,E2,E3,M: Zu messende Spannungen
11-14,12 1. Wechselkontakt des Ausgangsrelais
21-24,22: 2. Wechselkontakt des Ausgangsrelais

Technische Beschreibung


Funktionsdiagramme

Überwachung auf Unterspannung

Ohne Speicher (Modus „ohne Speicher“)

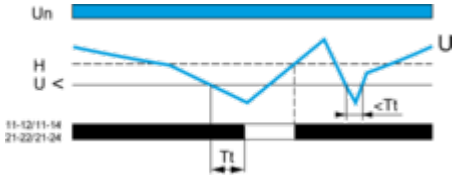


Mit Speicher (Modus „mit Speicher“)

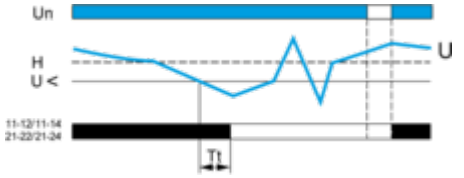


Überwachung auf Überspannung

Ohne Speicher (Modus „ohne Speicher“)

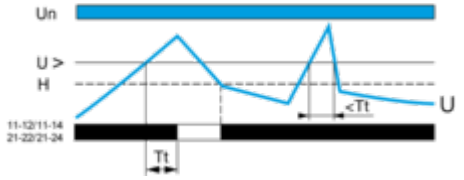

Mit Speicher (Modus „mit Speicher“)

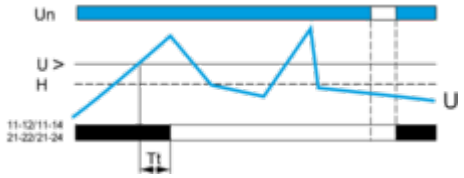

Legende

Tt Zeitverzögerung nach Überschreitung des Schwellwertes
Un Netz-Nennspannung
Un Überwachte Netzspannung
H Hysterese
U> Überspannungsschwellwert
U< Unterspannungsschwellwert
11-12/11-14, 21-22/21-24 Anschlüsse des Ausgangsrelais
Relaisstatus: Schwarz = erregt.

HINWEIS: In der Betriebsart „mit Speicher“ öffnet das Relais beim Überschreiten des Schwellwertes und bleibt geöffnet. Zum Rückstellen muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden.

Image of product / Alternate images

Alternative










A1
A2
M
E1
E2
E3
DIAGNOSTIC
Schneider
12
11
14
22
21
24


RM22
A1/A2: 24-240VAC 50-60Hz 3.5VA
24-240VDC 1.5W
E1/M: 4-40mA AC/DC
E2/M: 20-200mA AC/DC
E3/M: 100-1000mA AC/DC
A1
A2
M
E1
E2
E3
>I
E1/E2/E3 M
12
11
14
22
21
24
DNV·GL
Use copper conductors only

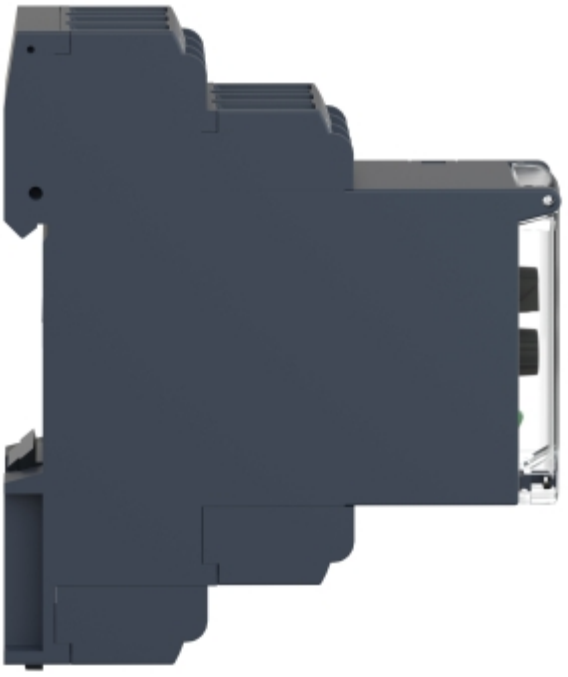


Image of product in real life situation

