Produkta datu lapa

Specifikācijas



Strāvas vadības relejs, Harmony Control Relays, 5A, 1CO, pārstrāvas funkcija, 250V AC DC

RM17JC00MW

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonijas vadības releji
Releja tips	Strāvas vadības relejs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas vadības relejs
Releja nosaukums	RM17JC
Releja uzraugāmie parametri	Pārstrāvas noteikšana
Kontroles veids	Bez testa pogas
Kontaktligzdas tips	1 C/O

Papildinošs

[Un] nominālais nominālais spriegums	24...240 V AC/DC 50/60 Hz nav pašpiedziņas
Barošanas sprieguma ierobežojumi	20,4…264 V AC/DC
Maksimālais strāvas patēriņš VA	3 VA
Maksimālais enerģijas patēriņš W	1 W
Mērījumu diapazons	2...20 A AC
Maksimālais mērīšanas cikls	30 ms mērījumu ciklu kā patieso efektīvo vērtību
Histerēze	15 % fiksēts no sliekšņa iestatījums
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,5 % priekš ievades un mērīšanas ķēde
Mērījumu kļūda	+/- 0,05 %/°C ar temperatūras svārstībām < 1 % visā diapazonā ar sprieguma izmaiņām
laika kavēšanās	bez
Atbildes laiks	< 200 ms (kļūmes gadījumā)
aizkave ieslēgšanas brīdī	600 ms
Izvades kontakti	1 C/O
Nominālā izejas strāva	5 A
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V AC/DC
Komutācijas jauda VA	1250 VA
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mApie 5 V DC
Elektriskā izturība	100000 cikli
Mehāniskā izturība	30000000 cikli
darba sprieguma pielaide	- 15 % + 10 % Un
Vadības ķēdes frekvence	40...70 Hz sinusoidāls
Mērījumu precizitāte	+/- 10 % no pilnas skalas vērtības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polaritāte	jā DC
Sliekšņa iestatījums	10...100 %
Ievades strāva	100000 mA pastāvīgs 25 °C temperatūrā 300000 mA neatkārtojas < 3 s 25 °C temperatūrā
Izolācija	Starp piegādi un mērījumiem
Kontaktligzdas materiāls	Bez kadmija

Vide

Elektromagnētiskā saderība	emisijas standarts rūpnieciskai videi atbilst IEC 61000-6-4 emisijas standarts dzīvojamai, komerciālai un vieglās rūpniecības videi atbilst IEC 61000-6-3 imunitāte pret rūpniecisko vidi atbilst NF EN/IEC 61000-6-2
Standarti	IEC 60255-6
Produkta sertifikācija	GL C-Tick GOST UL CSA
Marķējums	CE: 73/23/EEK CE: EMC 89/336/EEK
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C -40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Relatīvais mitrums	95 %pie 55 °C atbilst IEC 60068-2-30
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (termināļi) IP30 atbilst IEC 60529 (korpuss)
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Pārsprieguma kategorija	III atbilst IEC 60664-1
Dielektriskā testa spriegums	2 kV AC 50 Hz
Izolācijas pretestība	> 500 MOhmpie 500 V DC atbilst IEC 60255-5
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atbilst IEC 60664-1
Darba pozīcija	jebkura pozīcija bez pazemināšanas
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes , 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) ciets bez kabeļa gala skrūvju spailes , 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala skrūvju spailes , 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spailes , 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,6…1 Nm atbilst IEC 60947-1
Korpusa materiāls	Polikarbonāts
Vietējā signalizācija	pie barošana IESLĒGTA LED (zaļš) pie relejs IESLĒGTS LED (dzeltens)
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede atbilst IEC 60715
Augstums	90 mm 88,9 mm
Platums	17,5 mm 17,8 mm
Dziļums	72 mm 71,1 mm
Neto svars	0,11 kg 0,11 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	9,700 cm
1. iepakojuma garums	10,400 cm
1. iepakojuma svars	117,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,200 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**38 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**35 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**B76402c6-97f6-4f28-a62c-19e95ea8acfb**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Current Control Relays


Dimensions and Mounting

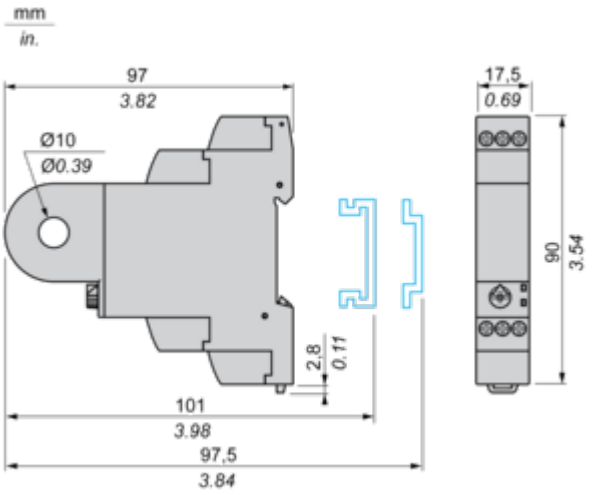

Connections and Schema

Current Control Relays


Wiring Diagram



Technical Description

Function Diagram

Control of Overcurrent

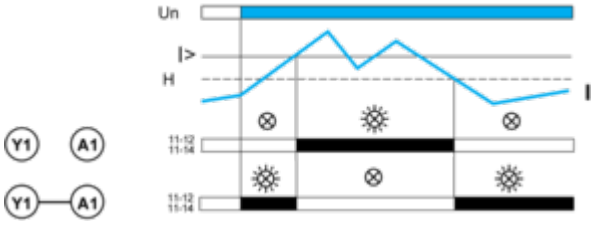

Legend

Un Supply voltage
I Monitored current
H Hysteresis
I> Overcurrent threshold (set by means of a potentiometer)
11-12/11-14, 21-22/21-24 Output relay connections (refer to Connections and Schema)
Relay status: black color = energized.

NOTE: When terminal Y1 is linked to A1 (+), the output is reversed.

Image of product in real life situation

