Produkta datu lapa

Specifikācijas



savienojuma apakšbāze ABE7 - 4 analogo izvades kanālu izplatīšanai

ABE7CPA21

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojuma apakšbāze skaitītāja un analogajiem kanāliem
kanālu skaits	4
Savienojumi - terminālī	skrūvju tipa spailes , 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju tipa spailes , 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) ciets skrūvju tipa spailes , 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) elastīgs bez kabeļa gala skrūvju tipa spailes , 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju tipa spailes , 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) ciets

Papildinošs

Moduļa funkcija	analogā izejas strāva , saderīgs ar Premium analogais izejas spriegums , saderīgs ar Premium
Produktu saderība	Premium TSXAEY420 Premium TSXASY410
Savienojums ar PLC	SUB-D 25
Fiksācijas režīms	pēc klipiem (35 mm simetriska DIN sliede) ar skrūvēm (cieta plāksne ar stiprinājuma komplektu)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	2000 V spailes/montāžas sliedes
Instalācijas kategorija	II atbilst IEC 60664-1
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm ar plakans Ø 3,5 mm
Neto svars	0,18 kg

Vide

Produkta sertifikācija	DNV GL CSA UL EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TC
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	750 °Cizzušanas laiks < 30 s atbilst IEC 60695-2-11
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 10…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV (kontaktpersona) 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 8 kV (gaisu) 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret izstarotajiem laukiem	10 V/m (26000000…1000000000 Hz) atbilst IEC 61000-4-3 3. līmenis

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izturība pret ātrām pārejām	2 kV 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	218,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,350 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**55 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**49 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**11b66df7-80cd-4614-acd8-17183a716ce1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions

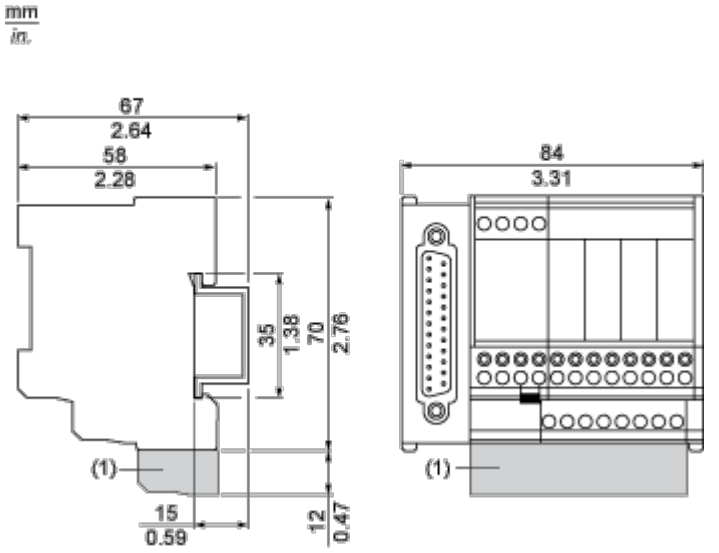

(1) ABE7BV20


Mounting and Clearance

Mounting

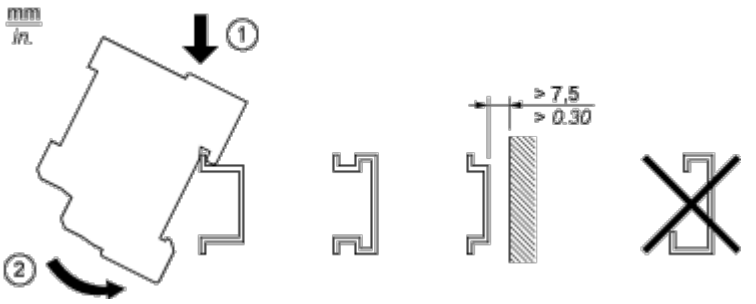

Connections and Schema

Wiring Recommendations

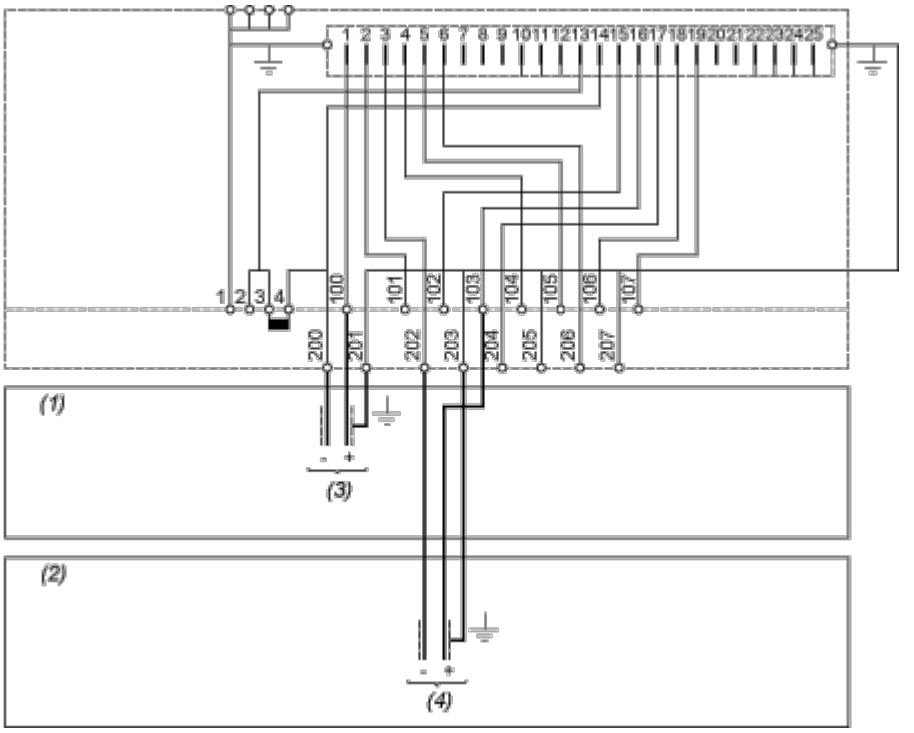

(1) 4 input voltage - 4 output voltage

(2) 4 input current - 4 output current

(3) Channel via 1

(4) Channel via 2

Image of product / Alternate images

Alternative

