Produktdatenblatt

Spezifikationen



Einsteckbares Halbleiterrelais- 12,5mm, Eingang, 110-130 V AC 60HZ

ABS7EA3F5

EAN Code: 3389110720839

Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp	Transistor-Steckrelais
Gerätetyp	Eingangsrelais
minimum ordered quantity	Satz à 4

Zusatzmerkmale

[tA] Antwortzeit	<= 20 ms von Status 0 zu 1 <= 20 ms von Zustand 1 auf 0
Breite Abstandsmaß	12 mm
Produktkompatibilität	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
Eingangsspannung der Digitaleingänge	115 - 127 V AC 50/60 Hz
diskrete Ausgangsspannung	5 - 24 V DC
Breite	12,5 mm
Produktgewicht	0,014 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,400 cm
VPE 1 Breite	3,200 cm
VPE 1 Länge	4,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	11,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	5,000 cm
VPE 2 Breite	5,100 cm
VPE 2 Länge	6,500 cm
VPE 2 Gewicht	53,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	128
VPE 3 Höhe	15,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,040 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**5**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Anschlüsse und Schema

Interner Verdrahtungsplan



Image of product / Alternate images

Alternative

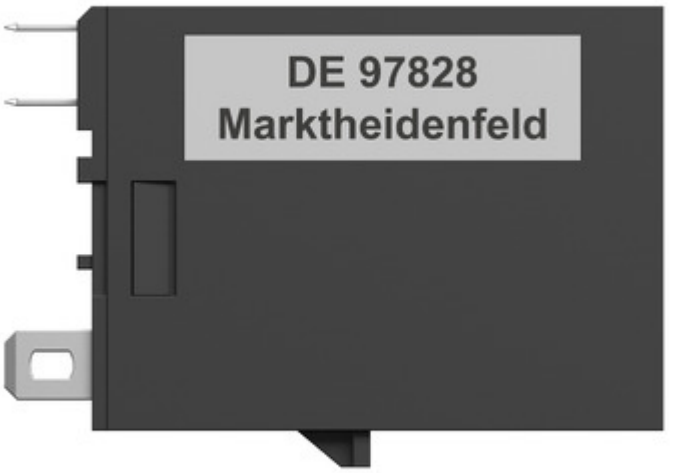








4
3
1
2
110...130Vac
ABS7-EA3F5
1
2
110...130Vac
ABS7-EA3F5

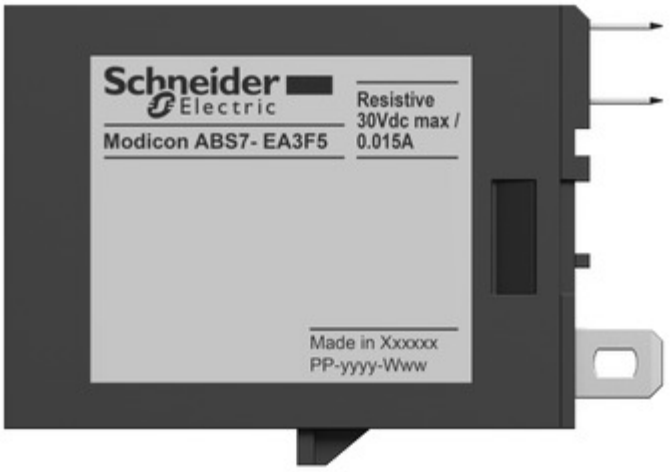
Schneider
Electric
Modicon ABS7- EA3F5
Resistive
30Vdc max /
0.015A
Made in Xxxxxx
PP-yyyy-Www