Produkta datu lapa

Specifikācijas



iespraužams cietvielu relejs- 12,5 mm - ieeja - 230..240 V AC 50HZ

ABS7EA3M5

Galvenā

Produktu klāsts	Advantys Telefast ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa cietvielu relejs
Releja tips	Ievades relejs
minimum ordered quantity	Komplektā 4

Papildinošs

Atbildes laiks	<= 20 ms no stāvokļa 0 līdz 1 <= 20 ms no stāvokļa 1 līdz 0
Platuma soļa izmērs	12 mm
Produktu saderība	ABE7P16F310E ABE7P16F312 ABE7P16F310
Diskrēts ieejas spriegums	230...240 V AC 50/60 Hz
Diskrēts izejas spriegums	5...24 V DC
Neto svars	0,014 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	3,200 cm
1. iepakojuma garums	4,500 cm
1. iepakojuma svars	11,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	5,000 cm
2. iepakojuma platums	5,000 cm
2. iepakojuma garums	6,500 cm
2. iepakojuma svars	54,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,057 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

Internal Wiring Diagram



Image of product / Alternate images

Alternative





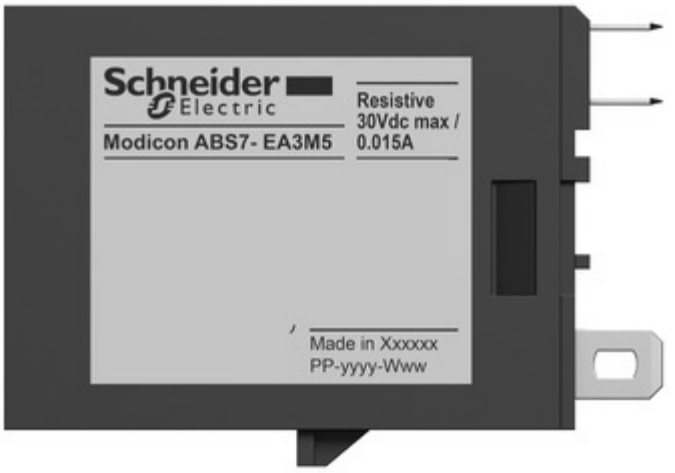
Schneider
Electric
Modicon ABS7- EA3M5
Resistive
30Vdc max /
0.015A
Made in Xxxxxx
PP-yyyy-Www


DE 97828
Marktheidenfeld



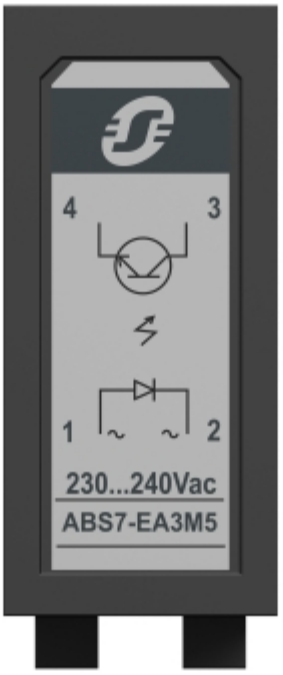
4
3
1
2
230...240Vac
ABS7-EA3M5

Produkta datu lapa ABS7EA3M5

