Produkta datu lapa

Specifikācijas



iespraužams cietvielu relejs - 10 mm - izeja - 24..240 V AC - 0,5 A

ABS7SA2M

Galvenā

Produktu klāsts	Advantys Telefast ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa cietvielu relejs
Releja tips	Izejas relejs
minimum ordered quantity	Komplektā 4

Papildinošs

Atbildes laiks	<= 10 ms no stāvokļa 0 līdz 1 <= 10 ms no stāvokļa 1 līdz 0
Platuma soļa izmērs	10 mm
Produktu saderība	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC
Diskrēts izejas spriegums	24...240 V AC
Diskrētā izejas strāva	500 mA
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	0,4 mA DC
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	6,5 mA DC
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	2.8 V DC
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	18.6 V DC
Neto svars	0,016 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,300 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	5,900 cm
1. iepakojuma svars	7,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	3,300 cm
2. iepakojuma platums	4,500 cm
2. iepakojuma garums	5,900 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	31,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	671,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

Internal Wiring Diagram



Performance Curves

Temperature Derating Curves

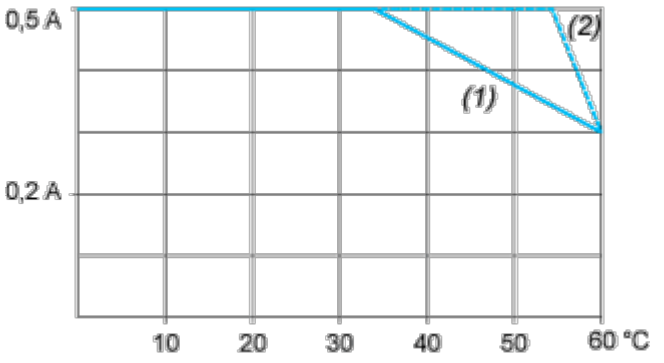

(1) 100 % of channels used

(2) 50 % of channels used