Produkta datu lapa

Specifikācijas



iespraužams cietvielu relejs - 12,5 mm - izeja - 5...48 V DC - 2 A

ABS7SC3E

Galvenā

Produktu klāsts	Advantys Telefast ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa cietvielu relejs
Releja tips	Izejas relejs
minimum ordered quantity	Komplektā 4

Papildinošs

Atbildes laiks	<= 0,1 ms no stāvokļa 0 līdz 1 <= 0,6 ms no stāvokļa 1 līdz 0
Platuma soļa izmērs	12 mm
Produktu saderība	ABE7R16T332 ABE7P16T330E ABE7P16T330 ABE7P16T318 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC
Diskrēts izejas spriegums	5...48 V DC
Diskrētā izejas strāva	1500 mA
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	0,4 mA DC
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	2,9 mA DC
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	3.8 V DC
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	18.6 V DC
Neto svars	0,016 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	5,2 cm
1. iepakojuma garums	6,5 cm
1. iepakojuma svars	15,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	5,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	5,2 cm
2. iepakojuma garums	6,5 cm
2. iepakojuma svars	61,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	1,198 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

Internal Wiring Diagram



Performance Curves

Temperature Derating Curves

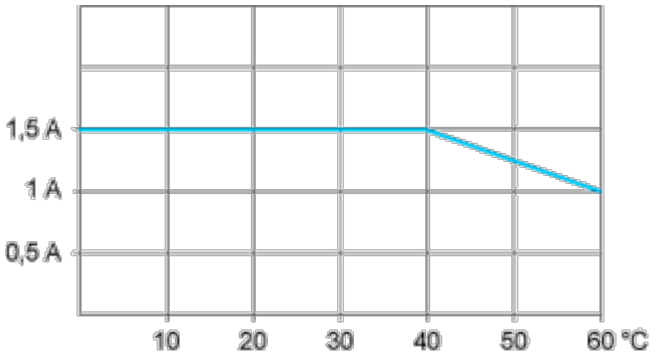

Image of product / Alternate images

Alternative

