
Produkta datu lapa

Specifikācijas



apakšbāze spraudņa relejam ABE7 - 16 kanāli - relejs 12,5 mm

ABE7P16F310

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Apakšbāze spraudņa relejam
Apakšbāzes tips	Ievades apakšbāze
[Us] nominālais barošanas spriegums	19...30 V atbilst IEC 61131-2
kanālu skaits	16
Termiņļa skaits kanālā	2
Savienojumi - termināļi	skrūvju tipa spailes , 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² , 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju tipa spailes , 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² , 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) ciets skrūvju tipa spailes , 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² , 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) elastīgs bez kabeļa gala skrūvju tipa spailes , 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² , 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju tipa spailes , 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² , 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) ciets

Papildinošs

supply voltage type	DC
Produktu saderība	ABS7S33E ABR7 ABS7E
Statusa gaismas diode	1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss 1 LED (zaļš) barošana IESLĒGTA
Izolācijas PLC/operatīvā daļa	Jā
Polaritātes sadalījums	Bez voltiem
Aizsardzība pret īssavienojumu	1 A iekšējais drošinātājs , 5 x 20 mm , ātrs trieciens (PLC beigas)
Fiksācijas režīms	pēc klipiem (35 mm simetriska DIN sliede) ar skrūvēm (cieta plāksne ar stiprinājuma komplektu)
Maksimālā barošanas strāva	1 A
Sprieguma kritums barošanas avota drošinātājam	0,3 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	300 V spoles ķēdes/kontaktu ķēdes atbilst IEC 60947-1 2000 V spailes/montāžas sliedes
Instalācijas kategorija	II atbilst IEC 60664-1
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm ar plakans Ø 3,5 mm
Platums	272 mm
Augstums	89 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	74 mm
Neto svars	0,85 kg

Vide

Produkta sertifikācija	GL DNV CSA UL EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	750 °C atbilst IEC 60695-2-11
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 10…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV (kontaktpersona) 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 8 kV (gaisu) 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret izstarotajiem laukiem	10 V/m (26000000…1000000000 Hz) atbilst IEC 61000-4-3 3. līmenis
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	29,200 cm
1. iepakojuma svars	790,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,241 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**996 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**22 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**972 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions

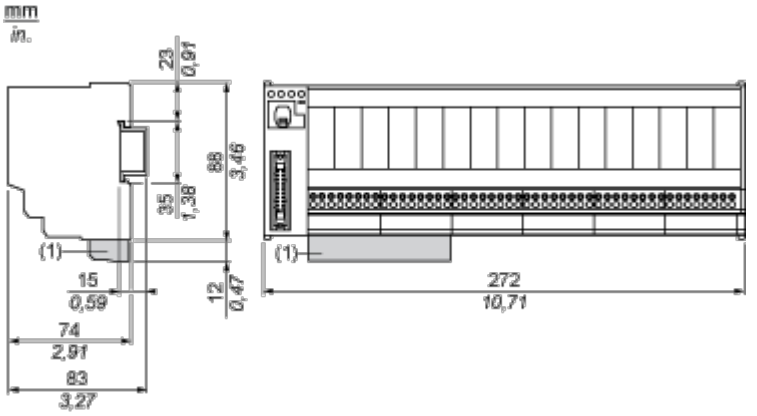

(1) ABE7BV10 / BV20, ABE7BV10E / BV20E


Mounting and Clearance

Mounting

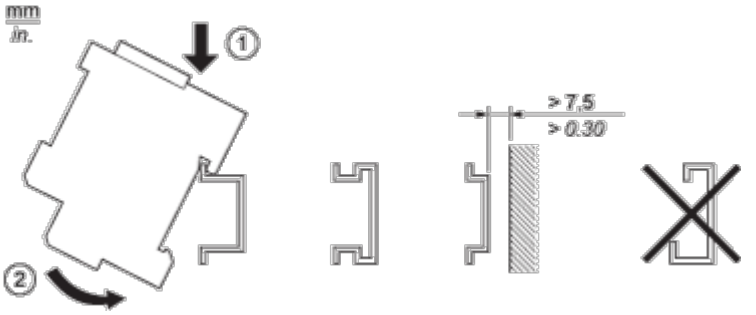


Connections and Schema

HE10 16 Channels

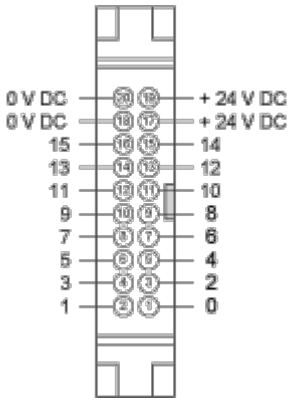

Wiring Diagram

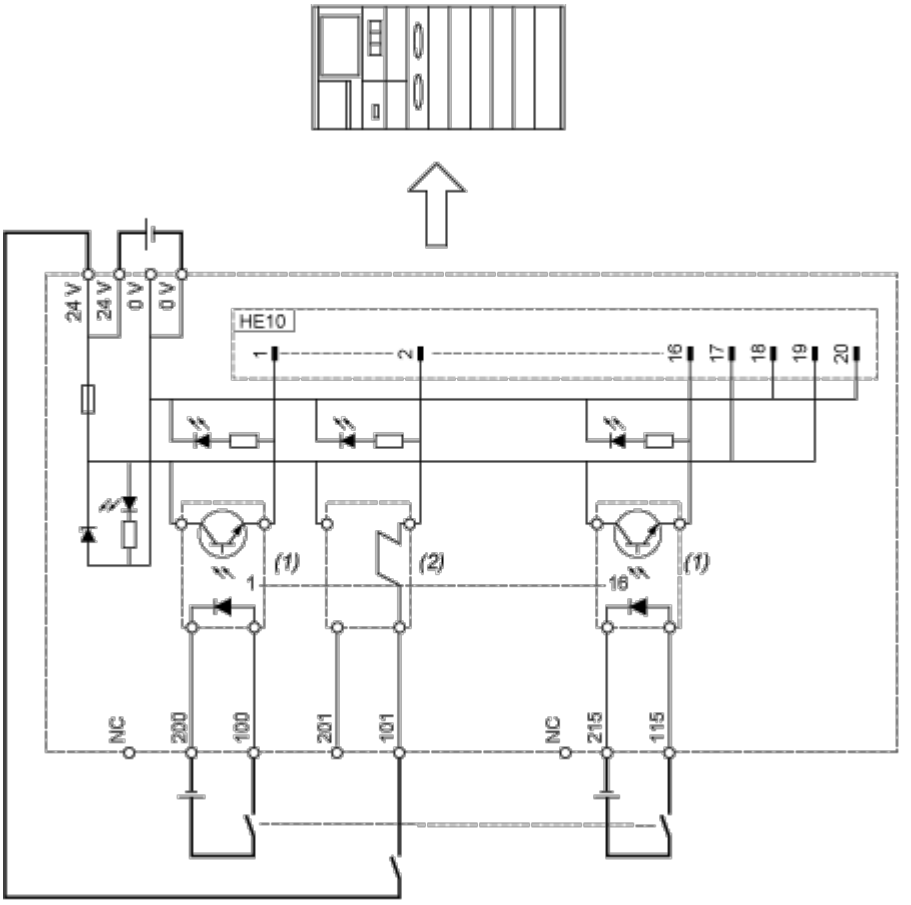


(1) ABS7EC3AL (5 VDC TTL) / ABS7EC3B2 (24 VDC) / ABS7EC3E2 (48 VDC) / ABS7EA3E5 (48 VAC) / ABS7EA3F5 (110/130 VAC) / ABS7EA3M5 (230/240 VAC) (not supplied)

(2) ABE7ACC21 (24 VDC) (not supplied / not isolated)

Performance Curves

Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current

16-channel Sub-base

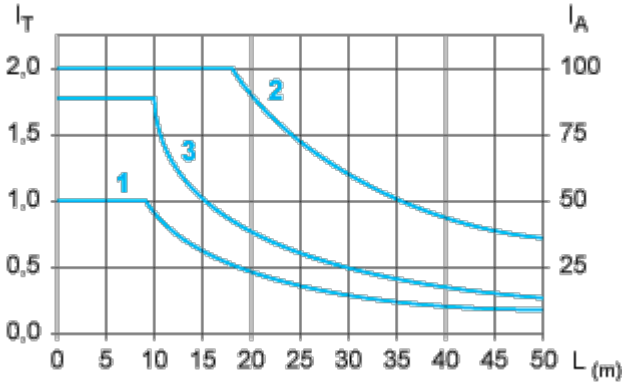

L Cable length

I_T Total current per sub base (A)

I_A Average current per channel (mA)

(1) TSXCDP••2 and ABFH20H••0 cables with c.s.a. 0.08 mm^2 (AWG 28).

(2) TSXCDP••3 cables with c.s.a. 0.34 mm^2 (AWG 22).

(3) Cables with c.s.a. 0.13 mm^2 (AWG 26).

The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.

Image of product / Alternate images

Alternative





