Produkta datu lapa

Specifikācijas



apakšbāze spraudņa relejam ABE7 - 16 kanāli - relejs 5 mm

ABE7P16T111

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Apakšbāze spraudņa relejam
Apakšbāzes tips	Izvades apakšbāze
[Us] nominālais barošanas spriegums	19...30 V atbilst IEC 61131-2
kanālu skaits	16
Savienojumi - termināļi	skrūvju tipa spailes , 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² , 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju tipa spailes , 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² , 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) ciets skrūvju tipa spailes , 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² , 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) elastīgs bez kabeļa gala skrūvju tipa spailes , 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² , 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju tipa spailes , 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² , 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) ciets

Papildinošs

supply voltage type	DC
Produktu saderība	ABR7S11 ABS7SC1B
Statusa gaismas diode	1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss 1 LED (zaļš) barošana IESLĒGTA
Polaritātes sadalījums	Polaritātes sadales kontakts, kas ir kopīgs 4 kanālu grupai
Aizsardzība pret īssavienojumu	1 A iekšējais drošinātājs , 5 x 20 mm , ātrs trieciens (PLC beigas)
Fiksācijas režīms	pēc klipiem (35 mm simetriska DIN sliede) ar skrūvēm (cieta plāksne ar stiprinājuma komplektu)
Maksimālā barošanas strāva	1 A
Sprieguma kritums barošanas avota drošinātājam	0,3 V
Kopējā maksimālā strāva uz vienu izeju	16 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	2000 V starp spailes/montāžas sliedes 300 V starp spoles ķēdes/kontaktu ķēdes atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV
Instalācijas kategorija	II atbilst IEC 60664-1
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm ar plakans Ø 3,5 mm
Neto svars	0,55 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CSA DNV GL UL EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	750 °Cizzušanas laiks < 30 s atbilst IEC 60695-2-11
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 10…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV (kontaktpersona) 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 8 kV (gaisu) 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret izstarotajiem laukiem	10 V/m (26000000…1000000000 Hz) atbilst IEC 61000-4-3 3. līmenis
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	8,2 cm
1. iepakojuma garums	13,6 cm
1. iepakojuma svars	234,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,092 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**979 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**972 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions

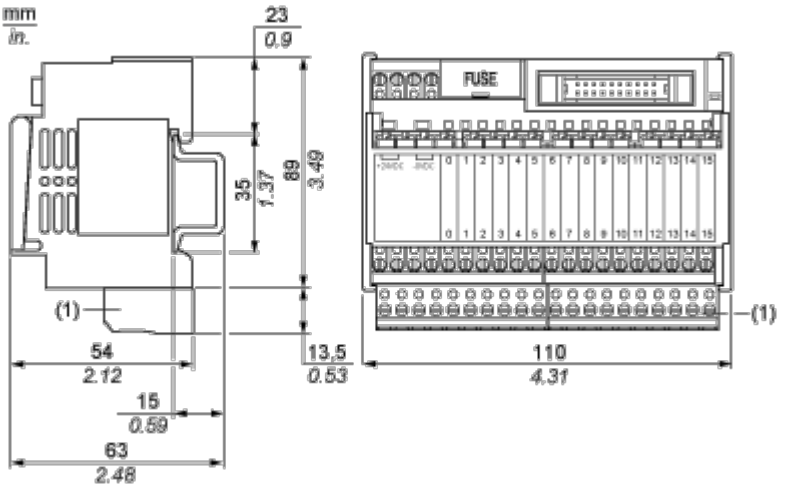

(1) ABE7BV10 / BV20


Mounting and Clearance

Mounting

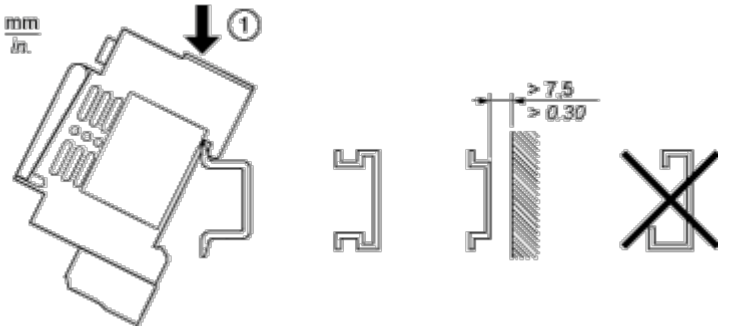


Connections and Schema

HE10 16 Channels

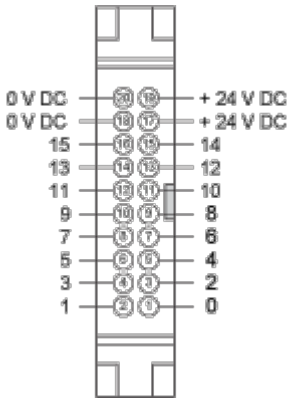

Wiring Diagram

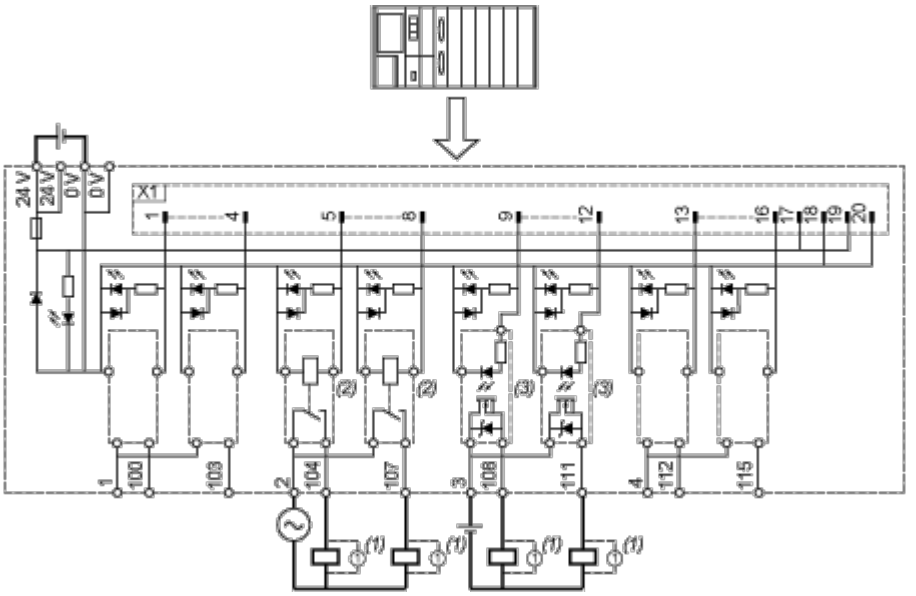

(1) Inductive load


(2) ABR7S11 (1F) - N/O Ith = 6 A (supplied for ABE7R16T111 and not supplied for ABE7P16T111)

(3) ABS7SC1B 24 V DC Imax. = 2 A (not supplied)

Performance Curves

Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current

16-channel Sub-base

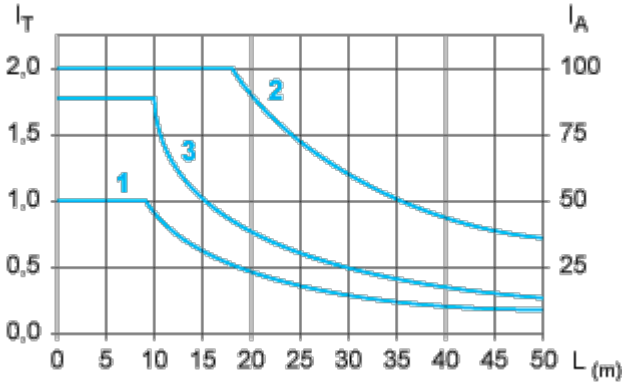

L Cable length

I_T Total current per sub base (A)

I_A Average current per channel (mA)

(1) TSXCDP••2 and ABFH20H••0 cables with c.s.a. 0.08 mm^2 (AWG 28).

(2) TSXCDP••3 cables with c.s.a. 0.34 mm^2 (AWG 22).

(3) Cables with c.s.a. 0.13 mm^2 (AWG 26).

The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.