Produkta datu lapa

Specifikācijas



Diskrētais I/O modulis Modicon Momentum - 10I / 8O relejs

170ADM39030

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Momentum automatizācijas platforma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēta releja I/O bāzes DC
Kanālu grupa	1 grupa ar 10 ieejām 2 grupas pa 4 izvadiem
Diskrēts ievades numurs	10
Diskrētā ievades loģika	Pozitīvs
Diskrēts izvades numurs	8

Papildinošs

Tīkla frekvence	47...63 Hz
Ievades pretestība	4 kOhm
Mehāniskā izturība	30000000 cikli
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Izolācija starp kanāliem un kopni	500 V AC
Termināļu apraksts PLC nr.1	(1 l+)PW_POS (3)IN_DIS#3 (9)IN_DIS#9 (1)IN_DIS#1 (8)IN_DIS#8 (6)IN_DIS#6 (2)IN_DIS#2 (7)IN_DIS#7 (4)IN_DIS#4 (L+)PW_POS (10)IN_DIS#10 (5)IN_DIS#5 (M-)PW_NEG TB
Termināļu apraksts PLC nr.2	(6)OUT_DIS#6 (2L1)PW (2)OUT_DIS#2 TB_1 (8)OUT_DIS#8 (7)OUT_DIS#7 (1L+)PW (4)OUT_DIS#4 (5)OUT_DIS#5 (1)OUT_DIS#1 (3)OUT_DIS#3
Augstums	141,5 mm
Platums	125 mm
Dziļums	47,5 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	0,26 kg

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Marķējums	CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	18,000 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	510,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,792 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**307 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**165 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**141 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Cf34582a-0cc2-44ab-a020-5f6942c8b432**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**4**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings


Standard Adapter on a Typical Base

Dimensions

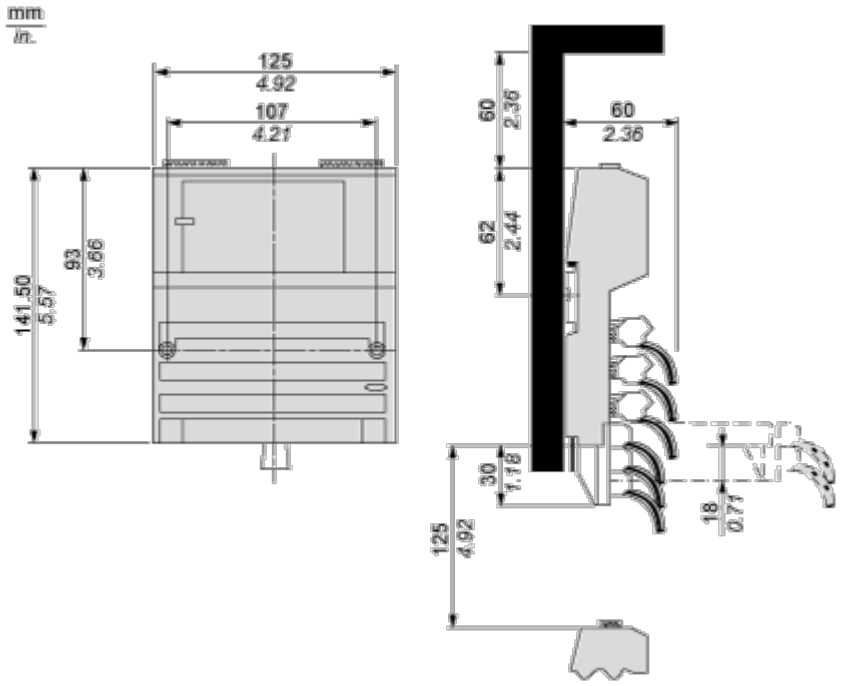

Mounting and Clearance


Mounting on a Wall

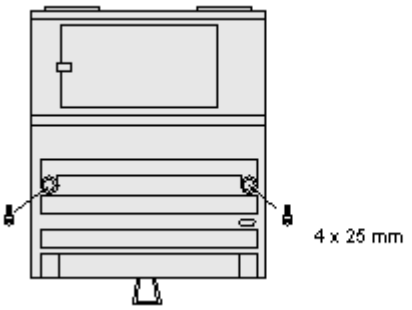


Connections and Schema

External Wiring Diagrams

3-Wire Sensor with a 2-Wire Actuator

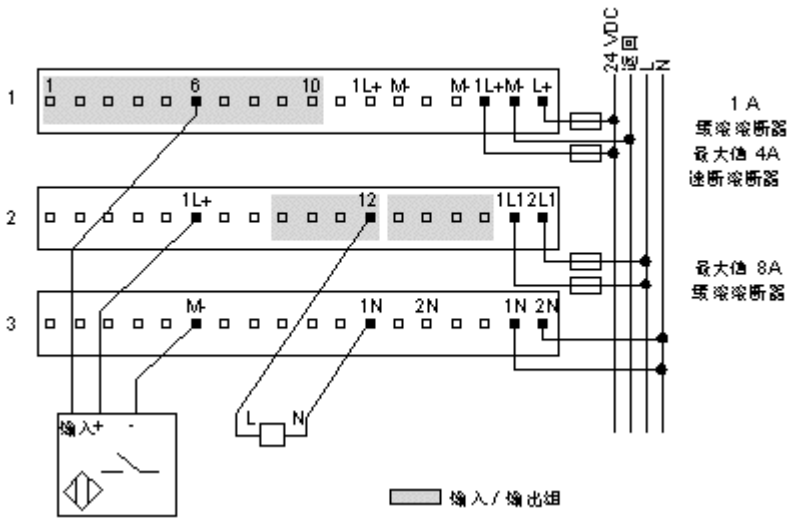

4-Wire Sensor with a 3-Wire Actuator

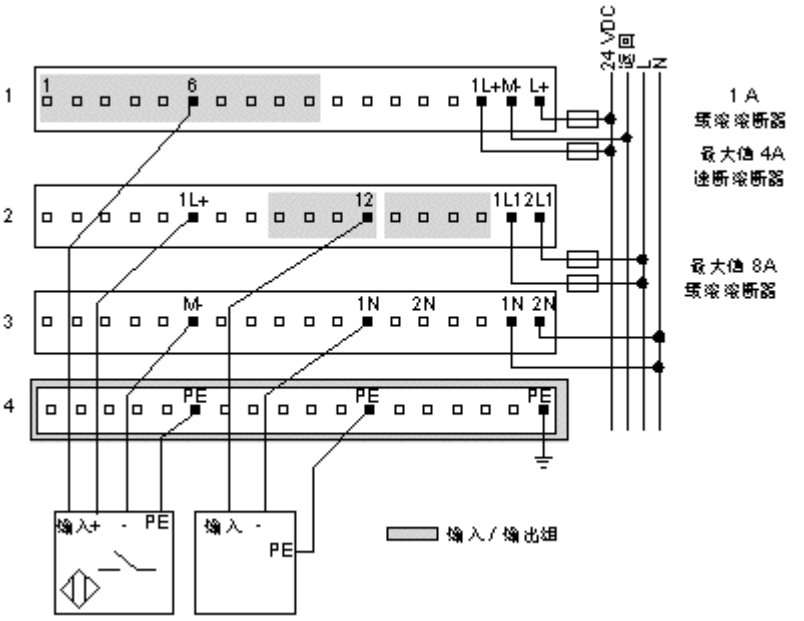

Internal Pin Connections

Rows 1 through 3 show the internal connections between terminals on the I/O base. Row 4 shows the internal connections on the optional busbar.

