Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

standarta digitālās izejas komplekts, Modicon STB, 24V DC, 2 releju izejas

STBDRA3290K

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta digitālās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS1100, 5-galu skrūvju tipa savienotājs STBXBA2000 bāze STBXTS2110, 5-galu atsperu skavas savienotājs STBDRA3290 modulis
Produktu saderība	I/O bāze STBXBA3000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
Diapazona saderība	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Trešā puse
Ierīces lietojumprogramma	Rūpnieciskais pielietojums
Diskrēts izvades numurs	2
Diskrētā izvades loģika	Positive logic (source)/negative logic (sink)
Discrete output voltage	24 V ACrelejs 115...230 V DC

Papildinošs

Discrete output number	2 relejs at 24 V AC at 115...230 V DC
Diskrētā izejas strāva	7000 mA
Reakcijas laiks uz izvadi	< 10 ms off to on < 10 ms on to off
Tipisks strāvas patēriņš	55 mA pie 5 V DC
elektriskais savienojums	Skrūvju spaile
Augstums	28,1 mm
Platums	128,3 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,13 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE
Produktu sertifikāti	FM 1. klases 2. divīzija UL CSA

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61131-2
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	197,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,350 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7e17a944-3f5d-44d9-88b1-636019cef5bf**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

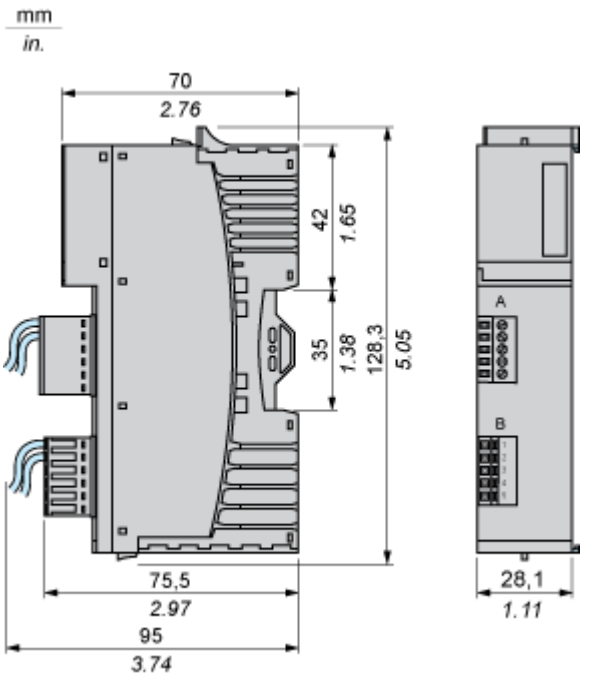


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

4 two-wire actuators

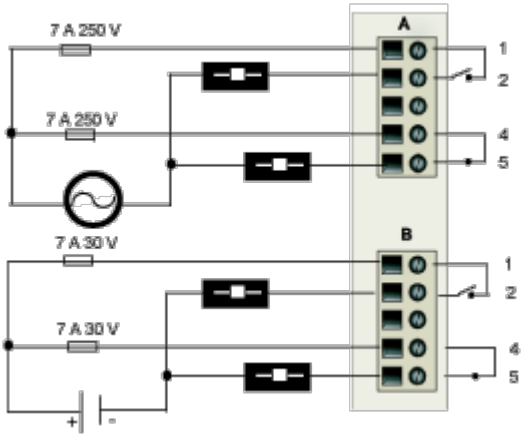

Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	N.O. connection for relay 1	N.O. connection for relay 2
2	N.O. connection for relay 1	N.O. connection for relay 2
3	no connection	no connection
4	N.C. connection for relay 1	N.C. connection for relay 2
5	N.C. connection for relay 1	N.C. connection for relay 2