Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

standarta digitālās izvades komplekts, Modicon STB, 24V vai 115 līdz 230V AC vai DC, 2O

STBDRC3210K

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta digitālās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS2110, 5-galu atsperu skavas savienotājs STBXTS1100, 5-galu skrūvju tipa savienotājs STBXBA3000 bāze STBDRC3210 modulis
Produktu saderība	I/O bāze STBXBA2000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
Diapazona saderība	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Trešā puse
Ierīces lietojumprogramma	Rūpnieciskais pielietojums
Diskrēts izvades numurs	2
Diskrētā izvades loģika	Positive logic (source)/negative logic (sink)
Discrete output voltage	24 V ACrelejs 115...230 V DC

Papildinošs

Discrete output number	2 relejs at 24 V AC at 115...230 V DC
Diskrētā izejas strāva	2000 mA
Reakcijas laiks uz izvadi	< 10 ms off to on < 10 ms on to off
Tipisks strāvas patēriņš	55 mA pie 5 V DC
elektriskais savienojums	Skrūvju spaile
Augstums	18,4 mm
Platums	128,3 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,13 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE
Produktu sertifikāti	FM 1. klases 2. divīzija CSA UL

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61131-2
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,700 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	150,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,617 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**21 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7e17a944-3f5d-44d9-88b1-636019cef5bf**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

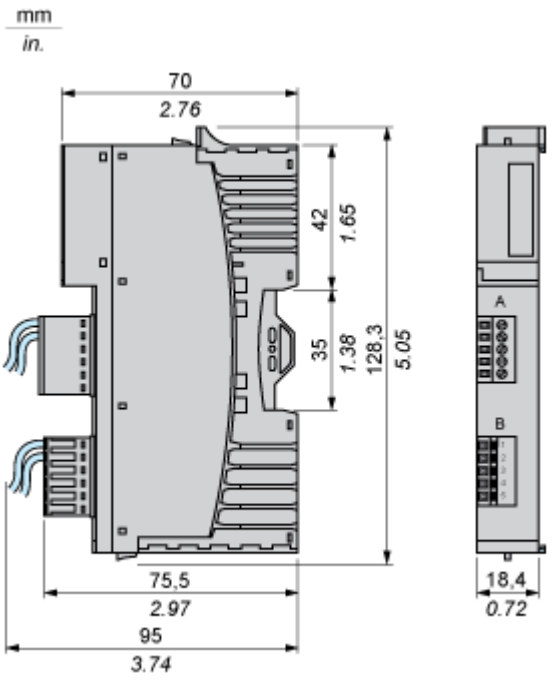


Connections and Schema

Wiring Diagrams


Examples

4 two-wire actuators, external AC power supply

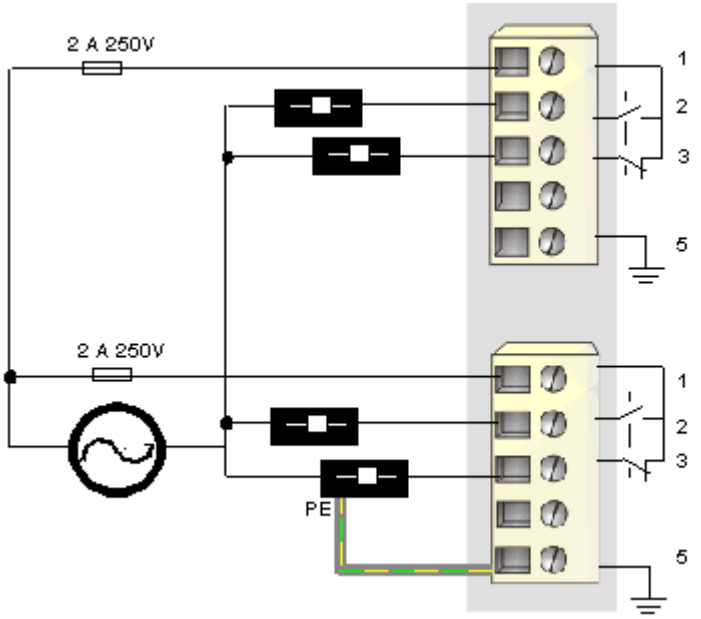

Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	relay common 1	relay common 2
2	N.O. connection for relay 1	N.O. connection for relay 2
3	N.C. connection for relay 1	N.C. connection for relay 2
4	no connection	no connection
5	PE	PE

4 two-wire actuators, external DC power supply

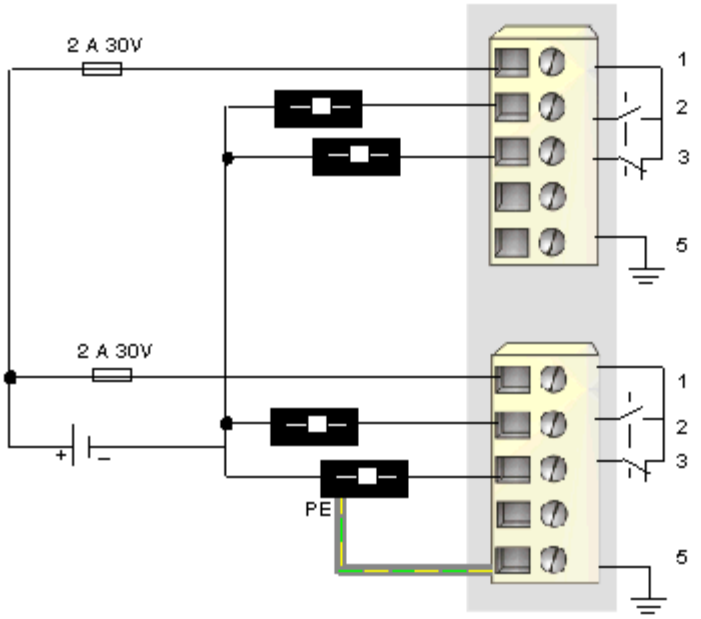

Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	relay common 1	relay common 2
2	N.O. connection for relay 1	N.O. connection for relay 2
3	N.C. connection for relay 1	N.C. connection for relay 2
4	no connection	no connection
5	PE	PE