Produkta datu lapa

Specifikācijas



Diskrēts Izejas modulis, Modicon TM3, 32 izejas tranzistors NPN, HE10

TM3DQ32UK

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts izejas modulis
Diapazona saderība	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
Ierīces lietojumprogramma	Rūpnieciskais pielietojums
Diskrēts izvades numurs	32
Diskrētā izvades loģika	Negatīva loģika (izlietne)
Discrete output voltage	24 V DCtranzistors

Papildinošs

Discrete output number	32 tranzistors
Diskrētā izejas strāva	100 mA tranzistora izeja
Reakcijas laiks uz izvadi	450 µs maximum (turn on) 450 µs maximum (turn off)
Maksimālā noplūdes strāva	0,1 mA
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,4 V
Maximum tungsten load	<1,2 W
Drošības uzticamības dati	MTBF = 61 years 40 °C
Barošanas avota veids	Electronic powered by internal bus
Tipisks strāvas patēriņš	5 mA pie 5 V DC 0 mA pie 24 V DC 20 mA pie 5 V DC 10 mA pie 24 V DC
Elektrības pieslēgums	HE-10 savienotājs izejai
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	neekranēts kabelis : < 5 m priekš tranzistora izeja
Izolācija starp kanāliem un kopni	500 V AC
Vietējā signalizācija	pie izvades statuss 1 LED uz kanālu (zaļš)
Korpusa krāsa	Grey
Montāžas atbalsts	cilindru tips TH35-15 sliede atbilst IEC 60715 cilindru tips TH35-7.5 sliede atbilst IEC 60715 plāksne vai panelis ar stiprinājuma komplektu
Augstums	90 mm
Platums	33,5 mm
Dziļums	81,3 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	0,112 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Neviens
Marķējums	CE
Produktu sertifikāti	CE cULus UKCA RCM EAC cULus HazLoc
Standarti	IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…35 °C (vertikāla uzstādīšana) -10…55 °C (horizontāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % without condensation for operation 10…95 % without condensation for storage
Darbības augstums	0...2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2
Vibrācijas pretestība	3,5 mm (f = 5…8,4 Hz) uz DIN sliedes 3 gn (f = 8,4…150 Hz) uz DIN sliedes 3,5 mm (f = 5…8,4 Hz) uz paneļa montāžas 3 gn (f = 8,4…150 Hz) uz paneļa montāžas
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	12,500 cm
1. iepakojuma svars	225,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,350 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	288
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	85,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**56 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**41 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions

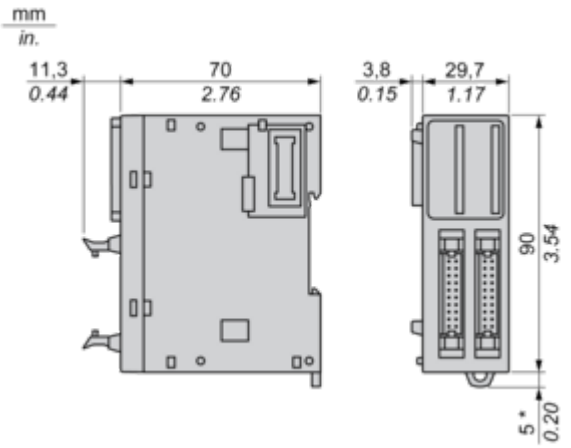


(*) 8.5 mm/0.33 in. when the clamp is pulled out.

Mounting and Clearance


Spacing Requirements

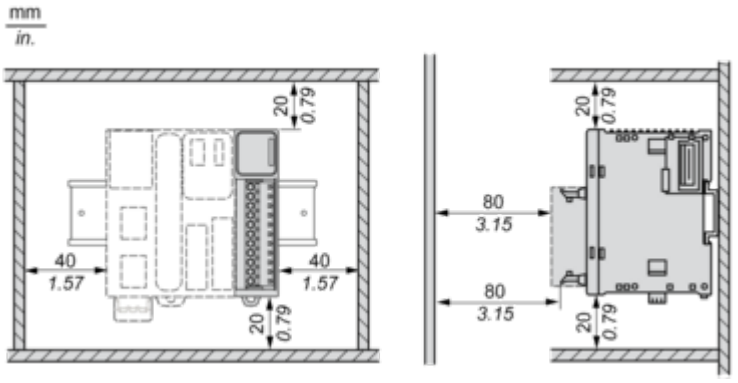


Mounting on a Rail

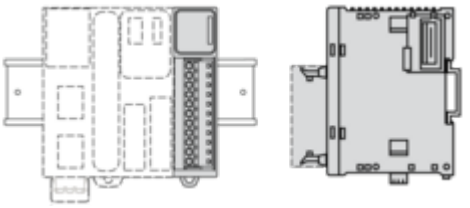

Incorrect Mounting

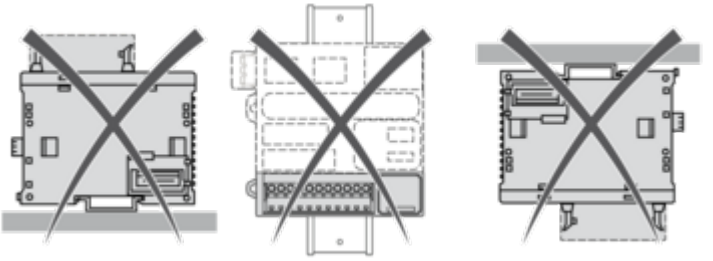


Mounting on a Panel Surface



(1) Install a mounting strip


Mounting Hole Layout

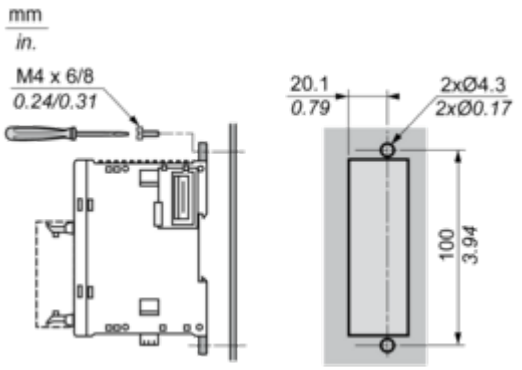

Connections and Schema

Digital Transistor Output Module (32-channel, Sink)

Wiring Diagram

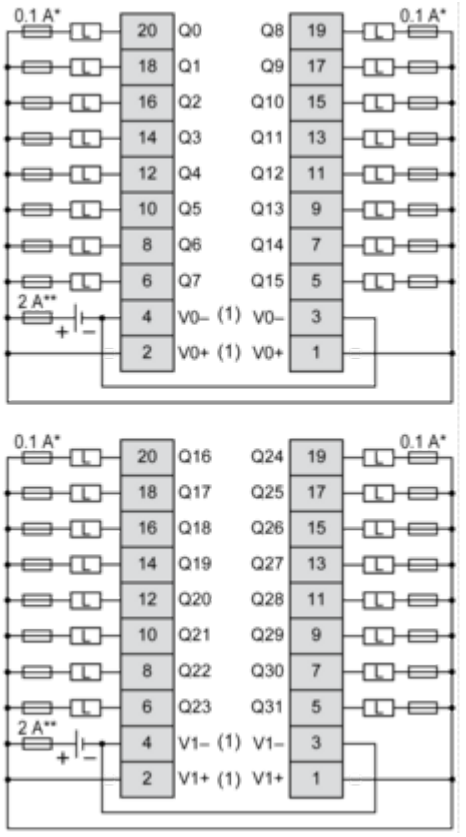

(*) Type T Fuse
(**) Type F Fuse
(1) The V0+ terminals are connected internally.
The V0- terminals are connected internally.
The V1+ terminals are connected internally.
The V1- terminals are connected internally.
The V0+ and V1+ terminals are not connected internally.
The V0- and V1- terminals are not connected internally.