Produktdatenblatt

Spezifikationen



Passivfilter, 6A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter

VW3A46120

EAN Code: 3606480640117

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Passives Filter
Produktspezifische Anwendung	Reduzierung von Stromoberwellen

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV900 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Prozess ATV600
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	400 V ± 10 %
Frequenz der Stromversorgung	50 Hz +/- 2 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Menge pro Antrieb	1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61W Motor: 0,75 kW/1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61W Motor: 1,5 kW/ 2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61W Motor: 2,2 kW/ 3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61W Motor: 3 kW 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61H Motor: 0,75 kW/1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61H Motor: 1,5 kW/ 2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61H Motor: 2,2 kW/ 3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61H Motor: 3 kW 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71H Motor: 0,75 kW/1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71H Motor: 1,5 kW/ 2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71H Motor: 2,2 kW/ 3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71H Motor: 3 kW 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71P Motor: 0,75 kW/ 1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71P Motor: 1,5 kW/2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71P Motor: 2,2 kW/3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71P Motor: 3 kW 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71W Motor: 0,75 kW/1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71W Motor: 1,5 kW/ 2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71W Motor: 2,2 kW/ 3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71W Motor: 3 kW 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW/1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW/2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW/3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage, Motor: 3 kW 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW/1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW/2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW/3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 Aufputzmontage, Motor: 3 kW 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW/1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW/2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW/3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage, Motor: 3 kW 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW/1 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW/2 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW/3 hp 1 Filter pro Antrieb für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 Aufputzmontage, Motor: 3 kW
Nennstrom [In]	6 A für Eingang 6,2 A für Ausgang
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen

THDI	10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61H Motor: 0,75 kW/1 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61H Motor: 1,5 kW/2 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61H Motor: 2,2 kW/3 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61H Motor: 3 kW 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71H Motor: 0,75 kW/1 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71H Motor: 1,5 kW/2 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71H Motor: 2,2 kW/3 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71H Motor: 3 kW 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71P Motor: 0,75 kW/1 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71P Motor: 1,5 kW/2 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71P Motor: 2,2 kW/3 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71P Motor: 3 kW 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71W Motor: 0,75 kW/1 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71W Motor: 1,5 kW/2 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71W Motor: 2,2 kW/3 hp 10 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV71W Motor: 3 kW 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61W Motor: 0,75 kW/1 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61W Motor: 1,5 kW/2 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61W Motor: 2,2 kW/3 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV61W Motor: 3 kW 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor: 0,75 kW/1 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor: 1,5 kW/2 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor: 2,2 kW/3 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor: 3 kW 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 Motor: 0,75 kW/1 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 Motor: 1,5 kW/2 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 Motor: 2,2 kW/3 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 Motor: 3 kW 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor: 0,75 kW/1 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor: 1,5 kW/2 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor: 2,2 kW/3 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor: 3 kW 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 Motor: 0,75 kW/1 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 Motor: 1,5 kW/2 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 Motor: 2,2 kW/3 hp 5 % für Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 Motor: 3 kW
Maximalstrom	1,5 x Nennstrom (Dauer = 60 s)
Wirkungsgrad	98 %
Thermische Verluste	88 W
Cos phi	1 (150 % des Netzstroms) 0,85 (75 % des Netzstroms) 0,99 (100 % des Netzstroms)
Elektrische Verbindung	X1-1 - X2-3 Klemme, Verbindungskapazität: 0,5-10 mm² A, B Klemme, Verbindungskapazität: 2,5 mm²
elektrische Isolationsklasse	Klasse F
Produktgewicht	16 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 IP55 (Gehäusemontage)
Vibrationsfestigkeit	2 mm Spitze zu Spitze (f= 5…13,2 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 0,7 gn (f= 13,2…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Relative Luftfeuchtigkeit	5…85 % Betauung nicht zulässig
Umgebungstemperatur bei Betrieb	45…60 °C (mit Stromabfall von 3 % pro °C) 5…45 °C (ohne Stromreduzierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…55 °C Lagerung in der Originalverpackung -25…65 °C beim Transport
Betriebshöhe	= 1.000 m ohne Stromreduzierung > 1.000 - 4.000 m mit Stromreduzierung 5 % pro 1000 m

Normen	G5/4-Ingenieursempfehlung IEC 61000-3-4 IEC 61000-3-12 IEC 61000-2-4 IEC 61000-2-2 IEC 61000-3-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	56,0 cm
VPE 1 Breite	40,0 cm
VPE 1 Länge	60,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	23,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**


Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

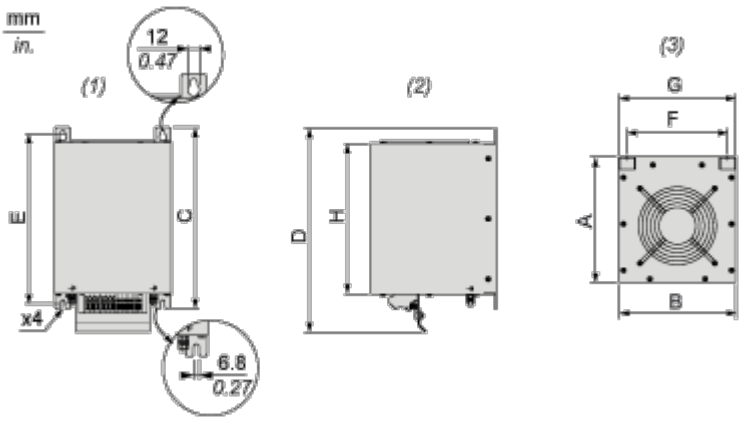

(1) Vorderansicht

(2) Rechte Seite

(3) Draufsicht

Abmessungen in mm

A	B	C	D	E	F	G	H
205,5	190	295	332,11	276	163	188	246


Abmessungen in in.

A	B	C	D	E	F	G	H
8,09	7,48	11,61	13,07	10,87	6,42	7,40	9,69

Montage und Abstand

Montageempfehlungen


Nur vertikale Montage

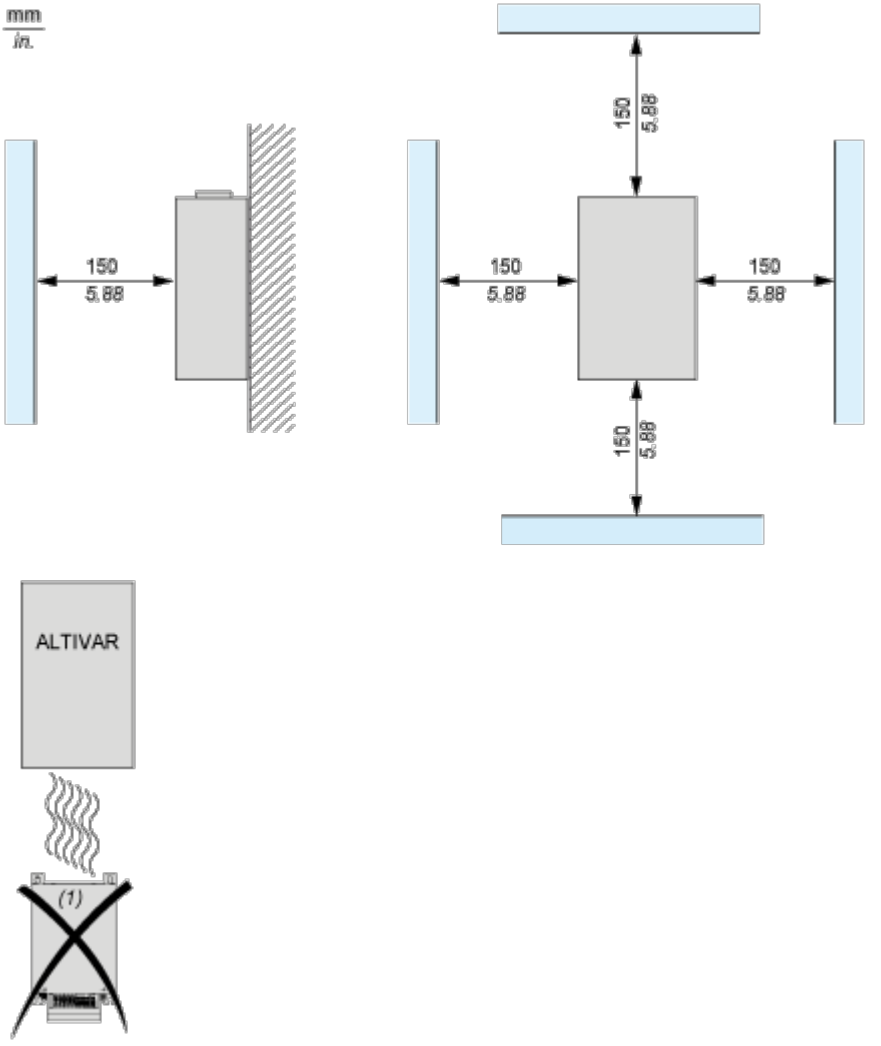

(1) Filter

Anschlüsse und Schema

Empfohlenes Schema

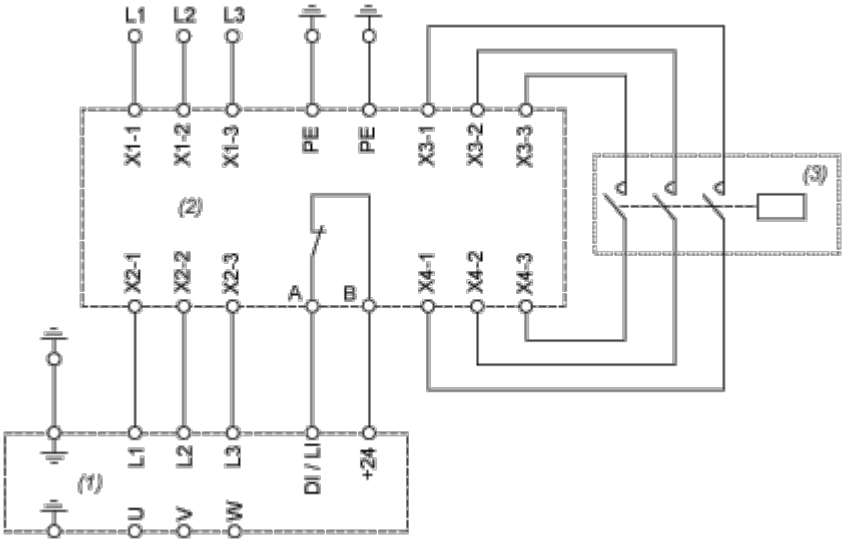

(1) Antrieb

(2) Filter

(3) Optional