Produkta datu lapa

Specifikācijas



motora drosele, Altivar, frekvenču pārveidotājam, 215A, komplektā 3

VW3A5104

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora drosele
Diapazona saderība	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Produktam specifisks pielietojums	Izvades filtrs
[In] nominālā strāva	215 A

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu saderība	ATV61HD11N4 ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HD11Y ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71PD11N4Z ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV71WD18N4 ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 ATV212HU15N4 ATV61HD15Y ATV61HD18Y ATV61HD22N4 ATV61HD22Y ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37N4 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30Y ATV71HD37N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4 ATV630 frekvenču pārveidotājs - 2,2 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs - 3 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs - 4 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs - 5,5 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs - 7,5 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs - 11 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV930 frekvenču pārveidotājs - 2,2 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV930 frekvenču pārveidotājs - 3 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV930 frekvenču pārveidotājs - 4 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV930 frekvenču pārveidotājs - 5,5 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV930 frekvenču pārveidotājs - 7,5 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV930 frekvenču pārveidotājs - 11 kW , 500...690 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs , 3 hp , 600 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs , 5 hp , 600 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs , 7,5 hp , 600 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs , 10 hp , 600 V trīs fāzes ATV630 frekvenču pārveidotājs , 15 hp , 600 V trīs fāzes ATV930 frekvenču pārveidotājs , 3 hp , 600 V trīs fāzes

ATV930 frekvenču pārveidotājs , 5 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 7,5 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 10 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 15 hp , 600 V trīs fāzes
ATV212HD15M3X
ATV212WD15N4
ATV212WD15N4C
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61QC11N4
ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C
ATV71HC11Y
ATV71HC13Y
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD37Y
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90N4
ATV71HD90Y
ATV71QC11Y
ATV71QD90N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 15 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 18,5 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 22 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 30 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 37 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 45 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 55 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 75 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs - 90 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 15 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 18,5 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 22 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 30 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 37 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 45 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 55 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 75 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs - 90 kW , 500...690 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs , 20 hp , 600 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs , 25 hp , 600 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs , 30 hp , 600 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs , 40 hp , 600 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs , 50 hp , 600 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs , 60 hp , 600 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs , 75 hp , 600 V trīs fāzes
ATV630 frekvenču pārveidotājs , 100 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 20 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 25 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 30 hp , 600 V trīs fāzes

ATV930 frekvenču pārveidotājs , 40 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 50 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 60 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 75 hp , 600 V trīs fāzes
ATV930 frekvenču pārveidotājs , 100 hp , 600 V trīs fāzes

nedētais daudzums	3
Elektrības pieslēgums	tagu savienotājs M10

Papildinošs

Maksimālais motora kabeļa garums	150 m ekranēts kabelis P motors 30…45 kW pie 200...240 V 1 300 m neekranēts kabelis P motors 30…45 kW pie 200...240 V 1 200 m ekranēts kabelis P motors 5,5…18,5 kW pie 380...480 V 1 300 m neekranēts kabelis P motors 5,5…18,5 kW pie 380...480 V 1 150 m ekranēts kabelis P motors 22…30 kW pie 380...480 V 1 300 m neekranēts kabelis P motors 22…30 kW pie 380...480 V 1 150 m ekranēts kabelis P motors 45…75 kW pie 380...480 V 1 300 m neekranēts kabelis P motors 45…75 kW pie 380...480 V 1 150 m ekranēts kabelis P motors 2,2…7,5 kW pie 500...600 V 1 250 m neekranēts kabelis P motors 2,2…7,5 kW pie 500...600 V 1 250 m ekranēts kabelis P motors 2,2…7,5 kW pie 500...600 V 2 400 m neekranēts kabelis P motors 2,2…7,5 kW pie 500...600 V 2 100 m ekranēts kabelis P motors 2,2…30 kW pie 500...690 V 2 150 m neekranēts kabelis P motors 2,2…30 kW pie 500...690 V 2 150 m ekranēts kabelis P motors 11…30 kW pie 500...690 V 2 250 m neekranēts kabelis P motors 11…30 kW pie 500...690 V 2 150 m ekranēts kabelis P motors 30…160 kW pie 500...690 V 1 250 m neekranēts kabelis P motors 30…160 kW pie 500...690 V 1 250 m ekranēts kabelis P motors 30…160 kW pie 500...690 V 2 300 m neekranēts kabelis P motors 30…90 kW pie 500...690 V 2 400 m neekranēts kabelis P motors 90…160 kW pie 500...690 V 2 200 m ekranēts kabelis P motors 37 kW pie 380...480 V 1 300 m neekranēts kabelis P motors 37 kW pie 380...480 V 1 200 m ekranēts kabelis P motors 90 kW pie 380...480 V 1 300 m neekranēts kabelis P motors 90 kW pie 380...480 V 1
dv/dt	500 V/µs pie 400 V 750 V/µs pie 500 V 1000 V/µs pie 690 V
Siltuma zudumi	430 W
maksimālā piedziņas izejas frekvence	100 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Neto svars	15,5 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 (ar komplektiem VW3A9612,613) IP00
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	40,000 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	40,000 cm
1. iepakojuma svars	18,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm

2. iepakojuma svars	44,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings


Dimensions

Front View

The choke comprise 3 components

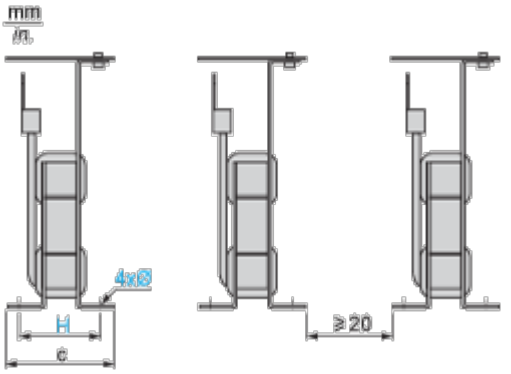

Right View

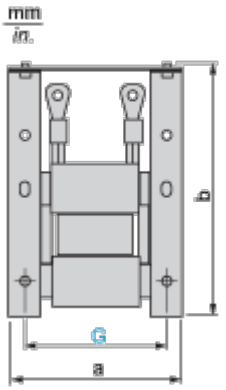

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
170	250	100	150	75	9 x 13


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
6.69	9.84	3.94	5.91	2.95	0.35 x 0.51

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

Horizontal Mounting

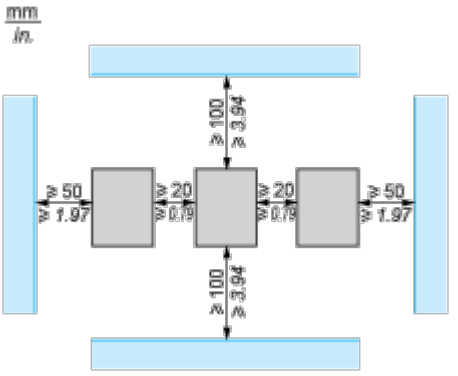

Vertical Mounting

