Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu EMC ievades filtri - 3 fāžu barošana - 25 A

VW3A31406

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Altivar Machine ATV320 Lexium 23 Plus Altivar 212 Altivar 31C Lexium 05 Altivar 312 Altivar 312 Solar
Produktu saderība	servo piedziņa LXM23 motors: 4,5 kW servo piedziņa LXM23 motors: 5,5 kW ATV212HU30M3X ATV212HU30N4 ATV212HU40M3X ATV212HU40N4 ATV212HU55N4 ATV31CU22N4 ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 LXM05AD22N4 LXM05AD34N4 LXM05AD42M3X LXM05BD22N4 LXM05BD34N4 LXM05BD42M3X LXM05CD22N4 LXM05CD34N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV312HU30M3 ATV312HU40M3 frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 2,2 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 3 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 4 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 3 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 4 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 2,2 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 3 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 4 kW , 380...500 V trīs fāzes
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
[In] nominālā strāva	25 A
Siltuma zudumi	1 W priekš ATV21HU30N4 3 W priekš ATV21HU55N4 1,6 W priekš ATV21HU40N4 15,8 W priekš ATV31CU22N4 3,6 W priekš ATV21HU30M3X 6,2 W priekš ATV21HU40M3X
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	terminālis 10 mm² AWG 6
Pievilkšanas griezes moments	1,8 Nm
maksimālā zemējuma noplūdes strāva	35 mA 50 Hz 37 mApie 480 V 60 Hz 17,8 mApie 480 V 60 Hz
barošanas avota spriegums	380…500 V 200…240 V
Tolerance	10 %
Neto svars	1,65 kg 1,35 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP41 (augšējā daļa)
Relatīvais mitrums	0…93 % atbilst IEC 68-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Standarti	IEC 61800-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	23,500 cm
1. iepakojuma garums	28,200 cm
1. iepakojuma svars	1,496 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	11
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	17,232 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	44
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	78,928 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

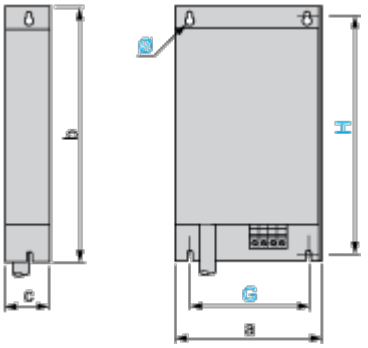

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	235	50	120	215	4.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
5.51	9.25	1.97	4.72	8.46	0.18

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

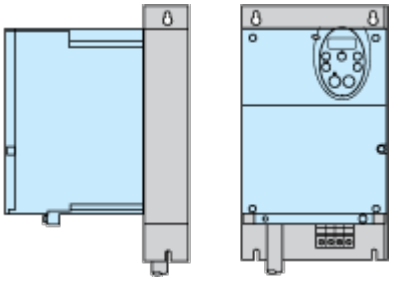

Mounting the Filter next to the Drive

