Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

Drošības DC diskrētās ievades modulis, Modicon TM5, digitālais 4I, 24V izlietne

TM5SDI4DFS

Tiks pārtraukts: 2030. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2032. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošības DC diskrētās ievades modulis
Produktu saderība	PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2
Diapazona saderība	PacDrive LMC kustības kontrolieris
Diskrēts ievades numurs	4
Diskrētā ievades loģika	Izlietne

Papildinošs

Ieejas pretestība	7 kOhm
Ievades filtrēšana	<= 500 ms konfigurējams ar programmatūru <= 150 ms aparatūra
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,6 V pie 100 mA
Augstums	99 mm
Platums	25 mm
Dziļums	75 mm
Neto svars	0,025 kg

Vide

Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C (vertikāla uzstādīšana) -10…55 °C (horizontāla uzstādīšana)
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	49,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,863 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**52 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**50 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

TM5 Slice

Dimensions

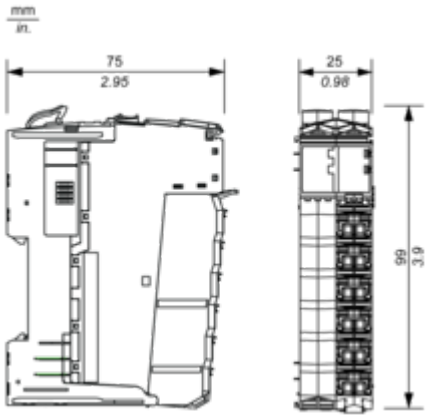

Mounting and Clearance

TM5 Safety System

Spacing Requirements

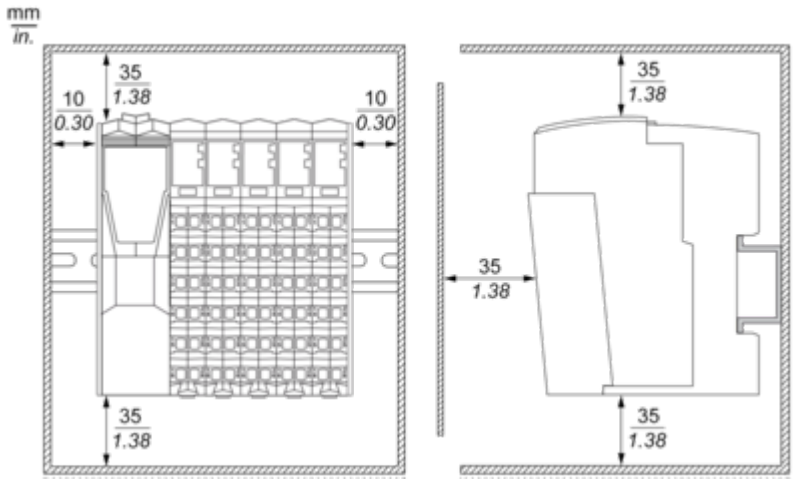

Mounting on a DIN Rail

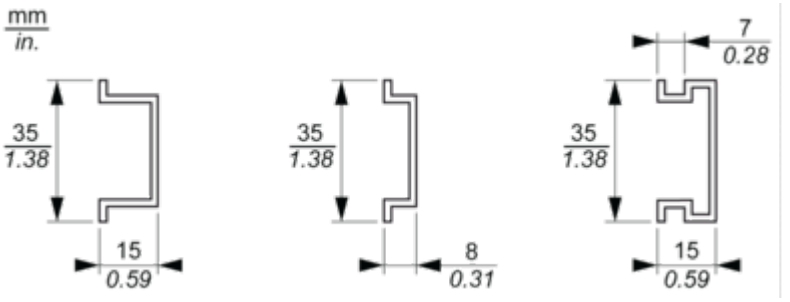

Connections and Schema

TM5 System Wiring Recommendations

Wire Sizes to Use with the Removable Spring Terminal Blocks

mm / in. 9 / 0.35				
mm^2	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 18

Electronic Module 4DI 24 Vdc Sink 2 Wires

Wiring Diagram

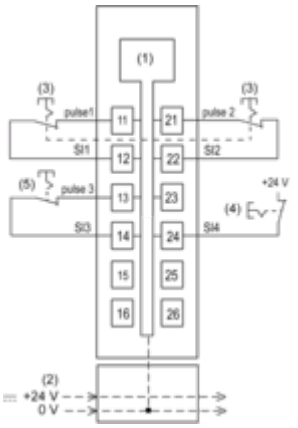

(1) Internal electronics
(2) 24 Vdc I/O power segment integrated into the bus bases
(3) 2-wire sensor
(4) single wire sensor, external power supply
(5) single wire sensor, internal power supply