Produkta datu lapa

Specifikācijas



tālvadības uztvērēja modulis, Modicon TM3

TM3XREC1

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības uztvērēja modulis
Diapazona saderība	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241 Modicon M262

Papildinošs

Maksimālais I/O paplašināšanas moduļu skaits	7
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC ārējā padeve (- 15...20 %)
Barošanas avota izejas strāva	560 mA 5 V priekš paplašināšanas kopne 560 mA 24 V priekš paplašināšanas kopne
Pašreizējais patēriņš	40 mA pie 24 V DC pie caur kopnes savienotāju
Maksimālā jaudas izkliede W	1 W
Kabeļu attālums starp ierīcēm	0,5…5 mm pagarinājuma kabelis ar 2 RJ45 starp uztvērēju un raidītāju
Elektrības pieslēgums	RJ45 savienotājs kopnes raidītāja pievienošanai noņemams skrūvju spaiļu bloks , 3 terminālis(-i) 24 V DC barošanas avota pievienošanai
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš pie barošanas avots 1 LED zaļš pie Saite (saites statuss)
Elektromagnētiskā emisija	izstarotās emisijas - testa līmenis: 40 dBµV/m QP A klase (10 m) pie 30…230 MHz atbilst IEC 55011 izstarotās emisijas - testa līmenis: 47 dBµV/m QP A klase (10 m) pie 230…1000 MHz atbilst IEC 55011
Montāžas atbalsts	cilindru tips TH35-15 sliede atbilst IEC 60715 cilindru tips TH35-7.5 sliede atbilst IEC 60715 plāksne vai panelis ar stiprinājuma komplektu
Augstums	90 mm
Platums	23,65 mm
Dziļums	73,3 mm
Neto svars	0,075 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu sertifikāti	Tirdzniecības flote GOST C-Tick CSA HazLoc CE UKCA RCM EAC cULus
Standarti	CSA C22.2 Nr. 213 I klase, 2. nodaļa, A grupa CSA C22.2 Nr. 213 I klases 2. nodaļa, B grupa CSA C22.2 Nr. 213 I klase, 2. nodaļa, C grupa CSA C22.2 Nr. 213 I klases I nodaļas 2. grupa D UL 1604 1. klases 2. nodaļa CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61131-2 UL 508
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…55 °C (horizontāla uzstādīšana) -10…50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2
Vibrācijas pretestība	3,5 mm (f = 5…8,4 Hz) uz DIN sliedes 3 gn (f = 8,4…150 Hz) uz DIN sliedes 3,5 mm (f = 5…8,4 Hz) uz paneļa montāžas 3 gn (f = 8,4…150 Hz) uz paneļa montāžas
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,414 cm
1. iepakojuma platums	10,483 cm
1. iepakojuma garums	12,587 cm
1. iepakojuma svars	160,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,631 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	40 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**21 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**20 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Eef4bc43-acfd-45ff-8b2f-df02a3cf2a0b**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	**Jā**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Dimensions Drawings

Dimensions

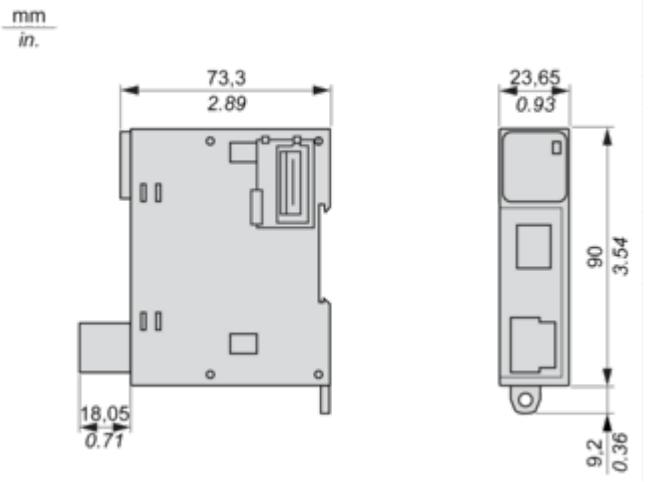


Mounting and Clearance


Spacing Requirements

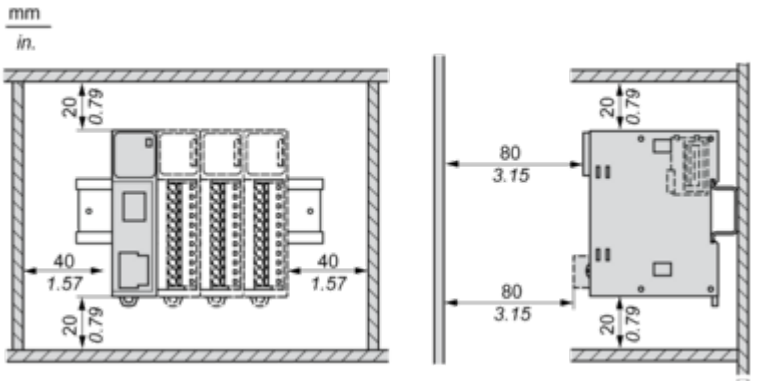


Mounting on a Rail

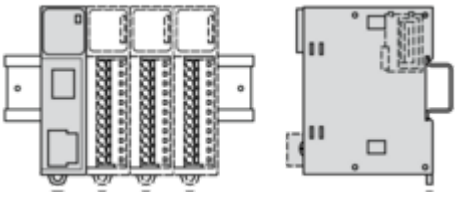


Vertical Mounting




Incorrect Mounting





Mounting on a Panel Surface



(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout

