Produkta datu lapa

Specifikācijas



sadalīts IO modulis, Modicon TM3, IP20 optimizēts kopnes savienotājs, Ethernet interfeiss

TM3BCEIP

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM3
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O sadalīts modulis
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris Kustības kontrolieris

Papildinošs

Komunikācijas porta protokols	Ethernet IP/Modbus TCP
Komunikācijas tīkla tips	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (interneta protokols)
Ethernet ports	10/100BASE-T
Tīmekļa pakalpojumi	tīmekļa serveris , Ethernet tīmekļa serveris , USB
Pašreizējais patēriņš	0.8 A pie 24 V DC pie iekšējā padeve ne vairāk kā 7 paplašināšanas moduļi
Savienotāja veids	RJ45 mini USB ports
Apmaiņas režīms	Pusduplekss, pilns duplekss, automātiska sarunu procedūra
Pārraides ātrums	10/100 Mbit/s
Topoloģija	Margrietiņu ķēde
Komunkācijas pakalpojums	Ethernet/IP adapteris Modbus TCP/IP serveris RSTP (zvana topoloģijas atbalsts) SNMP Tīmekļa serveris DHCP klients BOOTP Adreses konfliktu noteikšana FTP serveris
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš/sarkans pie PWR (sistēmas statuss) 1 LED zaļš/sarkans pie MS (Moduļa statuss) 1 LED zaļš/sarkans pie NS (tīkla statuss) 1 LED zaļš/sarkans pie I/O statuss
Fiksācijas režīms	nogriežot slēdzenes (sliede) ar skrūvēm (montāžas plāksne)
Augstums	96,5 mm
Platums	27 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,10 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Produktu sertifikāti	CE cULus EAC RCM UKCA EU-RO MR
Standarti	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	0...2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2
Vibrācijas pretestība	3M4 uz 35 mm DIN sliedes

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,400 cm
1. iepakojuma platums	10,400 cm
1. iepakojuma garums	12,500 cm
1. iepakojuma svars	178,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,840 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**158 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**155 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**91ea7e28-8a8c-4c55-a8a5-b501ca52b05b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

Side and Front Views

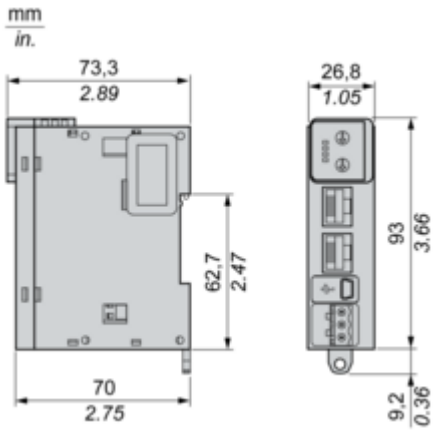

Mounting and Clearance

Spacing Requirements

