Produkta datu lapa

Specifikācijas



standarta Analogās ievades komplekts, Modicon STB, 4 līdz 20 mA, 4I, 15 biti ar zīmi

STBACI0320K

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta analogās ievades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS2100, 6-galu atsperu skavas savienotājs STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBXBA2000 bāze STBACI0320 modulis
Produktu saderība	Montāžas bāze STBXBA2000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
Analogās ievades numurs	4
Analogās izejas numurs	0

Papildinošs

Atjaunināšanas laiks	10 ms
Karstās maiņas atkāpšanās	Jā standarta NIM
Augstums	18,4 mm
Platums	128,3 mm
Dziļums	70 mm

Vide

Marķējums	CE
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	13,0 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm
1. iepakojuma svars	146,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,514 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**30 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**22 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7e17a944-3f5d-44d9-88b1-636019cef5bf**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

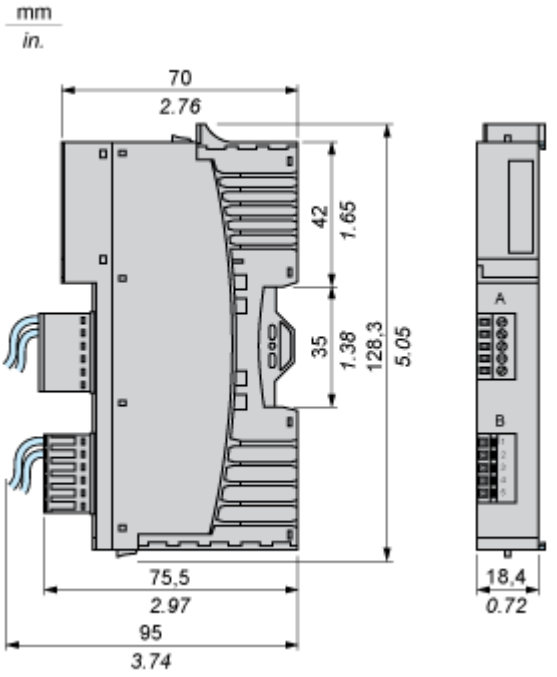


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

4 isolated analog sensors, external 24 VDC power supply

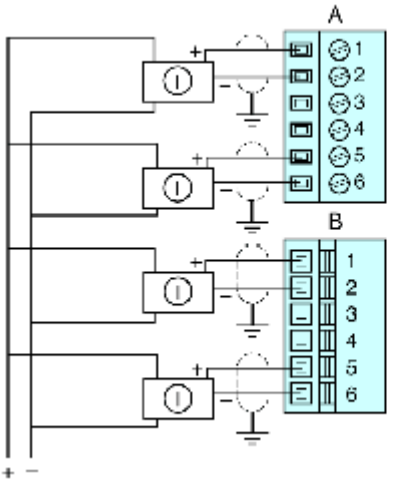

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	current in 1 +	current in 3 +
2	current in 1 -	current in 3 -
3	no connection	no connection
4	no connection	no connection
5	current in 2 +	current in 4 +
6	current in 2 -	current in 4 -