Produkta datu lapa

Specifikācijas



pamata Analogās ievades komplekts, Modicon STB, 4 līdz 20 mA, 2I, 10 biti

STBACI1225K

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata analogās ievades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBXBA1000 bāze STBXTS2100, 6-galu atsperu skavas savienotājs STBACI1225 modulis
Produktu saderība	Montāžas bāze STBXBA1000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
Analogās ievades numurs	2
Analogās izejas numurs	0

Papildinošs

Atjaunināšanas laiks	10 ms
Karstās maiņas atkāpšanās	Nē pamata NIM
Augstums	13,9 mm
Platums	128,3 mm
Dziļums	70 mm

Vide

Marķējums	CE
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,79 cm
1. iepakojuma platums	8,13 cm
1. iepakojuma garums	13,21 cm
1. iepakojuma svars	140 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,262 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	40,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	85,928 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7e17a944-3f5d-44d9-88b1-636019cef5bf**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

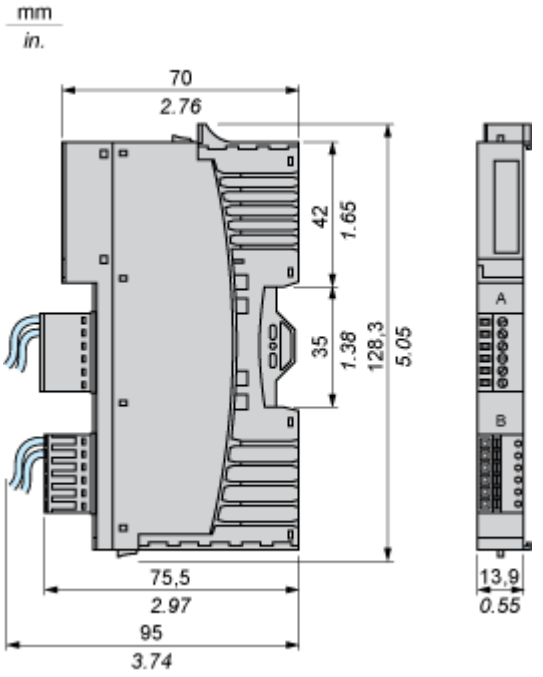


Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog sensors, external 24 VDC power supply

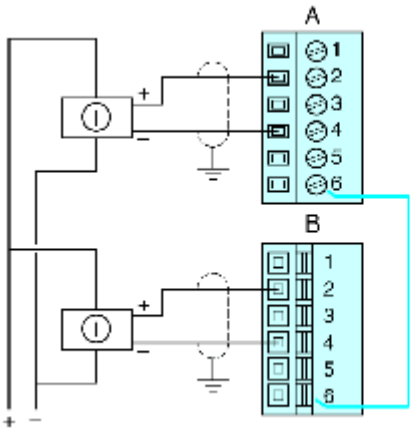

2 non-isolated analog sensors, 24 VDC supplied by the PDM

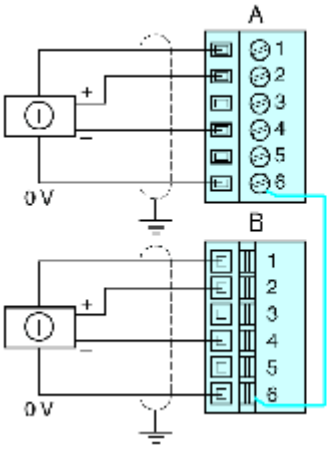

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from field power bus for field device accessories	+24 VDC from field power bus for field device accessories
2	input from sensor 1	input from sensor 2
3	no connection	no connection
4	analog input return	analog input return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)