# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

## pamata Analogās ievades komplekts, Modicon STB, 0 līdz 10 V, 2I, 10 biti

STBAVI1255K

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon STB izplatīts I/O risinājums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pamata analogās ievades komplekts |
| **Komplekta sastāvs** | STBAVI1255 modulis<br>STBXTS2100, 6-galu atsperu skavas savienotājs<br>STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs<br>STBXBA1000 bāze |
| **Produktu saderība** | Montāžas bāze STBXBA1000<br>Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105 |
| **Analogās ievades numurs** | 2 |
| **Analogās izejas numurs** | 0 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Atjaunināšanas laiks** | 10 ms |
| **Karstās maiņas atkāpšanās** | Nē pamata NIM |
| **Augstums** | 18,4 mm |
| **Platums** | 128,3 mm |
| **Dziļums** | 70 mm |
| **Neto svars** | 0,116 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Marķējums** | CE |
| **Relatīvais mitrums** | 95 %pie 60 °C bez kondensāta |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 13,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 138,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 28 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,216 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **7e17a944-3f5d-44d9-88b1-636019cef5bf** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |


### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

**Dimensions**

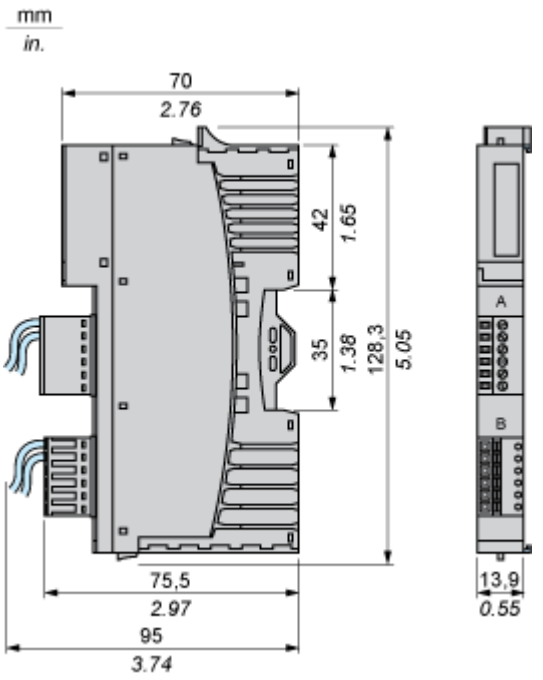


## Connections and Schema


### Wiring Diagrams

### Examples

2 isolated analog sensors, external 24 VDC power supply

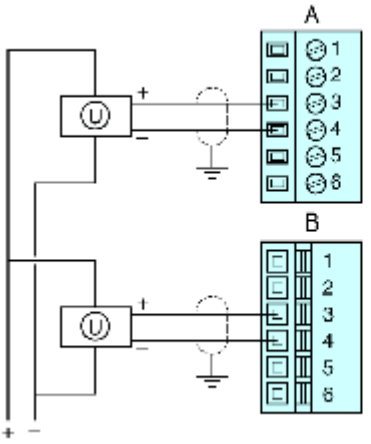


2 non-isolated analog sensors, 24 VDV supplied by the PDM

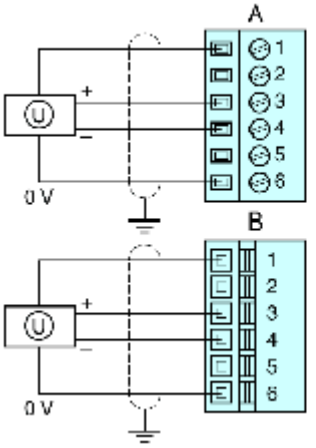


| Pin | Top Connections | Bottom Connections |
|---|---|---|
| 1 | +24 VDC from field power bus for field device accessories | +24 VDC from field power bus for field device accessories |
| 2 | no connection | no connection |
| 3 | input from sensor 1 | input from sensor 2 |
| 4 | analog input return | analog input return |
| 5 | no connection | no connection |
| 6 | field power return (to the module) | field power return (to the module) |