Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

standarta analogās izvades komplekts, Modicon STB, 0 līdz 20 mA, 2O, 12 biti

STBACO1210K

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta analogās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBACO1210 modulis STBXBA1000 bāze STBXTS2100, 6-galu atsperu skavas savienotājs
Produktu saderība	Montāžas bāze STBXBA1000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
Analogās ievades numurs	0
Analogās izejas numurs	2

Papildinošs

Analogās izejas strāva	0,02 A
Atjaunināšanas laiks	25 ms
konversijas laiks	900 ms
Analogās izvades veids	strāva : 0...20 mA
Augstums	13,9 mm
Platums	128,3 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,117 kg

Vide

Marķējums	CE
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	137,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,262 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	60,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	448,0 cm
3. iepakojuma svars	61,376 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7e17a944-3f5d-44d9-88b1-636019cef5bf**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

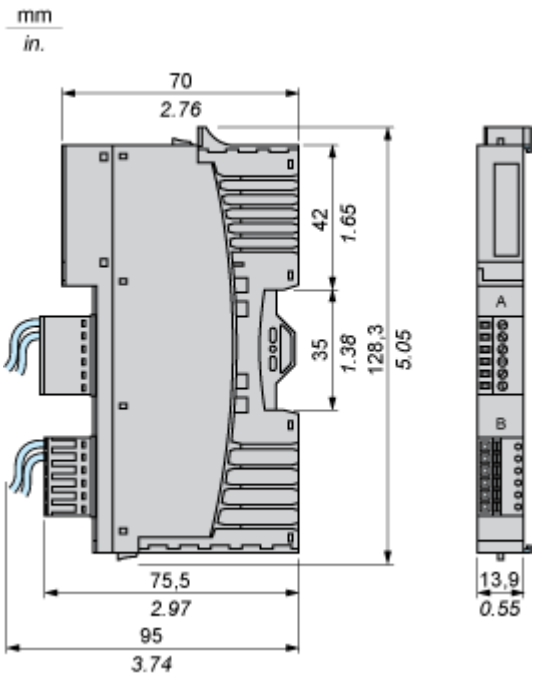


Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog actuators, external 24 VDC power supplies

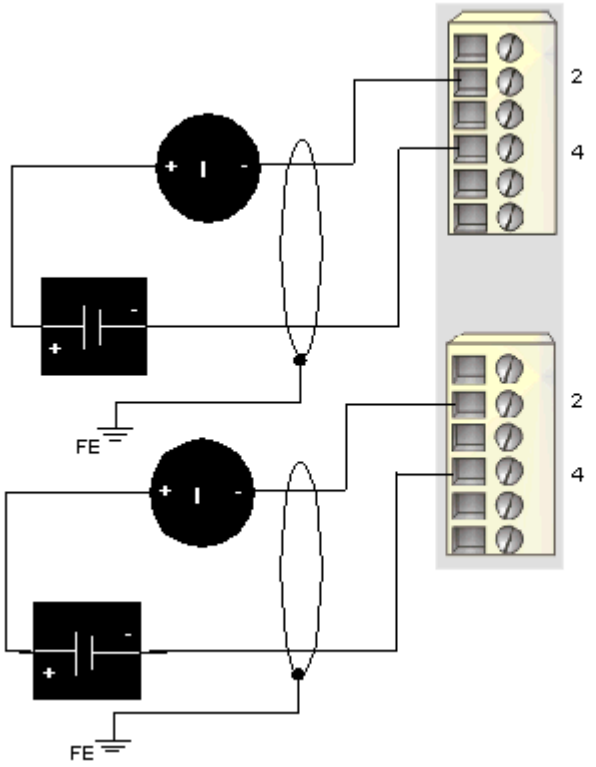

2 non-isolated analog actuators, 24 VDC supplied by the PDM

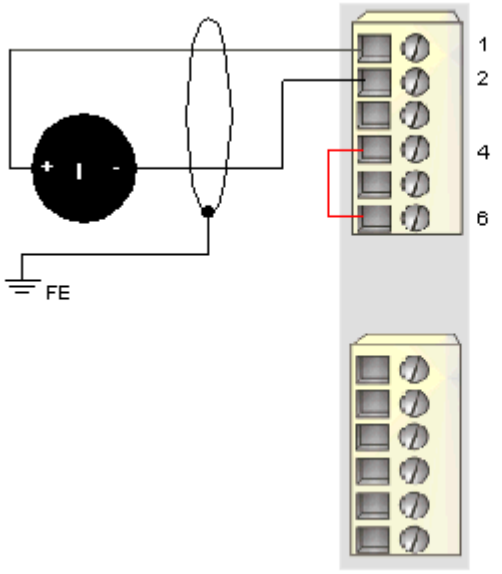

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from actuator bus for field device accessories	+24 VDC from actuator bus for field device accessories
2	output to actuator 1	output to actuator 2
3	no connection	no connection

Pin	Top Connections	Bottom Connections
4	analog output return	analog output return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)