Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Kit analog. Ausgangsmodul Standard STB, +/- 10 V, 2A, 15 Bit+VZ

STBAVO0200K

Der Verkauf wird eingestellt am: 01.12.2027

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2035

EAN Code: 3595863948950

Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform
Produkt- oder Komponententyp	Standard-Analogausgangskit
Zusammenstellung Kombipaket	STBAVO0200 module STBXTS2100, 6-polige Federzugklemmenleiste Befestigungsbasis STBXBA2000 STBXTS1100, 6-polige Schraubklemmenleiste
Produktkompatibilität	Befestigungsbasis STBXBA2000 Spannungsverteilungsmodul STBPDT3100/3105
Anzahl der Analogeingänge	0
Anzahl der Analogausgänge	2

Zusatzmerkmale

analoger Ausgangsstrom	0,0015 A
Aktualisierungszeit	8 ms
Analoger Ausgangstyp	Spannung: +/- 10 V Spannung: +/-5 V Spannung: 0 - 10 V Spannung: 0 - 5 V Spannung: 1 - 5 V
Höhe	18,4 mm
Breite	128,3 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	0,116 kg

Montage

Beschriftung	CE
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 60 °C Betauung nicht zulässig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	13,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	146,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,619 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**69 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**62 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

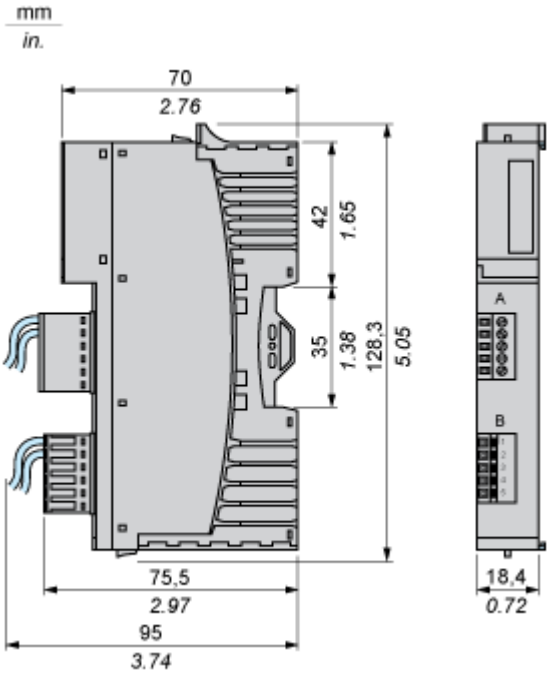


Anschlüsse und Schema


Verdrahtungspläne

Beispiele

2 potenzialgetrennte analoge Aktoren, 24 VDC externe Stromversorgung

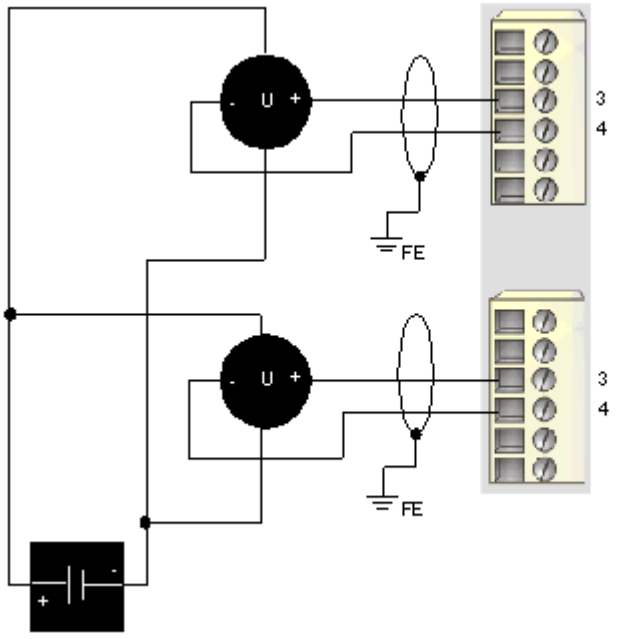

2 potenzialgetrennte analoge Aktoren, externe 24-VDC-Stromversorgung

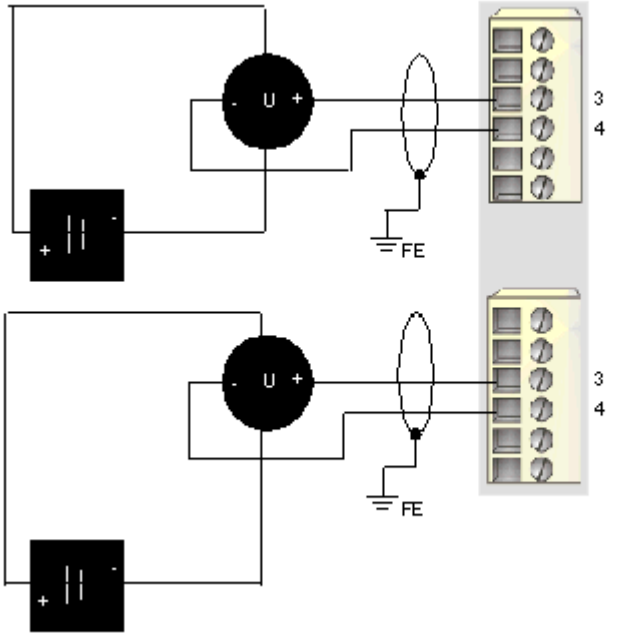

Pin	Oberer Anschluss	Unterer Anschluss
1	nicht belegt	nicht belegt
2	nicht belegt	nicht belegt
3	Ausgang zum Aktor 1	Ausgang zum Aktor 2

Pin	Oberer Anschluss	Unterer Anschluss
4	Rückleitung des Ausgangskanals	Rückleitung des Ausgangskanals
5	nicht belegt	nicht belegt
6	nicht belegt	nicht belegt